

**Aktek**  
EUROPE SRL



# 2025

## CATALOG PRODUSE

# Aktek

EUROPE SRL

Compania AKTEK o organizație multinațională care prestează servicii în domeniul construcțiilor, chimiei construcțiilor, mașinilor electrice și pe benzină, feronerie din 1989 până în prezent.

Compania Aktek, a cărei centru este Istanbul-Turcia și care a fost construită în întregime din capital turcesc, oferă servicii cu dealeri și distribuitori cu un personal de peste 300 de oameni care operează pe 4 continente, în peste 30 de țări.

Scopul nostru final este de a oferi produse noi care să îndeplinească standardele de înaltă calitate de pe piață, într-o formă care să fie în concordanță cu poziția de lider în sector și de a crește prin adăugarea de noi țări pe piață și oferirea de mai multe locuri de muncă.



[www.aktekltd.eu](http://www.aktekltd.eu)

# IMAGINE DE ANSAMBLU

**Akfix**

SILICONI, ADEZIVI, IZOLANȚI,  
AEROSOLI

**03-41**

Pagină



**RQDEX**

DISCURI DE ȘLEFUIRE  
ȘI TĂIERE

**42-80**

Pagină



**RQDEX**

UNELTE DE MÂNĂ ȘI  
ECHIPAMENTE

**81-129**

Pagină



**ORIENT**

UNELTE DE MÂNĂ ȘI  
ECHIPAMENTE

**130-136**

Pagină



**REMOND**

ACCESORII PENTRU VOPSIT,  
MISTRIE PENTRU TENCUIALA

**137-139**

Pagină



**Bondit**

BENZI ADEZIVE

**140-155**

Pagină



**herly**

PRODUSE DE GRĂDINĂ  
ȘI UDAT

**156-157**

Pagină





IZOLAȚII CU SPUMĂ  
**POLIURETANICĂ**

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



**Akfix®**



## 805P

### SPUMĂ PU MULTI-FUNCȚIONALĂ

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se utiliza cu aplicator special de tip pistol. Spumă PU monocomponentă de utilizat cu aplicator tip pistol; randament ridicat, ușor de aplicat. Reutilizabil. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.



#### CARACTERISTICI

Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod | Cod stoc | Volum           |    |
|-----|----------|-----------------|----|
| 805 | FA011    | 750 ml / 850 gr | 12 |
| 805 | FA012    | 500 ml / 570 gr | 12 |
| 805 | FA013    | 300 ml / 350 gr | 12 |



## 805P

### SPUMĂ PU MULTI-FUNCȚIONALĂ

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se utiliza cu aplicator special de tip pistol. Spumă PU monocomponentă de utilizat cu aplicator tip pistol; randament ridicat, ușor de aplicat. Reutilizabil. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.



#### CARACTERISTICI

Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 805P | FA001    | 750 ml / 850 gr | 12 |



**806****SPUMĂ PU CU COEFICIENT REDUS DE EXPANDARE PENTRU UȘI ȘI FERESTRE**

Spumă PU monocomponentă cu aerosoli, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. A se utiliza cu aplicator special de tip pistol – special conceput pentru dozare precisă, mulțumită aplicatorului de tip pai inclus în fiecare recipient. Cu toate că este concepută pentru a fi utilizată cu aplicator de tip pai, are același efect ca cea pentru aplicator de tip pistol (dilatare minimă). Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

Spumă cu pai

Expansiune scăzută

Rezistent la apă,  
revopsibil**CARACTERISTICI**

Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Adezivitate și stabilitate mare. Ușor de montat. Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții, cu excepția unor anumite suprafețe cum ar fi polietilenă, teflon, silicon și suprafețe contaminate cu uleiuri și unsori, agenți de demulare și alte materiale similare. Rezistent la mușcări, rezistent la apă, se poate vopsi. Spuma capătă un aspect rigid la întărire și poate fi tăiată, modelată și șlefuită.

**DOMENII DE APLICARE**

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplere găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod | Cod stoc | Volum           |  |
|-----|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 806 | FA021    | 750 ml / 850 gr | 12                                                                                  |

**850****SPUMĂ PU MEGA PENTRU APLICATOR TIP PISTOL 65L**

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se utiliza cu aplicator special de tip pistol.

Randament ridicat  
până la 70 de litri

Aderență excelentă

Rezistent la apă,  
revopsibil**CARACTERISTICI**

Randament ridicat de până la 65 de litri, în funcție de condițiile umiditate și temperatură. Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții. Consum economic datorită preciziei aplicării. Antifungic, rezistent la apă. Se poate vopsi. Nu conține decât gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de ozon.

**DOMENII DE APLICARE**

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și fisurilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor transportatoare de apă.

| Cod | Cod stoc | Volum            |  |
|-----|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 850 | FA007    | 850 ml / 1000 gr | 12                                                                                    |





## 960

### ADEZIV PU PENTRU APLICATOR TIP PAI

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU, ușor de utilizat, cu întărire rapidă la umiditate (spray aerosol). Oferă aderență puternică și rapidă, potrivită pentru diferite materiale de construcții; se recomandă în special în instalarea sistemelor de izolație termică.

Aderență puternică

Economic

Randament pana la 9m<sup>2</sup>



#### CARACTERISTICI

Ideal pentru lipirea panourilor termoizolante din polistiren (XPS și EPS), oferind un grad ridicat de aderență. Se întărește în două ore dacă se fixează cu cleme. Mai economic. Gata de întrebuințare sub formă de spray aerosol. Fiecare flacon de spray va fi de ajuns pentru lipirea unor suprafețe de până la 9 m<sup>2</sup> de panouri termoizolante. Dilatare minimă în timp ce se întărește. După fixare, nu vor mai exista fluctuații de dilatare sau contracție. Un material mai ușor în comparație cu tencuiala termoizolantă. Nu va spori apreciabil greutatea elementelor structurale ale clădirii pentru care se folosește adezivul, în funcție de umiditate și temperatură. Reacția la foc: clasa E (conform EN 13501-1, echivalent clasei B2, DIN 4102). Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează stratului de ozon.

#### DOMENII DE APLICARE

Ideal pentru montarea panourilor termoizolante și umplerea oricăror găuri și crăpături întâmpinate în timpul aplicării adezivului. De asemenea, este recomandat pentru acele materiale de construcții din lemn concepute pentru a fi lipite de suprafețe din beton, metal etc. Ideal pentru acele aplicații în care dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări și izolații ale cadrelor de ferestre și uși.

| Cod | Cod stoc | Volum           |    |
|-----|----------|-----------------|----|
| 960 | FA019    | 750 ml / 850 gr | 12 |



## 960P

### ADEZIV PU PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU, ușor de utilizat, cu întărire rapidă la umiditate (spray aerosol). Oferă aderență puternică și rapidă, potrivită pentru diferite materiale de construcții; se recomandă în special în instalarea sistemelor de izolație termică.

Aderență puternică

Economic

Randament pana la 14m<sup>2</sup>



#### CARACTERISTICI

Ideal pentru lipirea panourilor termoizolante din polistiren (XPS și EPS), oferind un grad ridicat de aderență. Se întărește în două ore dacă se fixează cu cleme. Mai economic. Gata de întrebuințare sub formă de spray aerosol. Fiecare flacon de spray va fi de ajuns pentru lipirea unor suprafețe de până la 14 m<sup>2</sup> de panouri termoizolante. Dilatare minimă în timp ce se întărește. După fixare, nu vor mai exista fluctuații de dilatare sau contracție. Un material mai ușor în comparație cu tencuiala termoizolantă. Nu va spori apreciabil greutatea elementelor structurale ale clădirii pentru care se folosește adezivul, în funcție de umiditate și temperatură. Reacția la foc: clasa E (conform EN 13501-1, echivalent clasei B2, DIN 4102). Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează stratului de ozon.

#### DOMENII DE APLICARE

Ideal pentru montarea panourilor termoizolante și umplerea oricăror găuri și crăpături întâmpinate în timpul aplicării adezivului. De asemenea, este recomandat pentru acele materiale de construcții din lemn concepute pentru a fi lipite de suprafețe din beton, metal etc. Ideal pentru acele aplicații în care dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări și izolații ale cadrelor de ferestre și uși.

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 960P | FA009    | 750 ml / 850 gr | 12 |



**820****SPUMĂ PU CU EFECT DE ÎNÂRZIERE A FOCULUI**

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. Spumă poliuretanică gata de întrebuintare, conținând gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de ozon. Poate rezista unui incendiu de până la 235 de minute în anumite configurații. Spumă PU de înaltă calitate recomandată în acele operațiuni de etanșare în care rezistența la foc este impusă prin lege.

**Ignifug**  
**Până la 217 min****Izolant ce protejează**  
**împotriva fumului și a**  
**gazului****Aderență excelentă**  
**& Capacitate de**  
**umplere****820P****SPUMĂ PU CU EFECT DE ÎNÂRZIERE A FOCULUI**

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. Spumă poliuretanică gata de întrebuintare, conținând gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de ozon. Poate rezista unui incendiu de până la 235 de minute în anumite configurații. Spumă PU de înaltă calitate recomandată în acele operațiuni de etanșare în care rezistența la foc este impusă prin lege.

**Ignifug**  
**Până la 217 min****Izolant ce protejează**  
**împotriva fumului și a**  
**gazului****Aderență excelentă**  
**& Capacitate de**  
**umplere****CARACTERISTICI**

În conformitate cu EN 1366-4: agent ignifug; rezistență în caz de incendiu de până la 235 de minute. Etanșare eficientă împotriva fumului și noxelor. Nu conține compuși CFC și H-CFC. Aderență, stabilitate, capacitate de umplere și de montare excelente. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate. Excelenta aderență la diverse substraturi - precum: teflon, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Capacitate mare de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. După întărire, poate fi vopsit ori tăiat. Nu va manifesta contractare. Rezistență la umezeală și formarea de mușgai. Reacția la foc: clasa B1 (DIN 4102).

**DOMENII DE APLICARE**

Toate aplicațiile în care sunt dezirabile proprietăți ignifuge, cum ar fi: instalarea de cadre pentru uși și ferestre. Umplerea și etanșarea crăpăturilor, rosturilor și găurilor (inclusiv în pereți). Izolare termică pentru acoperiș. Etanșarea găurilor pentru cabluri și țevi. Izolare fonică și etanșare pereți despărțitori. Lipirea materialelor izolante. Orice fel de operațiuni de lipire și fixare.

| Cod | Cod stoc | Volum           |    |
|-----|----------|-----------------|----|
| 820 | FA015    | 750 ml / 850 gr | 12 |

**CARACTERISTICI**

În conformitate cu EN 1366-4: agent ignifug; rezistență în caz de incendiu de până la 235 de minute. Etanșare eficientă împotriva fumului și noxelor. Nu conține compuși CFC și H-CFC. Aderență, stabilitate, capacitate de umplere și de montare excelente. Randament ridicat de până la 55 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Excelenta aderență la diverse substraturi - cu excepția unora precum: teflon, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Capacitate mare de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. După întărire, poate fi vopsit ori tăiat. Nu va manifesta contractare. Rezistență la umezeală și formarea de mușgai. Reacția la foc: clasa B1 (DIN 4102).

**DOMENII DE APLICARE**

Toate aplicațiile în care sunt dezirabile proprietăți ignifuge, cum ar fi: instalarea de cadre pentru uși și ferestre. Umplerea și etanșarea crăpăturilor, rosturilor și găurilor (inclusiv în pereți). Izolare termică pentru acoperiș. Etanșarea găurilor pentru cabluri și țevi. Izolare fonică și etanșare pereți despărțitori. Lipirea materialelor izolante. Orice fel de operațiuni de lipire și fixare.

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 820P | FA025    | 750 ml / 850 gr | 12 |





# 967P

## ADEZIV RAPID



### CARACTERISTICI

Spumă adezivă monocomponentă, cu întărire rapidă, ușor de utilizat. 30-40% economie timp, deoarece poate fi aplicat rapid conform altor procese de izolare. Este cu 30-40% mai economică decât alte izolații. Panouri termoizolante (EPS, XPS) cu aderență de până la 14 m<sup>2</sup> pentru fiecare poate sa. Aderență puternică la panourile termoizolante din polistiren (XPS și EPS) și alte materiale de construcție. Oferă aderență inițială în 60 secunde. Permite conectarea panourilor termoizolante în cadrul unui medie de 30 de minute. Potrivit pentru utilizare la aplicații interioare și exterioare. Rezistență remarcabilă la condițiile meteorologice. Utilizabil la temperatură scăzută ca -6 °C. Nu conține gaze propulsoare care sunt dăunătoare pentru strat de ozon. Clasa de incendiu B3 conform DIN 4102-1.



### DOMENII DE APLICARE

Montarea plăcilor de izolație/finisare. Lipirea blocurilor structurale de pereți interiori neportanți. Pentru utilizare unde este fix, poziționare permanentă pentru produse din piatră sau beton. Montarea elementelor decorative. Pavele/plăci din beton. Pereți și stâlpi de sprijin segmentați. Distribuție de piatră. Peisaj blocuri și cărămizi. Plăci din spumă de polistiren.



Urmăriți videoclipul

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 967P | FA967P   | 750 ml / 850 gr | 12 |





## FAST 70 MEGA

### SPUMA PU PISTOL

Spumă PU monocomponentă, de tip profesional, aplicabilă cu pistolul. Vindecă rapid cu umiditatea aerului. Prezintă randament volumetric mai mare, întărire rapidă, reutilizare și aplicare ușoară. Nu conține gaze propulsoare care sunt dăunătoare stratului de ozon.

Randament ridicat  
Până la 70L

Întărire rapidă (în  
1,5 ore)

Excelent Capacitate  
de umplere



#### CARACTERISTICI

Se întărește mai rapid (în 1,5 ore) conform spumelor PU standard. Economic consum datorită aplicării precise. Capacitate mare de până la 70 de litri în funcție de temperatura și umiditate. Aderență și umplere excelente capacitate și valoare ridicată de izolare termică și fonică. Se conformează la clasa de foc B3 conform DIN 4102-1. Rezistent la mușcări, rezistent la apă și peste vopsibil.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea tocurilor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, îmbinări și cavități. Umplerea pătrunderilor în pereți. Izolator electric prize și conducte de apă.

| Cod           | Cod stoc | Volum            |    |
|---------------|----------|------------------|----|
| Akfix Fast 70 | FA075    | 850 ml / 1000 gr | 12 |



## 888P

### SPUMĂ FLEXIBILĂ PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Spumă flexibilă din poliuretan monocomponent, folosită cu aplicator de tip pistol. Flexibilitate mare. Calitate superioară, aplicare mai ușoară. Reutilizabil. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon. Spuma va avea tendințe minime de dilatare după aplicare (mai puțin de 50%); ca atare, este economic de utilizat. Spumă foarte elastică. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică.

Randament ridicat  
Până la 70L

Întărire rapidă (în  
1,5 ore)

Excelent Capacitate  
de umplere



#### CARACTERISTICI

Revenire elastică cu valoare ridicată. Rămâne neafectată de mișcări/deplasări violente și nu suferă deformări structurale drept urmare a acestora. Capacitate foarte mare de absorbție a șocului la impact. Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Rezistență la umezeală și formarea de mușcări. Se poate adăuga strat de vopsea.

#### DOMENII DE APLICARE

Potrivită sistemelor supuse unor vibrații violente. De utilizat în producția de panouri fonoizolante. Aplicarea de straturi fonoizolante la diferite echipamente industriale. Reducerea propagării zgomotului în timpul utilizării (în calitate de spumă de fixare). Fixare și izolare de cadre pentru uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Umplerea tuturor tipurilor de rosturi în lucrările de construcție a acoperișurilor. Izolații termice superioare pentru sistemele de încălzire/climatizare. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 888P | FA888P   | 750 ml / 850 gr | 12 |





# IZOLATIE TERMICĂ SI ACUSTICĂ PU SPRĂY SPUMA

Rapid, usor,  
practic

Izolație ridicată  
Valoare

Pentru toate  
clădirile Materiale

Aderența excelentă  
la Suprafețe

UP TO

3 m<sup>2</sup>



## CARACTERISTICI

Aderență excelentă la toate tipurile de materiale de construcție. Poate fi aplicat cu ușurință la suprafețe neuniforme, greu accesibile, unde nu este posibilă utilizarea tradițională materiale de izolare, valoare excelentă de izolare termică (0,025 W/(m.K), Eliminarea punților termice, Eliminarea punctului de rouă, (\*)

Randament până la 3 m<sup>2</sup> cu o grosime de 1,5 cm pentru un strat dacă se aplică de la o distanță de ~40 cm cu viteza normală de aplicare, nu este nevoie să utilizați prindere mecanică elemente după utilizare, supravopsibil



## DOMENII DE APLICARE

Acoperișuri, poduri, fațade, fundații, subsoluri, pardoseli, pereți interiori, suprapuneri între planșee, compartimentari interioare, tavane și pivnite, Structurale elemente de clădiri, balcon, logie, uși, pante ferestre, țevi, canale și suprafețe rotunde tip rezervor, toate suprafețele neuniforme și aspre, caroserie și remorci pentru mașini, bărci, iahturi, vase și toate tipurile de vehicule maritime.



Urmăriți  
videoclipul



| Cod stoc  | Cod   | Volum           |    |
|-----------|-------|-----------------|----|
| ThermCoat | FA014 | 850 ml / 930 gr | 12 |



## 962P

### ADEZIV PENTRU BETON, PIATRĂ NATURALĂ ȘI CĂRĂMIDĂ

Spumă PU monocomponentă, de tip profesional, aplicabilă cu pistolul. Vindecă rapid cu umiditatea aerului. Prezintă randament volumetric mai mare, întărire rapidă, reutilizare și aplicare ușoară. Nu conține gaze propulsoare care sunt dăunătoare stratului de ozon.

#### CARACTERISTICI

Adeziv monocomponent pe bază de spumă, ușor de utilizat, cu întărire rapidă. Pentru lipirea suprafețelor din piatră folosite în construcții. Aderență puternică la diferite tipuri de beton și piatră. Aplicații interioare și exterioare. Rezistent la temperaturi. Nu contribuie la formarea de punți termice, datorită proprietăților excelente de izolare termică. Practic, ușor de utilizat și mai economic. Dilatare minimă cât se întărește. După fixare, nu vor mai exista fluctuații de dilatare sau contracție. Acest adeziv nu va spori apreciazabil greutatea elementelor structurale ale clădirii pentru care se folosește adezivul. Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează stratului de ozon.

#### DOMENII DE APLICARE

Îmbinare blocuri de zidărie pentru pereții interiori care nu fac parte din structura de rezistență. Se recomandă utilizarea pentru fixarea permanentă a elementelor din piatră sau beton. Pavele/ plăci de beton. Ziduri de sprijin în trepte și stâlpi/ coloane segmentate. Capace interval gard din piatră reconstituită. Piatră și cărămizi decorative pentru amenajarea grădinii. Plăci de polistiren expandat. Elemente din beton celular ușor. Prefabricate ornamentale. Piatră naturală și prelucrată. Cărămidă, beton aerat, bolțari din beton sau piatră ponce, plăci de gips-carton; pentru lipirea panourilor de gips-carton. Ideal pentru acele aplicații în care dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări și izolații ale cadrelor de ferestre și uși.



| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 962P | FA962    | 800 ml / 900 gr | 12 |

## 807/807P

### SPUMĂ PU MULTIFUNCȚIONALĂ DE IARNĂ



#### CARACTERISTICI

Se poate aplica la temperaturi de îngheț. Aderență și capacitate de umplere excelente pentru majoritatea materialelor de construcții. Consum economic datorită preciziei aplicării. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod  | Cod stoc | Volum           |    |
|------|----------|-----------------|----|
| 807P | FA001W   | 750 ml / 850 gr | 12 |
| 807  | FA011W   | 750 ml / 850 gr | 12 |

## 870P

### SPUMĂ PU MULTIFUNCȚIONALĂ DE IARNĂ



#### CARACTERISTICI

Randament ridicat de până la 70 de litri, în funcție de condițiile de umiditate și temperatură. Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 70 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. Se poate aplica strat de vopsea. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod  | Cod stoc | Volum            |    |
|------|----------|------------------|----|
| 870P | FA007W   | 850 ml / 1000 gr | 12 |



# MATERIALE IZOLANTE ȘI DE ETANȘARE

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



# Akfix®



## 100E

### SILICON ETANȘANT UNIVERSAL

Etanșant siliconic monocomponent pentru o gamă largă de lucrări de etanșare, de sticlărie și de montare a geamurilor. Adezivitate foarte mare; adecvat aplicării pe materiale de construcții neporoase.



EN 15651-1  
EN 15651-2  
EN 15651-3



Scan QR code for product video.

Rezistent la  
mucegai

Elasticitate ridicată

Utilizare universală



#### CARACTERISTICI

Rămâne permanent elastic după întărire – indiferent de temperatură. Rezistență la uzură, crăpare și decolorare.

#### DOMENII DE APLICARE

Lucrări de etanșare la ferestre și uși. Lucrări de etanșare în aplicațiile de bricolaj. Băi, bucătării, sisteme sanitare. Rosturi de îmbinare și dilatare – sticlă, porțelan, oțel etc. Etanșare prizelor electrice, a comutatoarelor, în instalațiile de telecomunicații etc.

| Cod  | Cod stoc | Culoare                | Volum  |        |
|------|----------|------------------------|--------|--------|
| 100E | SA041    | Transparent            | 280 ml | 24     |
| 100E | SA042    | Alb                    | 280 ml | 24     |
| 100E | SA043    | Negru                  | 280 ml | 24     |
| 100E | SA044    | Cafea                  | 280 ml | 24     |
| 100E | SA046    | Gri                    | 280 ml | 24     |
| 100E | SA04601  | Graphite Gri (RAL7024) | 280 ml | 24     |
| 100E | SA111    | Transparent            | 50 ml  | 24/192 |
| 100E | SA112    | Alb                    | 50 ml  | 24/192 |



## 100AQ

### SILICON NETOXIC PENTRU ACVARIII

Material netoxic, fără solvenți, pe bază de silicon, de utilizat în construcții și asamblări de acvarii. Material de etanșare pe bază de silicon de înaltă calitate cu întărire acetică, cu aderență excelentă la sticlă și multe alte suprafețe similare neporoase.



100% silicon

Întărire rapidă

Netoxic pentru pește



EN 15651-1  
EN 15651-2



Scan QR code for product video.

#### CARACTERISTICI

100% silicon monocomponent. Forță de adeziune foarte mare. Întărire rapidă. Nu este toxic pentru pești. Se întărește la umiditate. Își menține elasticitatea la fluctuații de temperatură. Nu contribuie la formarea de fisuri ori decolorarea materialului. Nu suferă contracții. Rezistent la acțiunea mării majorități a substanțelor chimice. Rezistent la radiațiile UV.

#### DOMENII DE APLICARE

Lipirea, sigilarea și repararea acvariilor.

| Cod   | Cod stoc | Culoare     | Volum  |    |
|-------|----------|-------------|--------|----|
| 100AQ | SA080D   | Transparent | 280 ml | 24 |
| 100AQ | SA079D   | Negru       | 280 ml | 24 |





## HT300

### SILICON RTV GARNITURI

Sigilant siliconic de înaltă calitate conceput pentru acele lucrări de etanșare, lipire și reparare în care rezistența la căldură este necesară. Un material de etanșare ideal pentru lucrările de construcție desfășurate la temperaturi ridicate. Reacționează la umiditatea atmosferică; are drept rezultat final un silicon dur și elastic.

Rezistă la căldură  
Până la 300°C

Exceptional  
Rezistența la  
Temperatura  
Extreme

100% silicon,  
Fără solvent



#### CARACTERISTICI


Rezistență excelentă la căldură după întărire – rezistă la temperaturi de până la 250 ° C, chiar dacă este expus la acestea permanent; poate rezista și la temperaturi de până la 300 ° C, dacă expunerea este temporară. Sistem de întărire acetoxi. 100% silicon RTV. Întărire rapidă, rezistență ridicată. Rămâne flexibil la temperaturi joase (-40 ° C) și înalte (+ 250 ° C). Nu se va sparge, nu se va micșora.

Nu va avea tendința să devină foarte fragil. Produs monocomponent. Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conținutul de COV (compuși organici volatili). Produs evaluat drept fiind "produs cu emisii foarte scăzute", conform regulii SCAQMD no. 1168.

#### DOMENII DE APLICARE

Aplicații de etanșare și lipire la automobile. Etanșarea sistemelor de încălzire și a cuptoarelor. Etanșări și lipiri la sobe. La aparate de încălzire. Garnituri în pompe și motoare. Etanșare cosuri de fum. Alte aplicații de lipire și etanșare, în care piesele pe care se lucrează trebuie să funcționeze la temperaturi ridicate.

| Cod   | Cod stoc | Culoare | Volum  |        |
|-------|----------|---------|--------|--------|
| HT300 | SA074    | Negru   | 310 ml | 24     |
| HT300 | SA075    | Rosu    | 310 ml | 24     |
| HT300 | SA113    | Negru   | 50 gr  | 24/192 |
| HT300 | SA115    | Rosu    | 50 gr  | 24/192 |

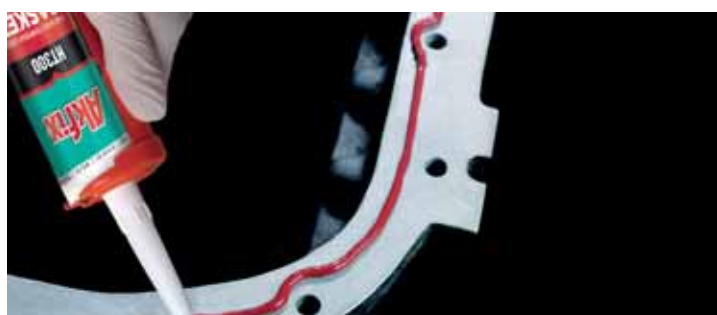

## 900N

### SILICON NEUTRU PENTRU OGLINZI

Silicon neutru de înaltă calitate, special conceput pentru lipirea oglinzilor de toate tipurile și dimensiunile, fără a afecta oglinda. O oglindă lipită este mai sigură, deoarece nu prezintă riscul ca bucăți mari de sticlă să cadă în caz de spargere.

100% silicon

Adeziv ridicat  
Putere

Non-coroziv  
La oglinzi



#### CARACTERISTICI

Foarte elastic, mișcare în lucru de +/- 25%. Excelentă aderență la substraturi poroase și neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Pentru montarea oglinzilor cu un grad mai ridicat de siguranță. Proprietăți anticorozive. Permanent elastic. Întărire rapidă. 100% silicon, fără solvent. Fără miros foarte puternic. Ușor de aplicat și mânuit cu ajutorul unui aplicator. Grad ridicat de vâscozitate; nu se tasează. Agent monocomponent. Se întărește în condiții de umiditate. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° C până la +180 ° C).

#### DOMENII DE APLICARE

Pentru fixarea oglinzilor (în locuri precum centre de fitness, restaurante, cafenele, hoteluri, și birouri, oriunde este nevoie de oglinzi). Lucrări de sticlărie și de montare a geamurilor. Special conceput pentru acele aplicații de etanșare în care se evită emanarea de mirosuri puternice.

| Cod  | Cod stoc | Culoare | Volum  |    |
|------|----------|---------|--------|----|
| 900N | SA081    | Șeffaf  | 310 ml | 24 |





## 100S

### 100% SILICON – INSTALAȚII SANITARE

Etanșant siliconic de înaltă calitate, cu întărire neutră, conceput pentru umplerea și etanșarea golurilor, având o gamă largă de utilizare în construcții. Acesta combină avantajele aderenței remarcabile la materiale de construcții cu procesul de întărire inodor, oferind protecție anticorozivă.

Rezistent la mucegai

Întărire rapidă

100% silicon,  
Fără solvent



#### CARACTERISTICI

100% silicon, fără solvent. Monocomponent, cu întărire la umiditate. Proprietăți anti-mucegai și anti-fungice remarcabile. Excelentă aderență la substraturi poroase și neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Oferă un grad mare de protecție împotriva expunerii directe, îndelungate la lumina a soarelui, la ploaie, zăpadă și ozon. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° C până la +180 ° C). Întărire rapidă. Modul de elasticitate scăzut, grad de elasticitate ridicat. Proprietăți anti-mucegai și anti-fungice. Nu contribuie la formarea de fisuri ori decolorarea materialului. Rezistent la acțiunea detergenților și altor agenți de curățare, precum și la acțiunea diverselor substanțe chimice. Sistem de întărire cu eliberare de acid acetic (acetoxi). Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conținutul de COV (compuși organici volatili). Produs evaluat drept fiind "produs cu emisii foarte scăzute", conform regulei SCAQMD no. 1168.

#### DOMENII DE APLICARE

Etanșarea rosturilor de îmbinare. Aplicații de etanșare pentru protejarea împotriva intemperiei. Lucrări de sticlărie și de montare a geamurilor. Rosturi instalații sanitare: lucrări de etanșare în bucătări și băi.

| Cod  | Cod stoc | Culoare     | Volum  |    |
|------|----------|-------------|--------|----|
| 100S | SA031    | Transparent | 280 ml | 24 |
| 100S | SA032    | Alba        | 280 ml | 24 |



## 905N

### SILICON NEUTRU (CONSTRUCȚII)

Etanșant siliconic de înaltă calitate, cu întărire neutră, conceput pentru umplerea și etanșarea golurilor, având o gamă largă de utilizare în construcții. Acesta combină avantajele aderenței remarcabile la materiale de construcții cu procesul de întărire inodor, oferind protecție anticorozivă.

100% silicon

Non-coroziv  
Etanșarea articu-  
lațiilor

Modul scăzut ridicat  
Elasticitate



#### CARACTERISTICI

100% silicon; fără solvenți. Rezistent la intemperii și la raze UV. Nu va suferi crăpături sau contracții. Rezistent la apă. Fără miros puternic; anticoroziv. Excelentă flexibilitate și aderență la numeroase suprafețe poroase și neporoase. Substraturi pentru aplicații de mare anvergură ținând de domeniul construcțiilor și lucrărilor de sticlărie și instalare a ferestrelor. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° C până la +180 ° C). Întărire rapidă, modul de elasticitate redus, grad de elasticitate ridicat. Viscositate pronunțată. Nu se tasează.

#### DOMENII DE APLICARE

Etanșarea anti-coroziune a rosturilor (pereți, ferestre și uși) – sticlă pe sticlă și sticlă pe aluminiu. Aplicații de etanșare în bucătări și băi. Etanșarea rosturilor de îmbinare în clădiri (cărămidă, beton, PVC, lemn, sticlă etc.).

| Cod  | Cod stoc | Culoare     | Volum  |    |
|------|----------|-------------|--------|----|
| 905N | SA511    | Transparent | 310 ml | 24 |
| 905N | SA512    | Alba        | 310 ml | 24 |
| 905N | SA513    | Negru       | 310 ml | 24 |
| 905N | SA514    | Gri         | 310 ml | 24 |
| 905N | SA515    | Maro        | 310 ml | 24 |
| 905N | SA662    | Alba        | 600 ml | 24 |
| 905N | SA663    | Negru       | 600 ml | 24 |
| 905N | SA666    | Gri         | 600 ml | 24 |





## 917N

### ETANȘANT NEUTRU IG – FERESTRE

Etanșant siliconic monocomponent cu întărire neutră. De utilizat ca substanță de etanșare secundară la vitraje izolate duble (IGU). Cu etanșantul izolanț pentru sticlă se pot lipi componentele individuale, formând un tot unitar rezistent la intemperii.



Aderență bună

Vremea  
Rezistență

Elasticitate ridicată

#### CARACTERISTICI

Excelentă aderență (fără grunduire) la substraturi din sticlă și metal - cum ar fi oțel zincat ori inoxidabil. Grație formulei monocomponente, nu veți mai irosi nimic, reducând la minim perioadele în care mixerul static este lăsat în stare inactivă și eliminând nevoia de golire și întreținere a mixerului. Nu va manifesta deloc tendințe de tasare, care permite lucrul cu utilaje automate de prelucrare a sticlei. Nu produce subproduse corozive. Formula ce garantează întărire imediată. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° C până la +180 ° C).

#### DOMENII DE APLICARE

Utilizat în speță ca substanță de etanșare secundară la producția de vitraje izolate duble (IGU). Siliconul etanșant pentru sticlă se poate preta și operațiunilor de izolație efectuate pe vitraje izolate conținând tipuri de sticlă special fabricate.

| Cod  | Cod stoc | Culoare | Volum  |    |
|------|----------|---------|--------|----|
| 917N | SA553    | Negru   | 600 ml | 12 |

## AC605

### ETANȘANT ACRILIC SILICONAT

Etanșant acrilic universal monocomponent, adecvat pentru umplerea fisurilor și rosturilor atât în interior cât și în exterior. Etanșant elastic ieftin, pe bază de plastic, ideal pentru rosturi statice.



Vopsibil

Eco Friendly

Voc foarte scăzut  
Conținut, fără miros



#### CARACTERISTICI

Se poate vopsi. Conținut foarte scăzut de COV. Foarte ușor de aplicat și curățat. Rezistent la apă după întărire. Poate fi folosit pe toate suprafețele poroase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn etc. Nu emană miros.

#### DOMENII DE APLICARE

Etanșarea rosturilor cu mișcări reduse între diferite materiale de construcții (lemn, beton, cărămidă etc.). Umplerea crăpăturilor în pereți și plafoane. Sigilarea rosturilor dintre cadrele ferestrelor, pereți, uși etc.

| Cod   | Cod stoc | Culoare | Volum  |    |
|-------|----------|---------|--------|----|
| AC605 | AA002    | Alba    | 310 ml | 24 |



**602****ETANȘANT BITUMINOS**

Solvent bituminos cu proprietăți plasto-elastice pe bază de solvenți, armat cu fibre, pentru lipire și reparații pe suprafețe bituminoase. După întărire se va forma o masă flexibilă permanentă.

**Aderența  
excelentă****Rezistent La Apa****Armat cu fibre****CARACTERISTICI**

Aderența imediată și permanentă pe toate materialele de construcție obișnuite (cum ar fi cărămidă, beton, plumb, zinc, plăci, panouri izolante, anumite materiale plastice etc.) Se poate aplica în condiții de umezeală. Datorită caracterului tixotrop, nu va avea tendința să se scurgă, să picure sau să formeze microfibre. Fără azbest. Rămâne flexibil după prelucrare și vulcanizare. Rezistent la umiditate. Economic. Inflamabil (dacă este folosit corect). Caracter izolator pronunțat. Protejează împotriva ruginii și umezelii.

**DOMENII DE APLICARE**

Etanșarea impermeabilă a rosturilor, cusăturilor, coșurilor de fum, a conductelor de ventilație, burlane și țevi de drenaj pentru sistemele pluviale etc. Adeziv pentru diverse materiale sintetice, plăci/ pavele, beton, cauciuc, panouri izolante etc. Etanșarea de cusături în ambarcațiuni/ bărci din lemn.

| Cod | Cod stoc | Culoare | Volum  |  |
|-----|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 602 | AB003    | Negru   | 310 ml | 24                                                                                  |

**P635****ETANȘANT POLIURETANIC PENTRU CONSTRUCȚII**

Etanșant poliuretanic monocomponent, cu modul de elasticitate redus, care se întărește în condiții de umiditate atmosferică. Adeziune excelentă la toate materialele de construcție tipice, cum ar fi materiale pe bază de ciment, cărămidă, ceramică, sticlă, lemn, tablă zincată ori vopsită, precum și diverse materiale plastice.

**CARACTERISTICI**

Elasticitate permanentă. Nu se tasează. Caracter tixotrop. Suprafața pe care se aplică nu va manifesta adezivitate după uscarea completă. Rezistent la murdărire. Nu suferă contracții. Stabilitate chimică mare în condiții de depozitare. Poate fi aplicat utilizând aplicator de tip pistol. Ușor de utilizat. Se poate adăuga strat de vopsea. Uscare fără a se forma bule de aer. Capacitate de mișcare în lucru de 25%. Conform standardului BS 6920 în ceea ce privește impuritățile metalice solubile în apă. Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conținutul de COV (compuși organici volatili). Produs evaluat drept fiind "produs cu emisii foarte scăzute", conform regulii SCAQMD no. 1168.

**DOMENII DE APLICARE**

Pentru rosturi de dilatație implicând diferite materiale de construcții. Rosturi mobile, rosturi de îmbinare pentru pardoseli. Aplicații interioare și exterioare pentru zonele în care se circulă des, zone marcate de trafic pietonal. Rosturi de îmbinare între diverse materiale de construcții prefabricate. Etanșare și îmbinare conducte de aerisire, jgheaburi, burlane etc. Pentru rosturi de dilatare între panouri prefabricate din beton.

| Cod  | Cod stoc | Culoare      | Volum  |  |
|------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P635 | AA112    | Alba         | 310 ml | 24                                                                                    |
| P635 | AA113    | Negru        | 310 ml | 24                                                                                    |
| P635 | AA116    | Gri          | 310 ml | 24                                                                                    |
| P635 | AA662    | Alba         | 600 ml | 12                                                                                    |
| P635 | AA663    | Negru        | 600 ml | 12                                                                                    |
| P635 | AA666    | Gri Antracit | 600 ml | 12                                                                                    |





## P645

### ETAȘANT POLIURETANIC PENTRU METALE (AUTOMOBILE & CONSTRUCȚII)

Etanșant poliuretanic monocomponent, cu modul de elasticitate ridicat, care se întărește în condiții de umiditate atmosferică. Potrivit acelor situații în care este necesară întărirea instantanee. Are o adeziune excelentă la tablă metalică, aluminiu, oțel inoxidabil, plumb, cupru, ceramică, sticlă, lemn și diverse materiale plastice.

Modul scăzut

Vopsibil

25% Mișcare  
Capacitate

SHORE  
A45



Scan QR code for product video.



CE  
EN 15651-1  
EN 15651-4



#### CARACTERISTICI

Întărire rapidă. Flexibilitate permanentă. Consistența nu permite tasarea. Nelipicios / rezistent la murdărire. Stabilitate chimică mare în condiții de depozitare. Ușor de folosit cu aplicatorul tip pistol, ușor de netezit și uniformizat. Poate fi vopsit. Produs evaluat drept fiind "produs cu emisii foarte scăzute", conform regulei SCAQMD no. 1168. Certificare protecție anti-incendiu M2 conform standardului NF P 92-501. Respectă standardul de reglementare a COV din Franța (clasa A +).

#### DOMENII DE APLICARE

Producția de caroserii auto, containere, rulote etc. Etanșare și îmbinare conducte de aerisire, igheaburi, burlane etc. Etanșarea cusăturilor de tablă metalică. Pentru reducerea vibrațiilor la asamblare tuturor tipurilor de tablă metalică. Sigilare impermeabilă, etanșarea împotriva pătrunderii aerului, gazelor și prafului.

| Cod  | Cod stoc | Culoare | Volum  |    |
|------|----------|---------|--------|----|
| P645 | AA102    | Alba    | 310 ml | 24 |
| P645 | AA103    | Negru   | 310 ml | 24 |
| P645 | AA106    | Gri     | 310 ml | 24 |
| P645 | AA652    | Alba    | 600 ml | 12 |
| P645 | AA653    | Negru   | 600 ml | 12 |
| P645 | AA656    | Gri     | 600 ml | 12 |



## 647FC

### ETAȘANT POLIURETANIC PENTRU METALE CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ (AUTOMOBILE)

Etanșant poliuretanic monocomponent, cu modul de elasticitate ridicat, care se întărește în condiții de umiditate atmosferică. Potrivit acelor situații în care este necesară întărirea instantanee. Are o adeziune excelentă la tablă metalică, aluminiu, oțel inoxidabil, plumb, cupru, ceramică, sticlă, lemn și diverse materiale plastice.

SHORE  
A50



Scan QR code for product video.

Întărire rapidă

Fast Curing

Adeziv ridicat



CE  
EN 15651-1



#### CARACTERISTICI

Întărire rapidă. Flexibilitate permanentă. Consistența nu permite tasarea. Nelipicios / rezistent la murdărire. Stabilitate chimică mare în condiții de depozitare. Ușor de folosit cu aplicatorul tip pistol, ușor de netezit și uniformizat. Poate fi vopsit.

#### DOMENII DE APLICARE

Producția de caroserii auto, containere, rulote etc. Etanșare și îmbinare conducte de aerisire, igheaburi, burlane etc. Etanșarea cusăturilor de tablă metalică. Pentru reducerea vibrațiilor la asamblare tuturor tipurilor de tablă metalică. Sigilare impermeabilă, etanșarea împotriva pătrunderii aerului, gazelor și prafului. Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conținutul de COV (compusi organici volatili). Produs evaluat drept fiind "produs cu emisii foarte scăzute", conform regulei SCAQMD no. 1168. Certificare protecție anti-incendiu M2 conform standardului NF P 92-501. Respectă standardul de reglementare a COV din Franța (clasa A +).

| Cod   | Cod stoc | Culoare | Volum  |    |
|-------|----------|---------|--------|----|
| 647FC | AA472    | Alba    | 310 ml | 24 |
| 647FC | AA473    | Negru   | 310 ml | 24 |
| 647FC | AA476    | Gri     | 310 ml | 24 |
| 647FC | AA642    | Alba    | 600 ml | 12 |
| 647FC | AA643    | Negru   | 600 ml | 12 |
| 647FC | AA646    | Gri     | 600 ml | 12 |







# ADEZIVI

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



# Akfix®



# 705

## ADEZIV UNIVERSAL CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Set de adeziv cianoacrilat cu  
vâscozitate ridicată și activator.

### CARACTERISTICI

Forță de adeziune mare. Adecvat pentru suprafețe verticale, deoarece nu are tendința de a picura sau de a se tasa. Este îndeosebi potrivită pentru substraturi dificil de lipit, care au o textură poroasă sau neuniformă, deoarece este conceput să sporească adezivitatea acestora (prevenind absorbția adezivului de către suprafațe).

### DOMENII DE APLICARE

Este potrivit pentru lipirea unei game largi de materiale, inclusiv a suprafețelor caracterizate de o aciditate apreciabilă (datorită activatorului, al cărui efect este să neutralizeze pH-ul), precum și a unora cu textură poroasă, în care este necesar un timp de întărire redus. Potrivit pentru suprafețe din MDF, lemn, PAL, cauciuc, pentru marea majoritate a materialelor plastice, piele – și alte substraturi des întrebuintate. Îndeosebi potrivit pentru aplicații în care perioada de întărire trebuie să fie foarte scurtă. Deși Akfix 705 are o anumită capacitate de umplere a golurilor și crăpăturilor, este recomandat ca acesta să fie utilizat mai ales pe suprafețe relativ apropiate unele de altele și destul de netede și uniforme.



Obligațiuni  
În  
secunde

Chiar și potrivit On  
Suprafețe  
neuniforme

Legătura ridicată  
Putere



[www.akfix.com/fastadhesive](http://www.akfix.com/fastadhesive)

### Proprietăți tehnice

#### lipici

|                           |                           |            |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Bază                      | : Cianoacrilat De Etil    |            |
| Aspect                    | : Gel Lichid              |            |
| Culoare                   | : Incolor                 |            |
| Temperatura De Aplicare   | : +5°C To +35°C           |            |
| Densitate                 | : 1.06 ± 0.01 Gr/Cm³      | Astm D1875 |
| Punct De Aprindere        | : > 81 °C                 |            |
| Viscozitate               | : 1200 - 1800 Cps At 25°C | Astm D1084 |
| Rezistență La Temperature | : -20°C To +70°C          |            |

#### Activator

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bază                      | : Hexan          |
| Aspect                    | : Aerosoli       |
| Culoare                   | : Incolor        |
| Temperatura De Aplicare   | : +5°C To +35°C  |
| Rezistență La Temperature | : -20°C To +70°C |

| Cod | Cod stoc | Volum           |    |
|-----|----------|-----------------|----|
| 705 | GA055    | 100 ml + 25 gr  | 48 |
| 705 | GA060B   | 200 ml + 50 gr  | 24 |
| 705 | GA065B   | 400 ml + 100 gr | 24 |



## 702

### ADEZIV UNIVERSAL CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Adeziv cu vâscozitate redusă, pe bază de cianoacrilat, cu întărire instantanee. Excelent în cazurile în care este necesară o întărire ultra-rapidă.



Extra scăzut  
Viscozitate

Aderenta  
instantanee

Legatura înalta  
Puterea tocmai în  
secunde

#### CARACTERISTICI

Lipire imediată. Forță de adeziune mare după numai câteva secunde.

#### DOMENII DE APLICARE

Potrivit pentru suprafețe de cauciuc, metal, ceramică și diferite tipuri de materiale plastice.

| Cod | Cod stoc | Volum |        |
|-----|----------|-------|--------|
| 702 | GA020    | 25 gr | 50/500 |



## 303

### SUPER-LIPICI

Adeziv cu vâscozitate redusă, pe bază de cianoacrilat, cu întărire instantanee. Excelent în cazurile în care este necesară o întărire ultra-rapidă.



Scan QR code for product video.



Extrem de rapid  
Legătura  
Experiență

Se usucă  
Transparent

Cel mai bun pentru  
netedă Suprafețe

#### CARACTERISTICI

Lipire imediată. Forță de adeziune mare după numai câteva secunde.

#### DOMENII DE APLICARE

Potrivit pentru suprafețe de cauciuc, metal, ceramică și diferite tipuri de materiale plastice.

| Cod | Cod stoc | Volum |        |
|-----|----------|-------|--------|
| 303 | GA003    | 3 gr  | 12-288 |



## 202

### ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT FĂRĂ TOLUEN

Întărire rapidă, adeziv foarte rezistent pe bază de cauciuc cloroprenic.

#### CARACTERISTICI

Întărire rapidă. Creează o îmbinare flexibilă între materiale. Rezistență la îngheț. Rezistent la umiditate.

#### DOMENII DE APLICARE

Este utilizat în principal în industria tapițeriei, încălțămintei și a textilelor pentru lipirea celor mai des întrebuințate materiale precum: cauciucul, materiale textile, piele naturală și artificială, plută, metal, PAL etc. (lipirea acestora între ele sau de alte substraturi).



Aderenta rapidă

Formează un  
rezistent

Tolerant la umiditate



| Cod | Cod stoc | Volum |     |
|-----|----------|-------|-----|
| 202 | GA202    | 50 ML | 240 |

**510****ADEZIV PU DE MONTAJ FĂRĂ CUIE**

Adeziv monocomponent poliuretan cu întărire rapidă. Mulțumită adezivității sale superioare la toate materialele de construcții des folosite, nu veți mai avea nevoie de cuișori sau șuruburi.

**Întărire rapidă****Apa clasa D4  
Rezistență****Nu trebuie ținut  
apăsat mult timp****D4**  
DIN EN 204

Waterproof

**CARACTERISTICI**

Nu trebuie ținut apăsat mult timp. Forță de adeziune extrem de ridicată, valabilă pentru diferite substraturi, cum ar fi: lemn, fibră lemnoasă de densitate medie (MDF), beton. Întărire rapidă. Bună capacitate de umplere. Tixotrop, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale. Ușor de folosit. Nu va suferi contracții. Rezistență excelentă la condiții de umiditate și la intemperii. Fără solvenți. Utilizabil în cazul substraturilor ușor umede.

**DOMENII DE APLICARE**

Este potrivit pentru utilizarea în construcții și reparații, dacă este necesară o forță de adeziune puternică și o îmbinare permanentă dintre două suprafețe poroase sau dintre una poroasă și altă neporoasă. Poate fi folosit la lipituri implicând diferite tipuri de materiale de construcții cum ar fi: lemn, MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, marmură, granit, ceramică etc.

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| 510 | GA300    | 310 ml | 12 |

**610****ADEZIV PU DE MONTAJ EXPRESS**

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU cu întărire rapidă. Acest produs îmbină două proprietăți importante: rezistența mare a lipiturii în timp și întărirea imediată. Poate fi folosit pentru a lipi suprafețe compuse din aproape toate materialele de construcție obișnuite.



Scan QR code for product video.

**Legătura ridicată  
Putere****Apa clasa D4  
Rezistență****Timp de apăsare  
scăzută  
Doar 15 minute****ift**  
ROSENHEIM**D4**  
DIN EN 204

Waterproof

**CARACTERISTICI**

Întărire rapidă. Timp de presare redus. Transparent. Forță de adeziune extrem de mare pentru numeroase substraturi. Tixotrop, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale. Consum redus. Mai puțin costisitor. Excelente proprietăți de umplere. Clasa D4, în conformitate cu DIN EN 204. Ușor de utilizat. Rezistență foarte bună la acțiunea diferitelor substanțe chimice. Excelentă rezistență la umezeală și condiții meteorologice nefavorabile. Nu va suferi contracții. Fără miros puternic. Utilizabil în cazul substraturilor ușor umede.

**DOMENII DE APLICARE**

Este potrivit pentru utilizarea în construcții și reparații, dacă este necesară o forță de adeziune puternică și o îmbinare permanentă dintre două suprafețe poroase sau dintre una poroasă și altă neporoasă. Poate fi folosit la lipituri implicând diferite tipuri de materiale de construcții cum ar fi: lemn, MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, marmură, granit, ceramică etc.

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| 610 | GA400    | 310 ml | 12 |





## 320C

### ADEZIV CORNIȘĂ

Formula superioară, cu excelentă aderență inițială, utilizată în asamblarea cornișelor din polistiren. Eficient, de asemenea, și în cazul plăcilor de gips-carton și al materialelor decorative.



Utilizat în  
Adunarea  
Foi de cornișă

Inițială semnificativă  
Capacitate de  
aderență

Utilizabil pe aspre  
Suprafețe

#### CARACTERISTICI

Adezivitate inițială ridicată. Poate fi aplicat atât în direcție verticală, cât și în direcție orizontală. Pe bază de apă. Fără miros și solvent. Poate fi vopsit.

#### DOMENII DE APLICARE

Pentru asamblarea cornișelor și panourilor decorative din polistiren. Potrivit pentru substraturi cum ar fi gresie, cărămizi, panouri spongioase, pâslă etc. Pentru lipirea plăcilor de gips-carton și a materialelor ornamentale. Pentru lipirea elementelor de construcție din lemn.

| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| 320C | GA214    | 310 ml | 24 |



## 310

### ADEZIV DE MONTAJ

Adeziv pe bază de apă pentru lipirea diverselor materiale folosite în construcții. Este îndeosebi potrivit pentru lucrările de bricolaj, datorită lipsei de solvenți și a forței de adeziune foarte mari.



Scan QR code for product video.



Ecologic  
Fara Solventi

În special  
Potrivit pentru  
Suprafețe aspre

Pentru ambele de  
interior Și în aer  
liber Aplicații

#### CARACTERISTICI

Adeziv acrilic în dispersie apoasă. Capacitate mare de umplere a golurilor pe suprafețe aspre. Aplicații interioare și exterioare. Rezistent la intemperii. Poate fi vopsit. Fără miros puternic. Fără solvenți

#### DOMENII DE APLICARE

Pentru lipirea suprafețelor din materiale precum: lemn, piatră cu suprafață poroasă, beton, gips-carton, dale, panouri, materiale de construcții sintetice etc. Montarea elementelor structurale din lemn, a plăcilor de lemn ori gips-carton. Tencuieli decorative. Montarea de frize decorative din lemn. Repararea crăpăturilor în tencuieli. Reparații rapide – pereți și tencuieli.

Suprafețe adecvate: MDF, PAL, lemn, polistiren expandat, beton, zidărie, faianță, ceramică, piatră, gips-carton.

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| 310 | GA200    | 310 ml | 24 |





## PA360

### ADEZIV PU MARINE PENTRU LEMN

Adeziv monocomponent poliuretan lichid cu întărire rapidă. Stabilitate la umiditate și forță de adeziune excelente.



Legătura ridicată  
Putere

Apa de gradul D4  
Rezistență

Vâscozitate scăzută



Waterproof

## PA370

### ADEZIV PU EXPRESS PENTRU LEMN

Adeziv monocomponent poliuretan lichid cu întărire rapidă. Stabilitate la umiditate și forță de adeziune excelente.



Întărire rapidă

Legătura ridicată  
Putere

Apa de gradul D4  
Rezistență

Time de apăsare  
scăzută



Waterproof

#### CARACTERISTICI

Ușor de utilizat. Vâscozitate scăzută. Lipitură foarte rezistentă. Rezistență la umiditate (clasa de incleiere D4-DIN EN204). Poate fi utilizat pe suprafețe ușor umede. Rezistent la temperaturi extreme. Rezistență foarte bună la acțiunea diferitelor substanțe chimice.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și lipirea elementelor din lemn de alte suprafețe poroase și neporoase, cum ar fi: lemn, metal, beton, polistiren etc. Ideal pentru producția de mobilier și ambarcațiuni/ bărci. Toate operațiunile de lipire unde se cere o rezistență mare la umiditate.

| Cod   | Cod stoc | Volum           |    |
|-------|----------|-----------------|----|
| PA360 | GA365    | 500 ml / 560 gr | 12 |



#### CARACTERISTICI

Întărire rapidă. Time de presare redus. Transparent. Forță de adeziune extrem de mare pentru numeroase substraturi. Tixotrop, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale. Consum redus. Mai puțin costisitor. Excelente proprietăți de umplere. Clasa D4, în conformitate cu DIN EN 204. Ușor de utilizat. Rezistență foarte bună la acțiunea diferitelor substanțe chimice. Excelentă rezistență la umezeală și condiții meteorologice nefavorabile. Nu va suferi contracții. Fără miros puternic. Utilizabil în cazul substraturilor ușor umede.

#### DOMENII DE APLICARE

Fixarea și lipirea elementelor din lemn de alte suprafețe poroase și neporoase, cum ar fi: lemn, metal, beton, polistiren etc. Ideal pentru producția de mobilier și ambarcațiuni/ bărci. Toate operațiunile de lipire unde se cere o rezistență mare la umiditate.

| Cod   | Cod stoc | Volum           |    |
|-------|----------|-----------------|----|
| PA370 | GA370    | 500 ml / 560 gr | 12 |





## R306

### ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU PVC RIGID FĂRĂ TETRAHIDROFURAN (THF)

Adeziv special pe bază de solvent pentru îmbinarea de țevi și accesorii din PVC rigid aflate sub presiune, în conformitate cu BS EN 14814 și BS EN 14680. Este indicat în special la sistemele de conducte termoplastice, în conformitate cu BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 și BS EN 1329. Adeziv ce poartă marcajul CE. Pentru sistemele având conducte termoplastice în care circulă fluide sub presiune (PN16). Conceput pentru a fi utilizat și în condiții de presiune mică, cum ar fi sistemele din PVC și ABS.



Scan QR code for product video.

Legătura ridicată

Apa de gradul D4  
Rezistență

Vâscozitate scăzută

#### CARACTERISTICI

Întărire inițială rapidă. Datorită conținutului ridicat de rășini, se va observa o bună capacitate de umplere a crăpăturilor de lungimi mai mari. Nu conține THF. Consistența unui gel; fluiditate excelentă. Grație caracterului tixotrop pronunțat, vor fi prevenite orice scurgeri după aplicare. Datorită compoziției sale, fixarea componentelor de PVC va fi la fel de rezistentă ca sudura metalelor. Ușor de aplicat. Nu se scurge, nu formează picături în interiorul conductelor fixate. Fixările puternice prezintă proprietăți comparabile (rezistența structurală și la uzură) cu cele ale adezivului pe bază de solvent pentru PVC. Respectă standardele BS-EN14680 și BS-EN14814.

#### DOMENII DE APLICARE

Racordarea țevelor din PVC neplastificat, precum și a altor elemente făcând parte din sisteme sanitare supuse unor presiuni de până la 16 PN (conform BS EN 14814: "Adezivi pentru sisteme cu conducte termoplastice conținând lichide sub presiune. Mențiuni"). Special indicat la fixarea țevelor termoplastice, pentru a fi în conformitate cu BS EN 1452 și BS EN 1329. Adeziv pentru fixarea țevelor în cadrul sistemelor sanitare, respectându-se următoarele standarde: sisteme sanitare având conducte din PVC neplastificat (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1329. Sisteme sanitare cu conducte din plastic ABS (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1455. Sisteme sanitare cu conducte din PVC clorinat (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1566.

| Cod  | Cod stoc | Volum              |        |
|------|----------|--------------------|--------|
| R306 | PA005    | 50 ml, Transparent | 25/200 |



## HM208

### BAGHETĂ ADEZIV TERMOFUZIBIL

Translucid, caracterizat de vâscozitate ridicată, pentru uz general. Se întărește gradual.



Scan QR code for product video.



11  
mm

Utilizare ușoară a  
armei

Din punct de vedere  
al mediului  
Prietenos

Verde înalt  
Putere



#### CARACTERISTICI

Conceput spre a fi utilizat în lucrări în care se folosesc următoarele materiale: hârtie, materiale textile și plastice. Ideal pentru lipirea suprafețelor din lemn, metal, materiale textile, ceramica, piele, carton, zidărie. Potrivit acelor situații în care este necesară aderența instantanee. Ecologic. Pentru umplerea de goluri și fisuri. Excelentă putere liantă în stare crudă. Are efect și pe suprafețe nelipicioase. Inodor. Usor de utilizat.

#### DOMENII DE APLICARE

Ideal pentru reparații de uz casnic, lucrări de bricolaj, artisanale și pentru hobby-uri.

| Cod   | Cod stoc | Volum                |    |
|-------|----------|----------------------|----|
| HM208 | GA104    | 1 kg. 11 mm x 300 mm | 25 |
| HM208 | GA121    | 1kg. 8mm x 300mm     | 25 |



# C900

## ANCORĂ CHIMICĂ

### PE BAZĂ DE POLIESTER



\*Ancoră chimică de tip mortar de injecție pe bază de poliester, pentru uz general, pentru suporturi solide sau cu găuri, având un timp scurt de întărire. Este excelent pentru fixarea în beton, structuri din cărămizi perforate și blocuri cu goluri verticale de tip „cavity block” (pe bază de nisip, ciment și zgură de cărbune), potrivit unei game largi de întrebunări.

\*Pentru fixarea solidului și Hollow Structuri

\*Ușor de extrudat și injectează

\*Poate fi aplicat

\*La Ambele Verticale

\*Și orizontală

\*Suprafețe



\*Potrivit pentru structuri solide sau cu găuri.

\*Conținut ridicat de solide.

\*Ușor de extrudat și de injectat.

\*Tixotrop

\*Poate fi aplicat atât în direcție verticală, cât și în direcție orizontală.

\*Întărire rapidă.

\*Aplicații cu greutate mică și medie, pentru suporturi solide și cu găuri.

\*Fixează: porți, balustrade, jaluzele tip rolou, panouri vitrate, antene, console, jgheaburi metalice pentru cabluri electrice etc.

| Cod   | Volum             |    |
|-------|-------------------|----|
| CA032 | 300 ml, POLIESTER | 12 |
| CA035 | 345 ml, POLIESTER | 12 |



SCAN QR CODE FOR PRODUCT VIDEO.



Choose the drill bit suitable to make the anchor as showed in Table 1.  
Dübel çapına uygun matkapla delik delinilmiştir.

Clean inside of hole with compressed air.  
Delik içini hava ile ya da kompresörle temizleyin.

Fill 2/3 of the hole by injecting the anchor.  
Deliklerin 2/3'ünü kimyasal dökme ile doldurun.

Place anchoring bar by rotating.  
Space resin must cover full of hole.  
Anchoring element covered with resin.  
Hava koymadan delik içiyle dolmuş olmalıdır.

Check Table 1 for the loading time.  
Tablo 1'ile belirlenen yüklemeye süresi için.

| Relative temperature | Workability time | Depth |
|----------------------|------------------|-------|
| +5 °C                | 25 min.          | 50 cm |
| +10 °C               | 15 min.          | 50 cm |
| +15 °C               | 8 min.           | 50 cm |
| +20 °C               | 4 min.           | 50 cm |

Choose the drill bit suitable to make the anchor as showed in Table 1.  
Dübel çapına uygun matkapla delik delinilmiştir.

Clean inside of hole with compressed air.  
Delik içini hava ile ya da kompresörle temizleyin.

Fill 2/3 of the hole by injecting the anchor.  
Deliklerin 2/3'ünü kimyasal dökme ile doldurun.

Place anchoring bar by rotating.  
Space resin must cover full of hole.  
Anchoring element covered with resin.  
Hava koymadan delik içiyle dolmuş olmalıdır.

Check Table 1 for the loading time.  
Tablo 1'ile belirlenen yüklemeye süresi için.

| Relative temperature | Workability time | Depth |
|----------------------|------------------|-------|
| +5 °C                | 25 min.          | 50 cm |
| +10 °C               | 15 min.          | 50 cm |
| +15 °C               | 8 min.           | 50 cm |
| +20 °C               | 4 min.           | 50 cm |

AKKIM

AKKIM



## E300

### ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID HIDROIZOLANT

Adeziv epoxidic impermeabil bicomponent cu întărire rapidă.

20 de minute  
Setarea timpului

Excelent  
Adeziune

Ușor de folosit



#### CARACTERISTICI

Excelentă rezistență la forfecare, chiar și în cazul unei îmbinări cu un singur plan de forfecare. Durabilitate mare. Se aplică și se întărește sub apă. Se întărește fără contracții ori crăpături. Capacitate bună de umplere a golurilor. Rezistent la umiditate și la acțiunea diverselor substanțe chimice. Poate fi vopsit și șlefuit.

#### DOMENII DE APLICARE

Lipituri pentru următoarele tipuri de materiale: lemn, sticla, cristal, ceramica, portelan, metal, fibra de sticla. Repararea mobilierului și a materialelor de uz casnic.

| Cod  | Cod stoc | Volum          |        |
|------|----------|----------------|--------|
| E300 | EA211    | 25 ml (29 gr.) | 12/192 |

## E340

### ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID CU USCARE RAPIDĂ

Adeziv epoxidic bicomponent cu întărire rapidă.

5 minute  
Setarea timpului

Forfecare înaltă  
Puterea și  
Durabilitate

Foarte bun  
Aderenta  
Suprafețe netede



#### CARACTERISTICI

Excelentă rezistență la forfecare, chiar și în cazul unei îmbinări cu un singur plan de forfecare. Durabilitate mare. Se aplică și se întărește sub apă. Se întărește fără contracții ori crăpături. Capacitate bună de umplere a golurilor. Rezistent la umiditate și la acțiunea diverselor substanțe chimice. Poate fi vopsit și șlefuit.

#### DOMENII DE APLICARE

Lipituri pentru următoarele tipuri de materiale: lemn, sticla, cristal, ceramica, portelan, metal, fibra de sticla. Repararea mobilierului și a materialelor de uz casnic.

| Cod  | Cod stoc | Volum          |        |
|------|----------|----------------|--------|
| E340 | EA012    | 25 ml (29 gr.) | 12/192 |

## E350

### ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID PENTRU OȚEL & CHIT CU ACȚIONARE RAPIDĂ

Adeziv epoxidic impermeabil bicomponent cu întărire rapidă.

5 minute  
Setarea timpului

Extrem de puternic  
Aderenta buna  
Metale

Potrivit pentru Aspru  
Și Poros Suprafețe  
de montare



#### OȚEL

Un adeziv epoxidic versatil, foarte durabil și cu o forță de adeziune foarte mare. Ușor de aplicat, cu întărire rapidă. Forță de adeziune maximă după numai 5 minute. Datorită capacității sale de umplere a golurilor, se poate de asemenea, utiliza pe suprafețe aspre, de obicei incompatibile cu aplicarea unor astfel de adezivi.

#### CARACTERISTICI

Întărire foarte rapidă. Se întărește fără contracții și apariția de fisuri. Bună capacitatea de umplere a golurilor. Prelucrabil cu ajutorul mașinilor-unelte. Rezistent la umiditate și la acțiunea diverselor substanțe chimice. Poate fi vopsit și șlefuit.

#### DOMENII DE APLICARE

Lipituri pentru suprafețe din: metal, beton, lemn, sticlă și ceramică. Utilizare la repararea mașinilor, a diferitelor aparate și unelte, a pieselor auto, a conductelor. Potrivit la înșurubări în metal, beton sau piatră. Izolații electrice.

#### CHIT

Chit pentru reparații cu întărire rapidă. Foarte puternic. la forma suprafeței și materialul pe care se aplică. Se poate aplica chiar sub apă. Dă cel mai mare randament pe suprafețe metalice, pe lemn, sticlă, zidărie, piatră, marmură, ceramică.

#### CARACTERISTICI

Rapid și ușor de utilizat, tăiat și aplicat. Nu trebuie să irosiți: folosiți numai atât cât aveți nevoie. Poate fi prelucrat cu mașini-unelte, poate fi perforat, tolerează înfițarea de șuruburi. Poate fi vopsit și șlefuit după întărire. Poate fi aplicat pe verticală. Nu se va tasa. Nu va suferi contracții și crăpături. Excelentă rezistență la acțiunea hidrocarburilor și a apei salină, a uleiurilor, a solventilor, a mediilor ușor acide și alcaline.

#### DOMENII DE APLICARE

Este folosit la lipirea și umplerea fisurilor pe toate tipurile de suprafețe: metalice, zidărie, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, fibră de sticlă, piatră și marmură. Este util la efectuarea de reparații de mare rezistență în industrie (inclusiv industria navală), în ateliere, la aparate, unelte, piese auto, elemente de îmbinare din metal, fisuri în beton, în diverse lucrări de construcții, piscine. Este folosit la etanșarea și oprirea scurgerilor în conducte, cisterne, conducte de ventilație, precum și la reparații efectuate sub apă.

| Cod  | Cod stoc | Volum          |        |
|------|----------|----------------|--------|
| E350 | EA112    | 25 ml (29 gr.) | 12/192 |



**OFERIM SOLUȚII  
PERMANENTE**

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



**Akfix®**



## RT238

### RETAINER CU REZISTENTA MARE

Akfix RT238 este un produs monocomponent, pe baza de rasini, cu viscozitate mare, utilizat pentru rigidizarea imbinarilor mecanice



#### CARACTERISTICI

Poate fi utilizat pe toate suprafețele rugoase. Umple golurile imbinarilor uzate. Fixează lagarele, prevenind dislocarea lor. Umple cele mai mici goluri datorită viscozității reduse și este utilizat la imbinări sensibile. Fizează paletelile pe axul elicelor. Fixează straturile de acoperire pe suport și axe.

#### DOMENII DE APLICARE

Utilizat în asamblarea și repararea unor elemente din piatră naturală, marmură, granit, lemn, MDF și metal. Îndeosebi potrivit pentru aplicații în care perioada de întărire trebuie să fie foarte scurtă.

#### Proprietăți tehnice

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Component principal           | : ester metacrilat          |
| Aspect (neîntărit)            | : Lichid                    |
| Culoare                       | : verde                     |
| Vâscozitate                   | : medie spre mare           |
| Puterea                       | : mare                      |
| Greutate specifică            | : 1,04                      |
| Condiții                      | : 22°C                      |
| Punct de aprindere            | : >93°C                     |
| Metodă                        | : ASTM D56-05               |
| Interval de temperatură       | : -50°C până la 150°C       |
| Corozivitate                  | : non-coroziv               |
| Umplerea golurilor            | : până la 0,25 mm           |
| Condiții de vâscozitate: 22°C | : 4000 – 4500 cPs (@20 rpm) |
| Metodă                        | : ISO 2555                  |
| Aparatură                     | : Brookfield RVT,           |
| Axul 3                        |                             |

| Cod   | Cod stoc | Volum  |     |
|-------|----------|--------|-----|
| RT238 | ATRT2381 | 50 ml  | 120 |
| RT238 | ATRT2382 | 250 ml | 36  |

## PS253

### ETANȘANT PENTRU CONDUCTE, CU REZISTENTA MEDIE

Akfix PS253 este un etanșant pentru conducte, cu viscozitate și rezistență medie. Formula tixotropă reduce alunecarea și deplasarea produsului înainte de asamblare.



#### CARACTERISTICI

Se aplică ușor pe imbinări filetate și se îndepărtează ușor cu scule manuale. Datorită formulei speciale, PS253 se utilizează în domenii care necesită rezistență la presiune sau la uleiuri. După uscarea completă, produsul este rezistent la temperaturi foarte ridicate.

#### DOMENII DE APLICARE

Curățați suruburile și piulițele, înainte de asamblare, cu hartie absorbantă, pentru a îndepărta resturile de ulei de la taiere. Aplicați adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi și piulițe. Utilizați hartie absorbantă pentru a șterge excesul de compus în sensul filetelui. Asamblați piesele și lăsați-le 24 de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizați scule manuale. Când demontarea este dificilă la temperatura camerei, aplicați încălzirea locală la 250°C și demontați componentele la cald. Apoi, îndepărtați mecanic resturile de adeziv și curățați componentele cu un solvent, de exemplu cu acetona.

#### Proprietăți tehnice

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Component principal           | : ester metacrilat            |
| Aspect (neîntărit)            | : Lichid                      |
| Culoare                       | : Albastru                    |
| Vâscozitate                   | : medie și tixotropă          |
| Puterea                       | : medie                       |
| Greutate specifică            | : 1,03                        |
| Condiții                      | : 22°C                        |
| Punct de aprindere            | : >93°C                       |
| Metodă                        | : ASTM D56-05                 |
| Interval de temperatură       | : -50°C până la 150°C         |
| Corozivitate                  | : non-coroziv                 |
| Umplerea golurilor            | : până la 0,20 mm             |
| Condiții de vâscozitate: 22°C | : 7000 – 15000 cPs (@2.5 rpm) |
| Metodă                        | : ISO 2555                    |
| Aparatură                     | : Brookfield RVT,             |
| Axul 3                        |                               |

| Cod   | Cod stoc | Volum |     |
|-------|----------|-------|-----|
| PS253 | ATPS2531 | 50 ml | 120 |



## PS257

### ETANȘANT PENTRU CONDUCTE (cu Teflon)

Akfix PS257 este un etanșant pentru conducte, cu viscozitate mare și rezistență medie. Formula tixotropă reduce alunecarea și deplasarea produsului înainte de asamblare.



#### CARACTERISTICI

Se aplică ușor pe îmbinări filetate și se îndepărtează ușor cu scule manuale. Datorită formulei speciale, PS257 se utilizează în domenii care necesită rezistență la presiune sau la uleiuri. După uscarea completă, produsul este rezistent la temperaturi foarte ridicate. Destinat în special îmbinărilor cu filet H conform standardului EN 751-1. Produsul umple fisuri largi și da bune rezultate la diametre mari (de peste 0.5mm).

#### DOMENII DE APLICARE

Curățați suruburile și piulițele, înainte de asamblare, cu hartie absorbantă, pentru a îndepărta resturile de ulei de la tăiere. Aplicați adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi și piulițe. Utilizați hartie absorbantă pentru a șterge excesul de compus în sensul filetului. Asamblați piesele și lăsați-le 24 de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizați scule manuale. Când demontarea este dificilă la temperatura camerei, aplicați încălzirea locală la 250°C și demontați componentele la cald. Apoi, îndalurați mecanic resturile de adeziv și curățați componentele cu un solvent, de exemplu cu acetona.

#### Proprietăți tehnice

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Component principal            | : ester metacrilat           |
| Aspect (neîntărit)             | : Pastă                      |
| Culoare                        | : Galben                     |
| Vâscozitate                    | : ridicată și tixotropă      |
| Puterea                        | : medie                      |
| Greutate specifică             | : 1,02                       |
| Condiții                       | : 22°C                       |
| Punct de aprindere             | : >93°C                      |
| Metodă                         | : ASTM D56-05                |
| Interval de temperatură        | : -50°C până la 150°C        |
| Corozivitate                   | : non-coroziv                |
| Umplerea golurilor             | : până la 0,5 mm             |
| Condiții de vâscozitate: 22°C: | 50000 - 60000 cPs (@2.5 rpm) |
| Metodă                         | : ISO 2555                   |
| Aparatură                      | : Brookfield RVT,            |
| Axul 3                         |                              |

| Cod   | Cod stoc | Volum  |    |
|-------|----------|--------|----|
| PS257 | ATPS2571 | 50 ml  | 72 |
| PS257 | ATPS2572 | 250 ml | 54 |

## L243

### FIXATOR PENTRU FILET (REZISTENȚA MEDIE)

Akfix L243 este un fixator pentru filet, anaerob, cu rezistență medie, tixotrop. Produsul se întărește în absența aerului pe filete metalice.



#### CARACTERISTICI

Previne vibrațiile și slăbirea îmbinărilor filetate. Rezistență limitată la uleiuri; va fixa anumite părți necurate de ulei, dar cele mai bune rezultate se obțin pe substrat curat. Formula tixotropă reduce alunecarea și deplasarea produsului înainte de asamblare. Previne coroziunea pieselor asamblate.

#### DOMENII DE APLICARE

Curățați suruburile și piulițele, înainte de asamblare, cu hartie absorbantă, pentru a îndepărta resturile de ulei de la tăiere. Aplicați adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi și piulițe. Utilizați hartie absorbantă pentru a șterge excesul de compus în sensul filetului. Asamblați piesele și lăsați-le 24 de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizați scule manuale. Când demontarea este dificilă la temperatura camerei, aplicați încălzirea locală la 250°C și demontați componentele la cald. Apoi, îndalurați mecanic resturile de adeziv și curățați componentele cu un solvent, de exemplu cu acetona.

#### Proprietăți tehnice

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Component principal            | : ester metacrilat         |
| Aspect (neîntărit)             | : Lichid                   |
| Culoare                        | : Albastru                 |
| Vâscozitate                    | : medie și tixotropă       |
| Puterea                        | : medie                    |
| Greutate specifică             | : 1,030                    |
| Condiții                       | : 22°C                     |
| Punct de aprindere             | : >93°C                    |
| Metodă                         | : ASTM D56-05              |
| Interval de temperatură        | : -50°C până la 150°C      |
| Corozivitate                   | : non-coroziv              |
| Umplerea golurilor             | : până la 0,25 mm          |
| Condiții de vâscozitate: 22°C: | 4000 - 5000 cPs (@2.5 rpm) |
| Metodă                         | : ISO 2555                 |
| Aparatură                      | : Brookfield RVT,          |
| Axul 3                         |                            |

| Cod  | Cod stoc | Volum  |     |
|------|----------|--------|-----|
| L243 | ATL2431  | 50 ml  | 120 |
| L243 | ATL2432  | 250 ml | 36  |



# L270

## FIXATOR PENTRU FILET (REZISTENTA MARE)

Akfix L270 este un fixator monocomponent, cu rezistență mare (permanent), anaerob, pentru filet. Produsul se întărește în absența aerului pe filete metalice.



### CARACTERISTICI

Formula asigură fixarea pieselor metalice; Destinat în special pieselor filetate mari, de ex. bolturi și alte domenii de utilizare care necesită o mare rezistență. Previne coroziunea pieselor asamblate.

### DOMENII DE APLICARE

Curățați suruburile și piulițele, înainte de asamblare, cu hartie absorbantă, pentru a îndepărta resturile de ulei de la tăiere. Aplicați adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi și piulițe. Utilizați hartie absorbantă pentru a șterge excesul de compus în sensul filetelui. Asamblați piesele și lăsați-le 24 de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizați scule manuale. Când demontarea este dificilă la temperatura camerei, aplicați încălzirea locală la 250°C și demontați componentele la cald. Apoi, îndalurați mecanic resturile de adeziv și curățați componentele cu un solvent, de exemplu cu acetona.

### Proprietăți tehnice

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Component principal            | : ester metacrilat         |
| Aspect (neîntărit)             | : Lichid                   |
| Culoare                        | : verde                    |
| Vâscozitate                    | : medie și tixotropă       |
| Puterea                        | : mare                     |
| Greutate specifică             | : 1,040                    |
| Condiții                       | : 22°C                     |
| Punct de aprindere             | : >93°C                    |
| Metodă                         | : ASTM D56-05              |
| Interval de temperatură        | : -50°C până la 150°C      |
| Corozivitate                   | : non-coroziv              |
| Umplerea golurilor             | : până la 0,25 mm          |
| Condiții de vâscozitate: 22°C: | 3000 - 4000 cPs (@2.5 rpm) |
| Metodă                         | : ISO 2555                 |
| Aparatură                      | : Brookfield RVT,          |
| Axul 3                         |                            |

| Cod  | Cod stoc | Volum  |     |
|------|----------|--------|-----|
| L270 | ATL2701  | 50 ml  | 120 |
| L270 | ATL2702  | 250 ml | 36  |





**OFERIM SOLUȚII  
PERMANENTE**

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



**Akfix®**



# INHIBITOR DE COROZIUNE, LUBRIFIANT ȘI SPRAY DE PROTECȚIE MULTIFUNCȚIONAL

## A40 MAGIC

Inhibitor de coroziune, lubrifiant și spray cu aerosoli oferind protecție multifuncțională. Datorită formulei sale speciale, are o gamă largă de întrebuințări: curățare, lubrifiere, clintirea pieselor întepenite din pricina ruginii, combaterea umidității. Poate fi folosit în industrie, în locuințele oamenilor și în treburile mărunte de zi cu zi.

### CARACTERISTICI

Capacitatea maximă de pătrundere în suprafață. Dezmoțirea șuruburilor ruginite sau corodate, precum și a piulițelor, cablurilor și a oricăror altor elemente de fixare. Lubrifică și slăbește balamalele pentru uși și ferestre, precum și încuietori, lacăte și altele. Diminuează forțele de frecare și oprește zgomotele nedorite de la pedale, scaune, ferestre, robinete și balamale. Nu conține silicon. Nu se murdărește. Combate umezeala superficială și o usucă, acționând, astfel, drept agent de lubrifiere durabilă. Protejează piesele metalice împotriva ruginii. Contribuie la buna întreținere, grație pătrunderii în suprafață și protejează împotriva acumulării de murdărie. Dizolvă gudroanele, guma, adezivii etc. Permează straturile uleioase, de murdărie – și creează un strat de protecție la suprafață.

### DOMENII DE APLICARE

La toate tipurile de montaje, la mecanismele pentru uși și ferestre, încuietori, mânere, balamale. Pentru combaterea umidității pe suprafețele metalice la biciclete, motociclete, autovehicule ușoare, la contacte electronice și alte aparate de uz casnic, cum ar fi burghii, fierestrău cu bandă pentru metale etc. Pentru slăbirea și deblocarea mecanismelor ruginite și întepenite. Poate fi utilizat la protecția suprafețelor vulnerabile acțiunii apei și ruginii. Pentru dizolvarea de materiale cu caracter adeziv precum gudroanele, guma, benzi adezive etc. Poate fi folosit pentru curățirea și întreținerea armelor.

| Cod | Cod stoc | Volum  |  |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A40 | YA420    | 200 ml | 96                                                                                  |
| A40 | YA440    | 400 ml | 48                                                                                  |



Inhibitor de  
coroziune

Nu se  
murdărește

Nu conține  
silicon



Scan QR code for product video.



## A60

### AGENT CURĂȚARE CONTACTE ELECTRICE

Un produs conceput pentru a elimina reziduurile de flux și alți contaminanți de suprafață. Produsul se evaporă repede, lăsând în urmă un strat de protecție. Este conceput pentru curățarea de substanțe uleioase, murdărie etc. de pe echipamentele electrice și electronice.

#### CARACTERISTICI

Acțiune rapidă de curățare; îndepărtează reziduurile de flux, substanțe uleioase, amprente digitale și a alte tipuri de contaminanți. Aplicarea periodică contribuie la o durată mai mare de funcționare a componentelor. Substanță neconductoare de curent și necorozivă. Se evaporă complet, lăsând un strat de protecție foarte subțire. Pentru toate suprafețele metalice, cele mai multe tipuri de cauciuc, materiale plastice și materiale de acoperire. Se recomandă să fie testat înainte de utilizare pe materiale sensibile din material plastic, pe cele lipite cu adeziv sau pe cele asupra cărora se exercită presiune și forțe care le-ar putea compromite rezistența structurală. Nu este dificil de utilizat și în poziție răsturnată (raza de acțiune este de 360°).

#### DOMENII DE APLICARE

Calculatoare. Echipamente digitale. Sisteme de aprindere electronică. Sisteme de navigare. Aparatură electronică. Circuite imprimate. Radare. Radio. Comutatoare și relee. Întrerupătoare de circuit. Sisteme de alarmă. Terminale. Mufe și prize.

**Efecte rapid****Non conductiv,  
non-coroziv,****Se evaporă  
Repede**

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| A60 | YAE60    | 200 ml | 24 |

## A70

### SPRAY PENETRANT PE BAZĂ DE ULEI

Akfix L243 este un fixator pentru filet, anaerob, cu rezistență medie, tixotrop. Produsul se întărește în absența aerului pe filete metalice.

Un produs conceput pentru a elimina reziduurile de flux și alți contaminanți de suprafață. Produsul se evaporă repede, lăsând în urmă un strat de protecție. Este conceput pentru curățarea de substanțe uleioase, murdărie etc. de pe echipamentele electrice și electronice.

#### CARACTERISTICI

Acțiune rapidă de curățare; îndepărtează reziduurile de flux, substanțe uleioase, amprente digitale și a alte tipuri de contaminanți. Aplicarea periodică contribuie la o durată mai mare de funcționare a componentelor. Substanță neconductoare de curent și necorozivă. Se evaporă complet, lăsând un strat de protecție foarte subțire. Pentru toate suprafețele metalice, cele mai multe tipuri de cauciuc, materiale plastice și materiale de acoperire. Se recomandă să fie testat înainte de utilizare pe materiale sensibile din material plastic, pe cele lipite cu adeziv sau pe cele asupra cărora se exercită presiune și forțe care le-ar putea compromite rezistența structurală. Nu este dificil de utilizat și în poziție răsturnată (raza de acțiune este de 360°).

#### DOMENII DE APLICARE

Calculatoare. Echipamente digitale. Sisteme de aprindere electronică. Sisteme de navigare. Aparatură electronică. Circuite imprimate. Radare. Radio. Comutatoare și relee. Întrerupătoare de circuit. Sisteme de alarmă. Terminale. Mufe și prize.

**Excelent  
Penetrant****Protejează****Îmbogățit cu  
MoS<sub>2</sub>**

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| A70 | YA020    | 200 ml | 24 |
| A70 | YA040    | 400 ml | 12 |

## A80

### LUBRIFIANT PE BAZĂ DE SILICON

Agent de demulare pe bază de silicon. Rezultate perfecte chiar și la temperaturi foarte ridicate.

#### CARACTERISTICI

Datorită conținutului de silicon, asigură o durată de funcționare îndelungată, chiar și la temperaturi ridicate. Ca lubrifiant, reduce forțele de frecare și eliminarea zgomote nedorite (scârțâieli) la toate tipurile de piese mecanice. Produs hidrofob, protejează și reînnoiește suprafețele din cauciuc pe care este aplicat. Proprietăți anti-statice și anti-corozive. Nu lasă reziduuri. Insolubil în apă. Netoxic.

#### DOMENII DE APLICARE

Folosit ca agent de curățare și demulare în industria textilelor, a materialelor plastice și a cauciucului. Fixarea ștergătoarelor de parbriz. Balamale, sisteme culisante, arcuri. Piese pentru suflante de dezapezire.

**Anti-static și  
Anti-coroziv****Non-toxic****Pe bază de silicon**

| Cod | Cod stoc | Volum  |    |
|-----|----------|--------|----|
| A80 | YA140    | 400 ml | 12 |



## A90

### SPRAY ANTI-STROPI SUDURĂ

Produs aerosol care protejează materialele și suprafețele din zona în care se sudează împotriva împrăstierii particulelor incandescente în timpul procesului de sudare. Produsul asigură desfășurarea unei operațiuni perfecte de sudare.

#### CARACTERISTICI

Produs antiaderent pentru sudarea cu arc. Împiedică aderența particulelor incandescente pe toate suprafețele tratate cu acest spray. Potrivit pentru protejarea duzelor de contact, a aparatelor de sudură și a sculelor cu care se lucrează. Nu este inflamabil după evaporarea solventului.

#### DOMENII DE APLICARE

Duze de contact. Lămpi de sudură. Piese metalice cu care se lucrează și elemente componente ale aparatelor de sudură. Sudare automată și semi-automată. Roboți de sudură.

Anti-aderență  
Produs pentru Arc  
Sudare

Potrivit pentru  
Duze de protecție,  
Unități și scule de  
sudură

Nu este inflamabil  
După evaporare  
fara Solventi



Scan QR code for product video.



| Cod | Cod stoc | Volum |    |
|-----|----------|-------|----|
| A90 | YA240    | 400ml | 12 |

## A110

### AGENT DE CURĂȚARE AMBREIAJ ȘI FRÂNE

Puternic agent de curățare aerosol pentru frâne și ambreiaj, folosit la îndepărtarea substanțelor uleioase, a grăsimilor, a murdăriei și prafului, contribuind la eliminarea riscului alunecării și scârțâielii frânelor și ambreiajului, cauzate de depuneri de contaminanți. Agentul de curățare aerosol pentru frâne și ambreiaj contribuie la o mai bună funcționare a acestora, pe o perioadă mai îndelungată.

#### CARACTERISTICI

Îndepărtează eficient depunerile, cum ar fi cele cauzate de scurgerea lichidului de frână, a lubrifianților, a uleiului de motor, precum și acei contaminanți întăriți. Îndepărtează praful de pe piesele componente ale sistemelor de frână și ambreiaj. Reduce scârțâiala discului de frână și al ambreiajului. Poate să fie aplicat fără dezasamblarea autovehiculului, astfel economisind timp și reducând costurile de întreținere. Se evaporă repede. Nu lasă urme. Pătrunderea excelentă în porii suprafeței. Stabil, fără pătare și fără coroziune pe suprafețele metalice. Recipientul este prevăzut cu o supapă de pulverizare cu o rază de acțiune de 360 ° (poate fi aplicat în poziție răsturnată), precum și un tub de prelungire pentru un nivel mai mare de confort.

#### DOMENII DE APLICARE

Perfect pentru curățare și degresare:

- Garniturile de frână • Garniturile de frână cu tambur • Cilindri • Pantofi de frână
- Plăcuțe de frână • Discuri de frână • Pene • Arcuri • Etrieri de frână • Discuri ambreiaj

Excelent  
Penetrație

Nepătarea

Non-coroziv  
Metale



| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| A110 | YA350    | 500 ml | 12 |

## A108

### SPRAY ÎNDEPĂRTARE VOPSELE

Un spray cu aerosoli care îndepărtează vopseaua de pe cele mai multe tipuri de suprafețe. Poate fi pulverizată cu ușurință în locuri greu accesibile, fără scrurgeri sau picurări.

#### CARACTERISTICI

Poate dizolva chiar și cele mai dificil de îndepărtat vopsele. Ușor de folosit. Ușurința în utilizare vă ajută să economisiți timp. Nu veți irosi nimic datorită preciziei aplicării. Spray-ul pătrunde și în locuri greu accesibile. Se depune cu ușurință pe suprafețele verticale. Datorită consistenței vâscoase, se fixează cu ușurință, prelungind timpul de contact cu suprafața pe care se lucrează. Se curăță ușor.

#### DOMENII DE APLICARE

Orice suprafață metalică cu reziduuri de vopsea în cantități medii sau mari. Îndepărtează agenți acrilici, epoxizi, lacuri, adezivi și cele mai multe substanțe de finisaj folosite la automobile. Se poate utiliza în industria ușoară. Nu trebuie folosit pe fibră de sticlă, materiale plastice, materiale plastice cu stiren, vinil, linoleu.

Agresiv Strips Chiar  
și The Cele mai  
dure vopsele

Spray convenabil  
Este ușor de utilizat

Ușurință în utilizare  
Salveaza timp



| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| A108 | YAC102   | 400 ml | 12 |



## A104

### SPRAY ÎNDEPĂRTARE ETICHETE ȘI AUTOCOLANȚI

Cu extract natural de ulei de portocal, dezvoltat pentru îndepărtarea etichetelor și autocolanțelor cu ușurință. De asemenea, poate fi folosit cu succes ca degresant, datorită puterii sale de dizolvare.

#### CARACTERISTICI

Pătrunde direct în porii suprafeței și dizolvă rapid reziduurile adezive de pe sticlă și straturi vopsite. O soluție ușoară pentru îndepărtarea autocolanțelor de toate felurile, a reziduurilor de bandă adezivă, a urmelor de marker, de creioane, de ruj. Piese metalice, motoare, unelte, prese de imprimare, beton și altele. Sigur de utilizat pe toate suprafețele neporoase întâlnite la automobile; metale, vopsea, barele de protecție ale mașinilor, materiale plastice și geamuri din sticlă. Nu contribuie la deteriorarea stratului de vopsea al automobilelor. Poate fi folosit pentru a curăța reziduurile greu de îndepărtat ale etichetelor lipicioase. Spray cu aerosoli - permite o aplicare rapidă și ușoară. Se poate lucra pe o multitudine de suprafețe; are un miros plăcut de citrice. De asemenea, nu conține niciun gaz generator de aerosoli pe bază de CFC. Nu deteriorează straturile de vopsea sau materialele plastice. Poate fi aplicat pe suprafețe mai mari într-un scurt timp.

#### DOMENII DE APLICARE

Se poate folosi pe ferestre, pe materiale din piele, vinil, tesaturi, pe caroserii auto, pe suprafețe vopsite, pentru scule, plastic, metal și lemn.

Rapid și Ușor  
Aplicație

Sigur de utilizat

Miros de citrice



Scan QR code for product video.



| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| A104 | YAC104   | 200 ml | 24 |

## 800C

### AGENT DE CURĂȚARE PENTRU SPUMĂ PU

Îndepărtează spuma PU proaspăt aplicată și curăță pistolul pentru spumă PU după aplicare. Curăță suprafețele, îmbrăcămintea, cadrele de ferestre și uși murdărite de spumă, și împiedică întărirea spumei în adaptorul pistolului.

#### CARACTERISTICI

Agent de curățare cu aerosoli pe bază de solvenți, pentru îndepărtarea spumei PU neîntărite (spuma pentru aplicator de tip pai și pistol). Conceput special pentru curățarea adaptorului de spumă. Produsul Foam Cleaner este de tip spray; agentul de curățare se pulverizează pentru îndepărtarea excesului de spumă din adaptorul pistolului. Poate fi folosit în orice poziție. Nu conține gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

#### DOMENII DE APLICARE

Curățarea adaptorului pentru pistol. Curățarea supapelor recipientului cu aerosoli pentru spumă PU. Îndepărtarea spumei PU neîntărite.

Puternic  
Curătenie

Efecte rapid

Curăță orice tip  
De Spumă  
Pistol aplicator



Scan QR code for product video.



| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| 800C | XA050    | 500 ml | 12 |

## CURAT++

### CREMĂ DE CURĂȚARE CURAT++

CLEAN++ este o cremă de curățare fără solvenți. Îndepărtează petele dificile și încăpățănate. Cu această cremă de curățare cu adaos de microcristale, produsul minune.

#### CARACTERISTICI

Clean+ este o cremă de curățare fără solvenți. Îndepărtați petele dificile și încăpățănate cu această cremă de curățare cu adaos de micro cristale, produsul miraculos. Ideal pentru a fi folosit pentru plite, cuptoare, tigăi, grătare, chiuvete, adidași, precum și gresie și căzi de baie pentru o suprafață curată și cristalină. Acțiunea abrazivă blândă care îndepărtează eficient petele dificile și rezistente fără a deteriora suprafețele.

#### DOMENII DE APLICARE

Clean++ este o cremă de curățare fără solvenți. Îndepărtați petele dificile și încăpățănate cu această cremă de curățare cu adaos de micro cristale, produsul minune. Ideală pentru a fi folosită pentru plite, cuptoare, tigăi, grătare, chiuvete, adidași, precum și gresie și faianță din baie pentru o curățare de cristal. Acțiunea abrazivă blândă care îndepărtează eficient petele dificile și rezistente fără a deteriora suprafețele. Acțiunea abrazivă blândă care îndepărtează în mod eficient petele dificile și rezistente fără a deteriora suprafețele.

Fara solvenți

Curățare perfectă

Ușor de folosit.



| Cod     | Cod stoc | Volum        |       |
|---------|----------|--------------|-------|
| CLEAN++ | XCP01    | 500 gr (alb) | 12/24 |



## A107

### KIT REPARARE ANVELOPE

Elimină nevoia de schimbare urgentă a pneurilor; face posibilă etanșarea și umflarea anvelopei în doar câteva secunde.

Bazat pe apă

Poate fi curățat  
Ușor

Nu dăunează  
Supapa anvelopei



Scan QR code for product video.



#### CARACTERISTICI

Nu este nevoie de cric sau de alte scule. Găsește imediat gaura din anvelopă și o sigilează. Pe baza de apă. Se poate curăța ușor cu apă după aplicare. Nu afectează supapa anvelopei. Repară instantaneu pneuri perforate, fără a fi nevoie de scos roata. Umflați anvelopele (până la o presiune de 1,2 până la 2,5 bari), astfel încât vehiculul să poată fi condus după aplicare la o viteză moderată. Nu dăunează în vreun fel anvelopelor ori roților.

#### DOMENII DE APLICARE

Pentru autoturisme, motociclete, rulote și remorci. Pentru pneuri fără anvelopă sau anvelope cu tuburi interioare.

| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| A107 | OTV60    | 300 ml | 24 |



## A117

### SPUMĂ CURĂȚARE ANVELOPE ȘI JANTE – FINISAJ STRĂLUCITOR

Special dezvoltat pentru curățarea, tratarea și protejarea anvelopelor, precum și pentru îmbunătățirea aspectului acestora – toate combinate într-un singur proces simplificat. Îmbunătățește aspectul anvelopei deteriorate prin restaurarea suprafeței de cauciuc la o stare asemănătoare celei inițiale.

Ușor de folosit

Nu este inflamabil  
Solvent

Curăță și îngrijește



#### CARACTERISTICI

Ușor de folosit. Nu conține solvenți inflamabili. Formula nu are pH acid. Spuma cu acțiune automată îndepărtează reziduurile și murdărie. Face ca anvelopele să arate ca noi. Curața și îngrijește.

#### DOMENII DE APLICARE

Potrivit pentru toate tipurile de anvelope și de vehicule - cum ar fi biciclete, motociclete, automobile, microbuze, autobuze, camioane, camionete etc.

| Cod  | Cod stoc | Volum  |    |
|------|----------|--------|----|
| A117 | OTC70    | 500 ml | 12 |





# VOPSELE SPRAY

[www.Akfix.com](http://www.Akfix.com)



# Akfix®



## ACRIL VOPSELE SPRAY

Elimină nevoia de schimbare urgentă a pneurilor; face posibilă etanșarea și umflarea anvelopei în doar câteva secunde.

**Excelent  
Adeziune**

**Interior exterior  
App**

**Uscare rapidă**



### CARACTERISTICI

Nu este nevoie de cric sau de alte scule. Găsește imediat gaura din anvelopă și o sigilează. Pe baza de apă. Se poate curăța ușor cu apă după aplicare. Nu afectează supapa anvelopei. Repară instantaneu pneuri perforate, fără a fi nevoie de scos roata. Umflați anvelopele (până la o presiune de 1,2 până la 2,5 bari), astfel încât vehiculul să poată fi condus după aplicare la o viteză moderată. Nu dăunează în vreun fel anvelopelor ori roților.

### DOMENII DE APLICARE

Pentru autoturisme, motocicletele, rulote și remorci. Pentru pneuri fără anvelopă sau anvelope cu tuburi interioare.

| Cod stoc | Culoare                                     | Volum         |   |
|----------|---------------------------------------------|---------------|---|
| SPBLUEFL | VOPSEA SPRAY ALBASTRU FLUORESCENT           | 400ml / 380gr | 6 |
| SP6016G  | VOPSEA SPRAY VERDE LUCIOS RAL6016           | 400ml / 380gr | 6 |
| SP9005M  | VOPSEA SPRAY NEGRU MAT RAL9005              | 400ml / 380gr | 6 |
| SP8017G  | VOPSEA SPRAY MARO LUCIOS RAL8017            | 400ml / 380gr | 6 |
| SP9003M  | VOPSEA SPRAY ALB MAT RAL9003                | 400ml / 380gr | 6 |
| SP9006G  | VOPSEA SPRAY ALUMINIUM ALB RAL9006          | 400ml / 380gr | 6 |
| SPPINKFL | VOPSEA SPRAY ROZ FLUORESCENT                | 400ml / 380gr | 6 |
| SP7016G  | VOPSEA SPRAY GRI ANTRACIT LUCIOS RAL7016    | 400ml / 380gr | 6 |
| SPBMPR   | VOPSEA SPRAY PENTRU BARA DE PROTECȚIE NEGRU | 400ml / 380gr | 6 |
| SP7011G  | VOPSEA SPRAY GRI PENTRU FIER RAL7011        | 400ml / 380gr | 6 |
| SPREDFL  | VOPSEA SPRAY ROȚU FLUORESCENT               | 400ml / 380gr | 6 |
| SP3002G  | VOPSEA SPRAY ROȚU CARMIN LUCIOS RAL3002     | 400ml / 380gr | 6 |
| SP3020G  | VOPSEA SPRAY ROȚU LUCIOS RAL3020            | 400ml / 380gr | 6 |
| SP4003G  | VOPSEA SPRAY ROZ LUCIOS RAL4003 400ML       | 400ml / 380gr | 6 |
| SPYELFL  | VOPSEA SPRAY GALBEN FLUORESCENT             | 400ml / 380gr | 6 |
| SP9005G  | VOPSEA SPRAY NEGRU LUCIOS RAL9005           | 400ml / 380gr | 6 |
| SPSLVREF | VOPSEA SPRAY EFECT ARGINTIU (EFECT CHROME)  | 400ml / 380gr | 6 |
| SP7035G  | VOPSEA SPRAY GRI DESCHIS LUCIOS RAL7035     | 400ml / 380gr | 6 |
| SP9003G  | VOPSEA SPRAY ALB LUCIOS RAL9003             | 400ml / 380gr | 6 |
| SP6005G  | SPRAY PAINT MOSS VERDE RAL6005              | 400ml / 380gr | 6 |
| SP2008G  | VOPSEA SPRAY LUCIOS PORTOCAL RAL6005        | 400ml / 380gr | 6 |
| SP1015G  | VOPSEA SPRAY CREM LUCIOS RAL1015            | 400ml / 380gr | 6 |
| SP4005G  | VOPSEA SPRAY MOV LUCIOS RAL4005             | 400ml / 380gr | 6 |
| SP1003G  | VOPSEA SPRAY GALBEN LUCIOS RAL1003          | 400ml / 380gr | 6 |
| SP7001G  | VOPSEA SPRAY GRI ARGINTIU RAL7001           | 400ml / 380gr | 6 |
| SP5002G  | VOPSEA SPRAY ALBASTRU MARIN LUCIOS RAL5002  | 400ml / 380gr | 6 |
| SP6001G  | VOPSEA SPRAY VERDE EMERALD LUCIOS RAL6001   | 400ml / 380gr | 6 |
| SPGRENFL | VOPSEA SPRAY VERDE FLUORESCENT              | 400ml / 380gr | 6 |
| SPINOX   | VOPSEA SPRAY EFECT OȚEL (INOX)              | 400ml / 380gr | 6 |
| SPCLRG   | VOPSEA SPRAY LUCIOS STRAT PROTECTOR         | 400ml / 380gr | 6 |
| SP5017G  | VOPSEA SPRAY ALBASTRU LUCIOS RAL5017        | 400ml / 380gr | 6 |

## SPRAY VOPSEA FINISAJ MAT

Ideal pentru lucrări de artizanat pentru lemn, metal, sticlă, carton, dar și plante. Bronce Spray este deosebit potrivit pentru utilizări decorative interioare; totodată, este indispensabil amenajării de standuri personalizate, decoratiunilor și aranjamentelor florale. Acest produs constă, de asemenea, o minunată alegere pentru lucrările de artizanat și bricolaj, activități fie desfășurate acasă, fie în cadrul cursurilor artistice organizate.

**Excelent  
Adeziune**

**Acoperire ridicată**

**Uscare rapidă**



### CARACTERISTICI

Substanța sintetică de înaltă calitate. Acoperiri superioare pe termen lung; bună capacitate de umplere. Aderență excelentă. Flux ridicat, suprafață netedă. Uscarea rapidă (Timpul de uscare depinde de temperatura înconjurătoare, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat). Potrivit pentru obiecte de interior. Rezistent la apă și la agenții de curățare de uz casnic. Efectul luciului se poate schimba prin polizare intensă sau prin simpla ștergere.

### DOMENII DE APLICARE

Pentru lucrări de artizanat pe lemn, metal, sticlă, carton și chiar plante. Potrivit pentru utilizări decorative interioare.

| Cod stoc | Culoare                         | Volum         |   |
|----------|---------------------------------|---------------|---|
| SPENML   | VOPSEA SPRAY ENAMEL ALB RAL9003 | 400ml / 300gr | 6 |





## SPRAY VOPSEA INOX

Conceput pentru toate finisajele de luciu intens, precum și pentru operațiunile de îmbunătățiri - în ceea ce privește culoarea suprafețelor de oțel inoxidabil, pentru adaptarea culorii obiectului la mediul sau înconjurător (testați în prealabil culoarea!).

**Acoperire foarte bună**

**Excelent Adeziune**

**Uscare rapidă**



### CARACTERISTICI

Calitate superioară, corespunzând combinației nitro-combi. Calitate aparte a stratului de acoperire. Excelentă aderență pe multe suprafețe. Flux ridicat, suprafață netedă. Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare. Rezistent la intemperii, la lumină, la radiații UV. Rezistent la șocuri, zgârieturi și la impact. Rezistent la acțiunea uleiului de motor, a agenților de curățare diluați etc. Uscarea rapidă (timpul de uscare depinde de temperatura ambientală, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat).

### DOMENII DE APLICARE

Pentru toate finisajele și reparațiile de luciu intens, de culoarea oțelului inoxidabil, pentru adaptarea culorii obiectului la mediul în care se încadrează, care poate conține alte suprafețe din oțel inoxidabil (testați culoarea!). Aplicarea este posibilă în cea mai mare măsură pe toate suprafețele, de exemplu: metal, lemn, sticlă, ceramică, hârtie, piatră etc.

| Cod stoc | Culoare | Volum         |   |
|----------|---------|---------------|---|
| SP423215 | Inox    | 400ml / 300gr | 6 |



## SPRAY VOPSEA SUPRAFEȚE EMAILATE

Conceput pentru reparații rapide și ușoare ale zgârieturilor iritante pe suprafețe emailate albe - suprafețe cum ar fi: căzi de baie, chiuvete, vasuri de toaletă, boilere și frigidere.

**Uscare rapidă**

**Dur, Durabil finalizare**

**Foarte bun Acoperire**



### CARACTERISTICI

Substanță acrilică de calitate superioară. Pentru suprafețe emailate strălucitoare. Pentru suprafețe dure și durabile. Grad excelent de acoperire. Aderență excelentă. Debit bun, suprafață netedă. Rezistent la șoc, zgârieturi și la impact. Uscarea rapidă (Timpul de uscare depinde de temperatura din jur, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat).

### DOMENII DE APLICARE

Potrivit pentru reparații rapide și ușoare ale zgârieturilor iritante pe suprafețe emailate albe - suprafețe cum ar fi: căzi de baie, chiuvete, vasuri de toaletă, boilere și frigidere. Nu este adecvat, însă, și pentru reparații efectuate pe suprafețe mari, cum ar fi chiuvete ori căzi de baie.

| Cod stoc | Culoare | Volum         |   |
|----------|---------|---------------|---|
| SP423222 | Alba    | 400ml / 300gr | 6 |





## SPUMA DE MONTAJ CU PISTOL



## CARACTERISTICI

Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mușcături, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

## DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod stoc | Volum           |    |
|----------|-----------------|----|
| FBD01    | 750 ml / 750 gr | 12 |

## SPUMA DE MONTAJ CU PISTOL



## CARACTERISTICI

Se poate aplica la temperaturi de îngheț. Aderență și capacitate de umplere excelente pentru majoritatea materialelor de construcții. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mușcături, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

## DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod stoc | Volum           |    |
|----------|-----------------|----|
| FBD01W   | 750 ml / 750 gr | 12 |

## SPUMA DE MONTAJ CU PAI



## CARACTERISTICI

Excelentă aderență și capacitate de umplere. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcție de temperatură și umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mușcături, la apă. Se poate aplica strat de vopsea.

## DOMENII DE APLICARE

Fixarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă.

| Cod stoc | Volum           |    |
|----------|-----------------|----|
| FBD11    | 750 ml / 600 gr | 12 |

## SPUMA DE MONTAJ CU PAI



## CARACTERISTICI

Randament ridicat și stabilitate; nu suferă modificări semnificative de presiune atunci când este supusă unor temperaturi joase, de îngheț. Excelentă aderență la majoritatea materialelor. Capacitate de umplere foarte bună. Excelente proprietăți de izolație termică și fonică. Rezistență la umiditate, căldură și la acțiunea diverselor substanțe chimice.

## DOMENII DE APLICARE

Montarea și izolarea cadrelor de uși și ferestre. Umplerea și etanșarea golurilor, rosturilor și crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereți. Îmbunătățirea izolării termice în sistemele de climatizare.

| Cod stoc | Volum           |    |
|----------|-----------------|----|
| FBD11W   | 750 ml / 600 gr | 12 |

## SILICON ETANȘANT UNIVERSAL

Etanșant siliconic monocomponent pentru o gamă largă de lucrări de etanșare, de sticlărie și de montare a geamurilor. Adezivitate foarte mare; adecvat aplicării pe materiale de construcții neporoase.



## CARACTERISTICI

Rămâne permanent elastic după întărire – indiferent de temperatură. Rezistență la uzură, crăpare și decolorare.

## DOMENII DE APLICARE

Lucrări de etanșare la ferestre și uși. Lucrări de etanșare în aplicațiile de bricolaj. Băi, bucătării, sisteme sanitare. Rosturi de îmbinare și dilatare – sticlă, porțelan, oțel etc. Etanșare prizelor electrice, a comutatoarelor, în instalațiile de telecomunicații etc.

| Cod stoc | Culoare     | Volum  |    |
|----------|-------------|--------|----|
| SB041    | Transparent | 280 gr | 24 |
| SB042    | Alb         | 280 gr | 24 |



CE  
EN 15651-1  
EN 15651-2  
EN 15651-3



# PRODUSE DE TĂIERE ȘI ABRAZIVE

[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)



# RODEX

## PRODUSE DE TĂIERE ȘI ABRAZIVE



 [rodexabrasives.com](http://rodexabrasives.com)


   **RODEXTOOLS**

Viteza Maximă de Funcționare

|         |       |       |       |        |        |        |        |        |        | Rodex  |        |        |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D/mm    | 16    | 20    | 25    | 32     | 35     | 40     | 45     | 50     | 63     | 80     | 100    | 125    |
| 6       | 51000 | 64000 | 80000 | 102000 | 112000 | 128000 | 143240 | 160000 | 201000 |        |        |        |
| 8       | 38200 | 48000 | 60000 | 76500  | 84000  | 95500  | 107430 | 120000 | 150500 | 191000 |        |        |
| 10      | 30600 | 38200 | 48000 | 61200  | 67000  | 76500  | 86000  | 95500  | 120500 | 153000 | 191000 | 184000 |
| 13      | 23550 | 29500 | 35600 | 47100  | 51500  | 58800  | 66500  | 73500  | 92600  | 118000 | 147000 | 150000 |
| 18      | 19100 | 23900 | 29850 | 38200  | 41800  | 47800  | 54000  | 59700  | 75200  | 95500  | 120000 | 120000 |
| 20      | 15300 | 19100 | 23900 | 30600  | 33500  | 38200  | 43000  | 47800  | 60200  | 76500  | 95500  | 95500  |
| 25      | 12300 | 15300 | 19100 | 24500  | 26800  | 30600  | 34400  | 38200  | 48200  | 61200  | 76500  | 75000  |
| 32      | 9550  | 11950 | 14950 | 29100  | 20900  | 23900  | 26900  | 30000  | 37600  | 48000  | 60000  | 59700  |
| 40      | 7650  | 9550  | 11950 | 15300  | 16750  | 19100  | 21500  | 23900  | 30100  | 38200  | 47200  | 47750  |
| 50      | 6150  | 7650  | 9550  | 12250  | 13400  | 15300  | 17200  | 19100  | 24100  | 30600  | 38200  | 37900  |
| 63      | 4850  | 6100  | 7600  | 9750   | 10650  | 12150  | 13650  | 15200  | 19100  | 24300  | 30250  | 29850  |
| 80      | 3850  | 4800  | 6000  | 7650   | 8400   | 9550   | 10750  | 12000  | 15100  | 19100  | 23900  | 23900  |
| 100     | 3100  | 3850  | 4800  | 6150   | 8700   | 7650   | 8600   | 9550   | 12100  |        | 19100  | 20800  |
| 115     | 2700  | 3350  | 4200  | 5350   | 5850   | 650    | 7500   | 8350   | 10500  | 13300  | 16650  | 19100  |
| 125     | 2450  | 3100  | 3850  | 4900   | 5350   | 6150   | 6900   | 7650   | 9850   | 12250  | 15300  | 16000  |
| 150     | 2050  | 2550  | 3200  | 4100   | 4500   | 5100   | 5750   | 6400   | 8050   | 10200  | 12700  | 13300  |
| 180     | 1700  | 2150  | 2700  | 3400   | 3750   | 4250   | 4800   | 5350   | 6700   | 8500   | 10650  | 11950  |
| 200     | 1550  | 1950  | 2400  | 3100   | 3350   | 3850   | 4300   | 4800   | 6050   | 7650   | 9550   | 10400  |
| 230     | 1350  | 1700  | 2100  | 2700   | 2950   | 3350   | 3750   | 4200   | 5250   | 6650   | 8350   | 9550   |
| 250     | 1250  | 1550  | 1950  | 2450   | 2700   | 3100   | 3450   | 3850   | 4850   | 6150   | 7650   | 8000   |
| 300     | 1050  | 1300  | 1600  | 2050   | 2250   | 2550   | 2870   | 3200   | 4050   | 5100   | 6400   | 6850   |
| 350/356 | 875   | 1100  | 1400  | 1750   | 1950   | 2200   | 2450   | 2750   | 3450   | 4400   | 5500   | 6000   |
| 400/406 | 765   | 960   | 1200  | 1550   | 1700   | 1950   | 2150   | 2400   | 3050   | 3850   | 4800   | 5350   |
| 450/457 | 680   | 850   | 1100  | 1400   | 1500   | 1700   | 1950   | 2150   | 2700   | 3400   | 4250   | 4800   |
| 500/508 | 615   | 765   | 960   | 1250   | 1350   | 1550   | 1750   | 1950   | 2450   | 3100   | 3850   | 4000   |
| 600/610 | 510   | 640   | 800   | 1050   | 1150   | 1300   | 1450   | 1600   | 2050   | 2550   | 3200   | 3620   |
| 650/660 | 460   | 580   | 720   | 930    | 1010   | 1160   | 1300   | 1450   | 1820   | 2320   | 2900   |        |

| Clasificare |          |                         |            |     |
|-------------|----------|-------------------------|------------|-----|
| Tip produs  |          |                         | Cod produs |     |
| Tăiere      | Material | Metal / Oțel            | ★★★★       | SRM |
|             |          | Oțel inoxidabil ( inox) | ★★★★       | SRN |
|             |          | Marmură/ Piatră         | ★★★★       | SRT |
| Polizare    |          | Metal / Oțel            | ★★★★       | SRS |

# Discuri de Tăiere - Specificații

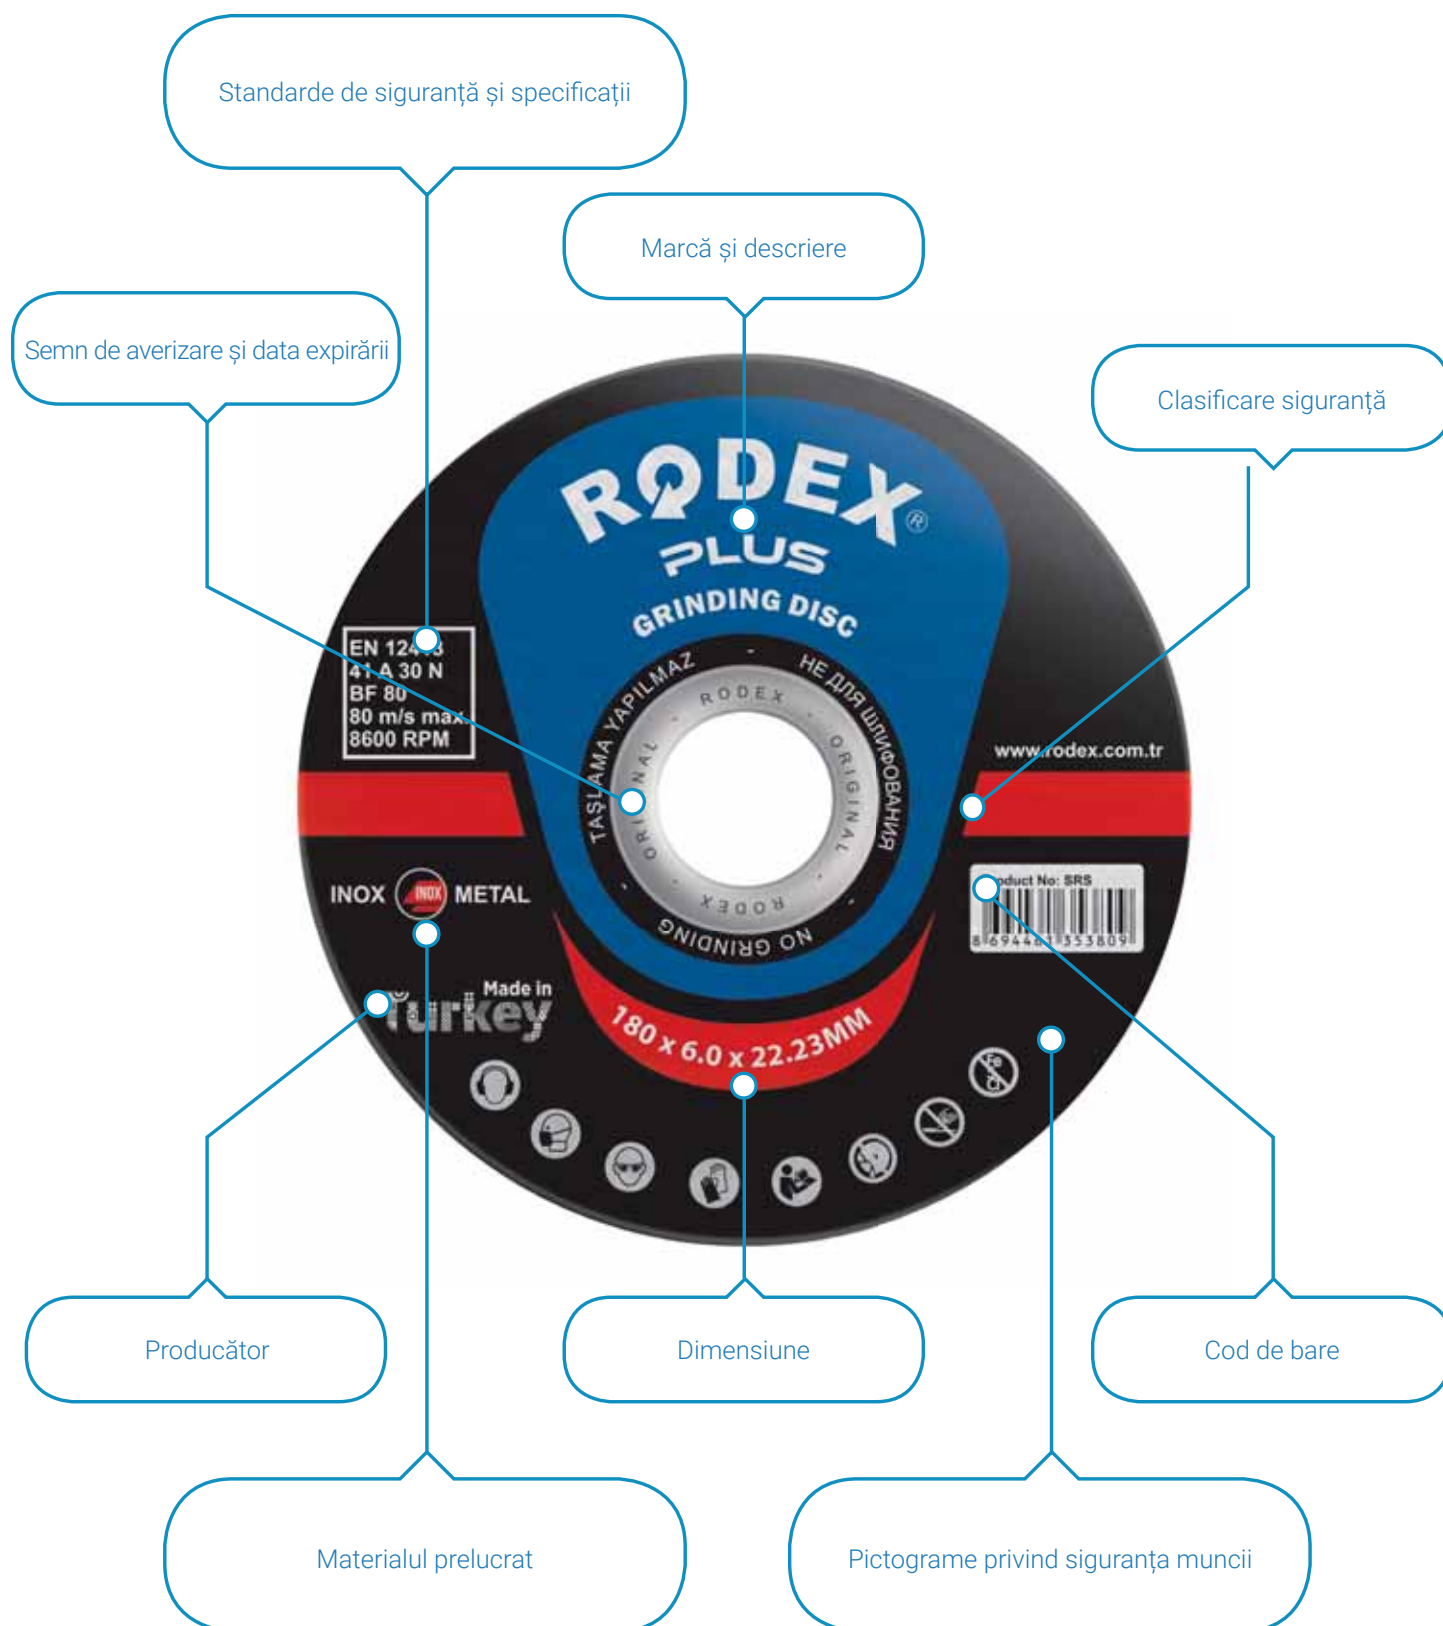

## MATERIALE DE TĂIERE ȘI POLIZARE

Siguranța este un aspect foarte important care trebuie avut mereu în vedere, mai ales în privința utilizării și întreținerii discurilor de tăiere și polizare. Folosirea incorectă a discurilor este periculoasă. Utilizatorul trebuie să respecte cu strictețe standardele, reglementările și măsurile de siguranță din manualul utilizatorului. Standardele sunt extrem de importante pentru siguranță. Ele asigură viteza de funcționare a produsului, siguranța utilajelor și echipamentelor, procedurile de asamblare a flanșelor, măsurile preventive în timpul funcționării, depozitarea înainte de utilizare, inspecția prealabilă și atenționările generale cu privire la utilaje.

### Atenție!

1: Utilizarea incorectă poate duce la ruperea discului de tăiere sau polizare și poate provoca răni grave.

UTILIZAȚI DISCUL DE TĂIERE ȘI POLIZARE LA VITEZA DE ROTAȚIE MARCADĂ PE DISC ȘI CU UNELTELE RECOMANDATE. NU UTILIZAȚI DISCUL ÎN ALTE SCOPURI DECÂT CELE MENȚIONATE ȘI NU-L SCĂPAȚI PE JOS. PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI RESPECTAȚI PROCEDURILE DE MONTARE.

2: Praful rezultat în urma procesului de polizare sau tăiere poate afecta ochii și pielea și poate provoca afecțiuni respiratorii grave. Densitatea mare de praf apare în urma materialului tăiat în urma utilizării discurilor de tăiat și polizat. Țineți cont de informațiile tehnice de siguranță a materialelor folosite în procesul de polizare sau tăiere. Asigurați întotdeauna aerisirea, controlul asupra prafului și echipamentul de protecție pentru fiecare proces.

### Atenționări și observații generale

Utilizați cu atenție și depozitați discurile de tăiere și polizare conform instrucțiunilor. Verificați toate discurile înainte de a le monta și nu folosiți produse fisurate sau deteriorate. Asigurați-vă că viteza uneltei nu depășește viteza maximă indicată pe disc sau pe ambalaj. Verificați dacă flanșele au aceeași dimensiune, sunt prinse la fel și au diametrul corespunzător (diametrul ar trebui să fie cel puțin o treime din disc). Asigurați-vă că locul pe care lucrați este sigur și stabil. Asigurați-vă că piesa de lucru este fixă. Nu îndepărtați carcasele motoarelor de polizare. Operați discurile cu apărătoarele puse timp de un minut la viteza normală de funcționare, înainte de a începe procesul de tăiere sau polizare. Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau echipament de protecție care să vă acopere ochii. Respectați cu strictețe instrucțiunile de depozitare. Nu folosiți discuri care au fost scăpate pe jos, care sunt deteriorate sau care au defecte de fabricație. Nu forțați discul în unealtă și nu modificați dimensiunea alezajului de fixare. Dacă discul nu se potrivește, folosiți un altul. Nu depășiți viteza maximă de funcționare a discului. Nu folosiți flanșe pe suprafețe care nu sunt curate, drepte sau care au bavuri. Nu strângeți șuruburile mai mult decât este necesar. Nu șlefuiți cu discurile de tăiere. Nu stați în fața discului care taie sau șlefuește. Nu începeți procesul de tăiere sau polizare fără a vă asigura ventilație și fără a avea echipamentul de protecție. Nu utilizați discurile decât pentru materialele corespunzătoare. Nu forțați discul în piesa de prelucrat. Nu rotiți, îndoiți sau înclinați discul de tăiere în timpul procesului. Nu tăiați și nu șlefuiți cu o unealtă care vibrează excesiv. Păstrați discurile în locuri uscate. Produsele din rășină au o valabilitate de 3 ani de la data fabricației. **RESPECTAȚI REGULILE ȘI INSTRUȚIUNILE PENTRU SIGURANȚA DVS.**

## PICTOGRAME PRIVIND SIGURANȚA MUNCII



Protecția obligatorie  
a mâinilor



Protecția obligatorie  
a căilor respiratorii



Protecția obligatorie  
a ochilor



Protecția obligatorie  
a urechilor

## PICTOGRAME UNELTE



Mașină de tăiat  
portabilă



Polizor portabil



Mașină de tăiat  
cu masă fixă

## PICTOGRAME MATERIALE



Metal



Metal dur



Piatră



Granit



Piatră polizare



Lemn



Material turnare



Aluminiu



Marmură



Asfalt



PVC



Beton



Oțel inoxidabil



Cale ferată



Suprafață de cuarț  
Ceramică



















Porțelan



Piatră cubică

# ATENȚIE!

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# DISC DE TĂIERE



## INOX-METAL




### SRM

Atenție!



TIP T41

TIP T42



### PERFORMANȚĂ EXCELENȚĂ

Discul de tăiere metal este proiectat pentru tăierea rapidă fără bavuri. Funcționează până la 13.300 RPM și 80 M/S și este destinat tăierii rapide a metalelor și a oțelului inoxidabil.

### MATERIAL PREMIUM

Fabricat din granulație brevetată de oxid de aluminiu și întărit cu plasă dublă din fibră de sticlă durabilă. Inelul central din oțel îngroșat sporește rezistența de prindere pentru o tăiere sigură și rapidă.

### UTILIZARE

Discurile abrazive pentru tăiere sunt perfecte pentru fier beton, oțel inoxidabil, țevi, fier, cupru și alte metale feroase. Tăiere foarte rapidă și uniformă.

### RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru siguranța dumneavoastră, purtați toate echipamentele de protecție necesare atunci când utilizați aceste discuri de tăiere.

### CATEGORIE Pentru METAL

|              |               |
|--------------|---------------|
| LEGĂTURĂ     | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| AGRESIVITATE | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

### Utilizare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Metal           | ● |
| Oțel inoxidabil | ○ |
| Oțel            | ○ |

**40%**  
mai performant



Produsul Rodex Metal SRM este depozitat în cutii de plastic durabil pentru a-l proteja de apă, umiditate și praf. Condițiile de mediu au un impact minim asupra produsului. Ambalajul este conceput pentru ca utilizatorul să se bucure de eficiența și calitatea produsului cât mai mult timp.

| Cod       | Diametru | Tip Material | Grosime | Tip                                                                                       | Dimensiune Alezaj |  |
|-----------|----------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SRM10115N | 115MM    | INOX-METAL   | 1.0 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM1115   |          | METAL        | 1.0 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM12115  |          | METAL        | 1.2 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM115    |          | METAL        | 3.0 MM  | T41    | 22.23 MM          | 270                                                                                |
|           |          |              |         |                                                                                           |                   |                                                                                    |
| SRM10125N | 125MM    | INOX-METAL   | 1.0 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM1125   |          | METAL        | 1.0 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM12125  |          | METAL        | 1.2 MM  | T41    | 22.23 MM          | 600                                                                                |
| SRM16125  |          | METAL        | 1.6 MM  | T41    | 22.23 MM          | 480                                                                                |
| SRM25125  |          | METAL        | 2.5 MM  | T41  | 22.23 MM          | 330                                                                                |
|           |          |              |         |                                                                                           |                   |                                                                                    |
| SRM2180   | 180MM    | METAL        | 2.0 MM  | T41  | 22.23 MM          | 150                                                                                |
| SRM25180  |          | METAL        | 2.5 MM  | T41  | 22.23 MM          | 150                                                                                |
|           |          |              |         |                                                                                           |                   |                                                                                    |
| SRM16230  | 230MM    | METAL        | 1.6 MM  | T41  | 22.23 MM          | 100                                                                                |
| SRM2230   |          | METAL        | 2.0 MM  | T41  | 22.23 MM          | 50                                                                                 |
| SRM25230  |          | METAL        | 2.5 MM  | T41  | 22.23 MM          | 50                                                                                 |
|           |          |              |         |                                                                                           |                   |                                                                                    |
| SRM300    | 300MM    | METAL        | 3.0 MM  | T41  | 32 MM             | 30                                                                                 |
| SRIM350   | 350MM    | METAL        | 3.0 MM  | T41  | 32 MM             | 30                                                                                 |
| SRIM400   | 400MM    | METAL        | 4.0 MM  | T41  | 25.4 MM           | 30                                                                                 |

# RQDEX



**MAI RAPID - MAI MULTĂ DURATĂ DE VIAȚĂ**



SRS


# DISC POLIZARE




METAL



TIP T27



Atenție!



## CATEGORIE

Pentru METAL

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| LEGĂTURĂ     | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

## Utilizare:

- Metal
- Oțel inoxidabil
- Oțel
- Oțel înalt aliat
- Oțel carbon

## Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

Discul de polizare Rodex este un produs dur, multifuncțional, duritatea lui fiind marcată cu litera T. Se caracterizează prin rapiditatea procesului de polizare rapid și durabilitate. Abraziv: oxid de aluminiu. Materiale: oțel. Utilizare: polizarea suprafețelor, îmbinările sudate, polizarea sudurilor de filet. Recomandări: potrivit pentru polizarea unghiulară la toate valorile puterii de ieșire. Chiar și în cazul unei presiuni de contact scăzute, generează un grad ridicat de debitare a metalelor.

Atenție!



| Cod     | TIP | Diametru x Dimensiune Alezaj | Max. RPM |     |
|---------|-----|------------------------------|----------|-----|
| SRS6115 | T27 | 115x6.0x22 MM                | 13300    | 120 |
| SRS6125 | T27 | 125x6.0x22 MM                | 12200    | 120 |
| SRS6180 | T27 | 180x6.0x22 MM                | 8600     | 60  |
| SRS6230 | T27 | 230x6.0x22 MM                | 6600     | 30  |



# DISCURI DE TĂIERE DIAMANTATE TURBO

[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)



# RODEX

# CLASIFICARE


UZ GENERAL



UZ INDUSTRIAL




**CERAMICĂ**



|                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |  |  <b>RRP</b>                      |  <b>RRK</b><br>Ceramică |
|  <b>RRB</b><br>Ceramică<br>Granit |  |  <b>RRD</b><br>Ceramic<br>Granit |                                                                                                            |
|                                                                                                                    |  |  <b>RRC</b><br>Ceramică          |                                                                                                            |
|                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |                                                                                                            |




**GRANIT**



|                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RRU</b><br>Granit<br>Universal |                                                                                                                       |  <b>RRS</b><br>Granit<br>Universal  |                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |  <b>RRL</b><br>Granit<br>Universal |
|                                                                                                                      |                                                                                                                       |  <b>RRZ</b><br>Granit<br>Universal |                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |  <b>RRE</b><br>Granit<br>Universal |                                                                                                                         |  <b>RRH</b><br>Granit<br>Universal |




**UNIVERSAL**



|                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RRA</b><br>Universal          |                                                                                                                       |                                                                                                                        |  <b>RRF</b><br>Universal |
|                                                                                                                      |  <b>RRT</b><br>Granit<br>Universal |  <b>RRX</b><br>Universal          |                                                                                                               |
|  <b>RRM</b><br>METAL<br>Universal |  <b>RRM</b><br>METAL<br>Universal  |  <b>RRM</b><br>METAL<br>Universal |                                                                                                               |
|                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                               |



**BETON**



|                                                                                                                  |  |                                                                                                            |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RR4</b><br>Polizare Beton |  |                                                                                                            |  <b>RRG</b><br>Măcinarea betonului |
|                                                                                                                  |  |                                                                                                            |                                                                                                                         |
|                                                                                                                  |  |  <b>RRR</b><br>Asfalt |                                                                                                                         |
|                                                                                                                  |  |                                                                                                            |  <b>RRR</b><br>Beton               |




## DISC CERAMICĂ SEGMENTAT



## Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Standard    |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ □ □ |



## Utilizare:

|           |   |
|-----------|---|
| Căramidă  | ● |
| Marmură   | ● |
| Granit    | ● |
| Piatră    | ● |
| Universal | ● |

TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ


| Cod    | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----|
| RRX115 | 115 x 20/22,23 MM               | 2,1 X 7 MM                    | 13200    | 100 |
| RRX125 | 125 x 20/22,23 MM               | 2,1 X 7 MM                    | 12200    | 100 |
| RRX150 | 150 x 20/22,23 MM               | 2,1 X 7 MM                    | 10100    | 50  |
| RRX180 | 180 x 20/22,23 MM               | 2,1 X 7 MM                    | 8400     | 50  |
| RRX230 | 230 x 20/22,23 MM               | 2,1 X 7 MM                    | 6600     | 50  |

Caracteristici Și Recomandări  
Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă
- Dinții în formă de X oferă o tăiere rapidă și netedă
- Pânză fierăstrău super subțire de porțelan pentru o tăiere fără așchii; potrivit pentru unelte portabile.
- Potrivit pentru tăiere porțelan, plăci ceramice, granit, gresie, cuarț etc. Bucșele detașabile asigură stabilitate pânzei fierăstrăului.

DISC DIAMANTAT PENTRU  
CERAMICĂTĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

▶ Vezi Video



## Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Căramidă                 | ● |
| Marmură                  | ● |
| Ceramică                 | ● |
| Porțelan                 | ● |
| Materiale de construcție | ● |


## Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Standard    |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ □ □ |

| Cod    | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>înălțime segment | Max. RPM |    |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|----------|----|
| RRK115 | 115 x 20/22,23 MM               | 2,2 X 10 MM                   | 13200    | 80 |
| RRK125 | 125 x 20/22,23 MM               | 2,2 X 10 MM                   | 12200    | 80 |
| RRK150 | 150 x 20/22,23 MM               | 2,4 X 10 MM                   | 10100    | 50 |
| RRK180 | 180 x 20/22,23 MM               | 2,6 X 10 MM                   | 8400     | 50 |
| RRK230 | 230 x 20/22,23 MM               | 2,8 X 10 MM                   | 6600     | 50 |

DISC DE TĂIERE DIAMANTAT  
SEGMENTATTĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

▶ Vezi Video



## Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Piatră                   | ● |
| Marmură                  | ● |
| Granit                   | ● |
| Căramidă                 | ● |
| Materiale de construcție | ● |

## Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Standard    |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ □ □ |

| Cod     | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>înălțime segment | Max. RPM |     |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----|
| RRS115  | 115 x 20/22,23 MM               | 2,2 X 8 MM                    | 13200    | 100 |
| RRS115F | 115 x 20/22,23 MM CU FLANȘĂ     | 2,2 X 8 MM                    | 13200    | 100 |
| RRS125  | 125 x 20/22,23 MM               | 2,4 X 8 MM                    | 12200    | 100 |
| RRS180  | 180 x 20/22,23 MM               | 2,6 X 8 MM                    | 8400     | 50  |
| RRS180F | 180 x 20/22,23 MM CU FLANȘĂ     | 2,6 X 8 MM                    | 8400     | 50  |
| RRS230  | 230 x 20/22,23 MM               | 2,8 X 8 MM                    | 6600     | 50  |




## DISC DIAMANTAT CONTINUU



### Caracteristici

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Segmentare   | Coroană Continuuă |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■         |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■         |



### Utilizare:

|          |   |
|----------|---|
| Piatră   | ● |
| Marmură  | ● |
| Granit   | ● |
| Cărămidă | ● |




| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRB115 | 115 x 20/22,23 MM            | 1,9 X 10 MM                | 13200    | 100 |
| RRB125 | 125 x 20/22,23 MM            | 1,9 X 10 MM                | 12200    | 100 |
| RRB150 | 150 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 10 MM                | 10100    | 50  |
| RRB180 | 180 x 20/22,23 MM            | 2,2 X 10 MM                | 8400     | 50  |
| RRB230 | 230 x 20/22,23 MM            | 2,4 X 10 MM                | 6600     | 50  |

### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă
- Discurile diamantate RODEX sunt fabricate din oțel mangan și diamant de înaltă calitate, durabile și tratate termic.

## DISC DIAMANTAT UNIVERSAL SEGMENTAT



### Caracteristici



|              |           |
|--------------|-----------|
| Segmentare   | Standard  |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■ |

### Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Piatră                   | ● |
| Marmură                  | ● |
| Granit                   | ● |
| Cărămidă                 | ● |
| Materiale de construcție | ● |

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRA115 | 115 x 20/22,23 MM            | 1,9 X 10MM                 | 13200    | 100 |
| RRA125 | 125 x 20/22,23 MM            | 1,9 X 10MM                 | 12200    | 100 |
| RRA150 | 150 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 10MM                 | 10100    | 50  |
| RRA180 | 180 x 20/22,23 MM            | 2,2 X 10MM                 | 8400     | 50  |
| RRA230 | 230 x 20/22,23 MM            | 2,4 X 10MM                 | 6600     | 50  |
| RRA300 | 300 x 25,4/30 MM             | 3,2 X 10MM                 | 5000     | 10  |

## DISC CERAMICA ULTRA SUBTIRE

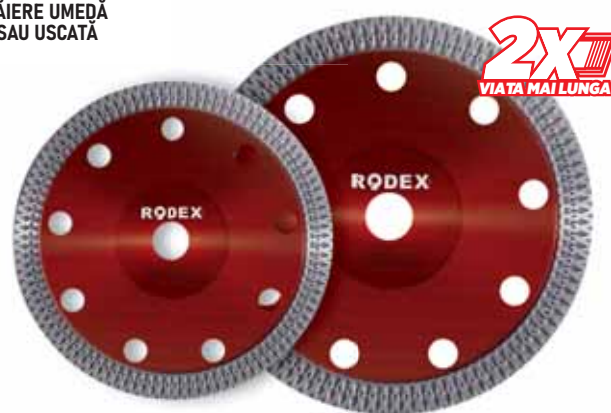

### Caracteristici

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Segmentare   | Coroană Continuuă |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■         |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■         |


### Utilizare:

|                |   |
|----------------|---|
| Plăci Ceramice | ● |
| Marmură        | ● |
| Porțelan       | ● |
| Cărămidă       | ● |

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |    |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|----|
| RRP115 | 180 x 20/22,23 MM            | 1,2 X 10MM                 | 13200    | 80 |
| RRP180 | 125 x 20/22,23 MM            | 1,8 X 10MM                 | 8400     | 50 |
| RRP125 | 125 x 20/22,23 MM            | 1,8 X 10MM                 | 8400     | 50 |



## DISC GALVANIZAT DE TĂIERE STICLĂ

TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

## Caracteristici


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Segmentare   | Coroană Continuă |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□           |
| DURABILITATE | ■■■■■□           |

## Utilizare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sticlă          | ● |
| Căramidă        | ● |
| Fibră de Sticlă | ● |
| Porțelan        | ● |

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRC115 | 115 x 20/22,23 MM            | 1.5 X 20MM                 | 13200    | 120 |
| RRC125 | 125 x 20/22,23 MM            | 1.5 X 20MM                 | 12200    | 120 |
| RRC180 | 180 x 20/22,23 MM            | 1.7 X 20MM                 | 8400     | 50  |
| RRC230 | 230 x 20/22,23 MM            | 2.0 X 20MM                 | 6600     | 25  |

## TAIERE CU TEHNOLOGIE LASER

TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

## Caracteristici


|              |                |
|--------------|----------------|
| Segmentare   | Turbo continuu |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□□        |
| DURABILITATE | ■■■■■□□        |

## Utilizare:

|                |   |
|----------------|---|
| Asfalt         | ● |
| Plăci Ceramice | ● |
| Marmură        | ● |
| Căramidă       | ● |

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |   |
|---------|------------------------------|----------------------------|----------|---|
| RRR400A | 400                          | 30                         | 3800     | 5 |

## DISC DE TĂIERE DIAMANTAT SUPER SUBTIRE

TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

## Caracteristici


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Segmentare   | Coroană Continuă |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□□          |
| DURABILITATE | ■■■■■□□          |

## Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Piatră                   | ● |
| Bazalt                   | ● |
| Căramidă Argilă          | ● |
| Plăci ceramice           | ● |
| Materiale de construcție | ● |

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRD115 | 115 x 22,23 MM               | 1,2 X 12MM                 | 13200    | 100 |
| RRD125 | 125 x 22,23 MM               | 1,2 X 12MM                 | 12200    | 100 |
| RRD180 | 180 x 22,23 MM               | 1,8 X 12MM                 | 8400     | 50  |
| RRD230 | 230 x 22,23 MM               | 2,0 X 12MM                 | 6600     | 50  |

## DISC DE TĂIERE DIAMANTAT TURBO SUPER SUBTIRE

TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ

## Caracteristici

|              |                |
|--------------|----------------|
| Segmentare   | Turbo continuu |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□□        |
| DURABILITATE | ■■■■■□□        |

## Utilizare:

|                |   |
|----------------|---|
| Asfalt         | ● |
| Plăci Ceramice | ● |
| Marmură        | ● |
| Căramidă       | ● |

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|---------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRH115L | 115 x 20/22,23 MM            | 1,2 X 10MM                 | 13200    | 100 |
| RRH125L | 125 x 20/22,23 MM            | 1,4 X 10MM                 | 12200    | 100 |
| RRH180L | 180 x 20/22,23 MM            | 1,8 X 10MM                 | 8400     | 50  |
| RRH230L | 230 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 10MM                 | 6600     | 50  |




## DISC DE TĂIERE DIAMANTAT SEGMENTE SUDATE CU LASER



TĂIERE UMEȚĂ  
SAU USCATĂ

**2X**  
VIATA MAI LUNGĂ

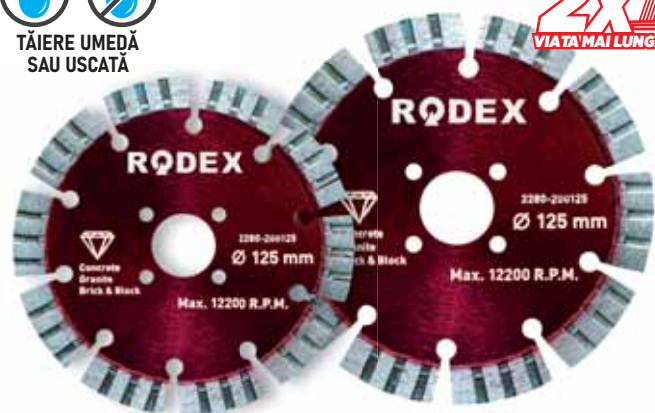

**VITEZA  
MARE**

### Caracteristici

Segmentare Sudat Cu Laser

AGRESIUNE ■■■■□□

DURABILITATE ■■■■□□

### Utilizare:

Căramidă - Bloc  
Marmură  
Granit  
Beton  
Materiale de construcție

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRF115 | 115 x 20/22,23 MM            | 2,4 X 15 MM                | 13200    | 100 |
| RRF125 | 125 x 20/22,23 MM            | 2,4 X 15 MM                | 12200    | 100 |

## DISC DIAMANTAT TURBO SUBTIRE



TĂIERE UMEȚĂ  
SAU USCATĂ

**2X**  
VIATA MAI LUNGĂ



### Caracteristici

Segmentare LUNGĂ

AGRESIUNE ■■■■□□

DURABILITATE ■■■■□□

### Utilizare:

Piatră  
Marmură  
Calcar  
Căramidă  
Materiale de construcție


| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Delik Çapı | Max. RPM |     |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----|
| RRP115L | 115                          | 20/22,23   | 13200    | 100 |
| RRP125L | 125                          | 20/22,23   | 12200    | 100 |

## DISC TURBO



TĂIERE UMEȚĂ  
SAU USCATĂ

**2X**  
VIATA MAI LUNGĂ



### Caracteristici

Segmentare Turbo

AGRESIUNE ■■■■□□

DURABILITATE ■■■■□□

### Utilizare:


Piatră  
Calcar  
Granit  
Căramidă

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRU115 | 115 x 20/22,23 MM            | 2,2 X 7MM                  | 13200    | 100 |
| RRU125 | 125 x 20/22,23 MM            | 2,2 X 7MM                  | 12200    | 100 |
| RRU180 | 180 x 20/22,23 MM            | 2,6 X 7MM                  | 8400     | 50  |
| RRU230 | 230 x 20/22,23 MM            | 2,8 X 7MM                  | 6600     | 50  |


## DISC SEGMENTAT TURBO



TĂIERE UMEȚĂ  
SAU USCATĂ



**2X**  
VIATA MAI LUNGĂ



### Caracteristici

Segmentare LUNGĂ

AGRESIUNE ■■■■□□

DURABILITATE ■■■■□□

### Utilizare:

Piatră  
Marmură  
Calcar  
Căramidă  
Materiale de construcție

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRL115 | 115 x 20/22,20 MM            | 2,2 X 10-50MM              | 13200    | 100 |
| RRL180 | 180 x 20/22,20 MM            | 2,6 X 10-50MM              | 8400     | 50  |
| RRL230 | 230 x 20/22,20 MM            | 2,8 X 10-50MM              | 6600     | 50  |



## DISC SEGMENTAT




| Cod    | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>Înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----|
| RRZ115 | 115 x 20/22,23 MM               | 115MM                         | 13200    | 100 |
| RRZ125 | 110 x 20/22,23 MM               | 125MM                         | 12200    | 100 |
| RRZ150 | 115 x 20/22,23 MM               | 150MM                         | 8400     | 50  |
| RRZ180 | 125 x 20/22,23 MM               | 180MM                         | 6600     | 50  |
| RRZ230 | 150 x 20/22,23 MM               | 230MM                         | 8400     | 50  |
| RRZ300 | 180 x 22.23/25.4 MM             | 300MM                         | 6600     | 10  |

### Caracteristici

|              |               |
|--------------|---------------|
| Segmentare   | Standard      |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

### Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Piatră                   | ● |
| Piatră prelucrată        | ● |
| Marmură                  | ● |
| Granit                   | ● |
| Materiale de construcție | ● |



TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă
- Rezultate foarte bune în domenii precum tăierea industrială și prelucrarea manuală.
- Sunt ideale pentru tăiere beton, cărămidă, granit sau alte materiale dure.
- Intensitate mare a diamantului. Tăiere ușoară și eficientă.

## DISC DE TĂIERE DIAMANTAT TURBO ONDULAT




| Cod    | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>Înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----|
| RRT115 | 115 x 20/22,23 MM               | 2,2 X 8MM                     | 13200    | 100 |
| RRT125 | 125 x 20/22,23 MM               | 2,2 X 8MM                     | 12200    | 100 |
| RRT150 | 150 x 20/22,23 MM               | 2,4 X 8MM                     | 10100    | 50  |
| RRT180 | 180 x 20/22,23 MM               | 2,6 X 8MM                     | 8400     | 50  |
| RRT230 | 230 x 20/22,23 MM               | 2,8 X 8MM                     | 6600     | 50  |

### Caracteristici

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Segmentare   | Coroană Turbo<br>Continuă |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ □ □             |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ □ □ □             |

### Utilizare:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Granit                   | ● |
| Piatră Prelucrată        | ● |
| Beton Verde              | ● |
| Cărămidă                 | ● |
| Materiale de construcție | ● |



TĂIERE UMEDĂ  
SAU USCATĂ



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă
- Rezultate foarte bune în domenii precum tăierea industrială și prelucrarea manuală.
- Discurile de tăiere diamantate RODEX folosesc concentrația perfectă de diamant, rezultatele fiind performanță ridicată, durabilitate și longevitate.
- Intensitate mare a diamantului. Tăiere ușoară și eficientă.



## DISC DIAMANTAT GALVANIZAT




CU FLANȘĂ

### Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Galvanizată |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□      |
| DURABILITATE | ■■■■■□      |

### Utilizare:

|             |   |
|-------------|---|
| Beton Verde | ● |
| Calcar      | ● |
| Granit      | ● |
| Porțelan    | ● |



TĂIERE UMEZĂ  
SAU USCATĂ



Vezi Video



| Cod     | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>Înălțime segment | Max.<br>RPM |    |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----|
| RRE115F | 115 x 22,23 MM                  | 2.5 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 13200       | 60 |
| RRE125F | 125 x 22,23 MM                  | 2.5 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 12200       | 60 |
| RRE180F | 180 x 22,23 MM                  | 2.6 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 8400        | 30 |
| RRE230F | 230 x 22,23 MM                  | 2.8 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 6600        | 30 |

### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă
- Rezultate foarte bune în domenii precum tăierea industrială și prelucrarea manuală.
- Sunt ideale pentru tăiere beton, cărămidă, granit sau alte materiale dure.
- Intensitate mare a diamantului. Tăiere ușoară și eficientă.


## DISC DIAMANTAT GALVANIZAT



TĂIERE UMEZĂ  
SAU USCATĂ



CU FLANȘĂ



### Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Galvanizată |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□      |
| DURABILITATE | ■■■■■□      |

### Utilizare:

|             |   |
|-------------|---|
| Beton Verde | ● |
| Calcar      | ● |
| Granit      | ● |
| Porțelan    | ● |

| Cod      | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>Înălțime segment | Max.<br>RPM |    |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----|
| RRE115FD | 115 x 20/22,23 MM               | 2.5 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 13200       | 60 |
| RRE180FD | 180 x 20/22,23 MM               | 2.6 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 8400        | 30 |
| RRE230FD | 230 x 20/22,23 MM               | 2.8 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 6600        | 30 |


## DISC DIAMANTAT GALVANIZAT SEGMENTAT



TĂIERE UMEZĂ  
SAU USCATĂ



CU FLANȘĂ



### Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| Segmentare   | Galvanizată |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□      |
| DURABILITATE | ■■■■■□      |

### Utilizare:

|             |   |
|-------------|---|
| Beton Verde | ● |
| Calcar      | ● |
| Granit      | ● |
| Porțelan    | ● |

| Cod       | Diametru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x<br>Înălțime segment | Max.<br>RPM |    |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----|
| RRE115FDS | 115 x 20/22,23 MM               | 2.5 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 13200       | 60 |
| RRE180FDS | 180 x 20/22,23 MM               | 2.6 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 8400        | 30 |
| RRE230FDS | 230 x 20/22,23 MM               | 2.8 X CORP ÎNTREG, FAȚĂ DUBLĂ | 6600        | 30 |

# DISC DE TĂIERE


## INOX



## SRN



T42 FORM



### Warnings



### CLASS

INOX

BOND ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AGRESSION ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SERVICE LIFE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### Applications:

Metal ○

Stainless steel ●

Steel ●



**+40%**  
more performance.

The Rodex Metal SRN coded product is housed in durable plastic packaging boxes to protect it from water, moisture and dust. It is affected by the environment conditions at the lowest level. This package is designed for maximum efficiency of the user in order to protect the cutting quality for a long time.

## Features and General Recommendations for Use

For the fast and efficient cutting of mild steel and stainless steel henused with portable angle grinders. Precise to the millimetre, vibration-free cutting, no thermal bluing and no burring. This product stands out with the feature of fast and comfortable cutting. It is a fast, practical and long-lasting product. It provides high performance and together with the feature of extremely easy cutting, it has the capability of straight cutting. It is the product technically most beneficial for best cutting without exerting too much pressure at places requiring fast cutting.

| Code     | Type FORM | Diameter x Hole Size | Max. RPM |     |
|----------|-----------|----------------------|----------|-----|
| SRN10125 | T42       | 125x1.0x22 MM        | 6600     | 400 |



# DISC BRAZAT ÎN VACUUM PENTRU METAL

## RRM



**TĂIERE UMEDĂ SAU USCATĂ**

### Caracteristici

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Segmentare   | Brazare În Vacuum |
| AGRESIUNE    | ■■■■■■■■          |
| DURABILITATE | ■■■■■■■■          |

### Atenție!



### Utilizare:

INOX  
OȚEL  
PROFILE METALICE  
ALUMINIU  
TABLĂ  
ȚEVI DIN OȚEL  
FIER

### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare



- UNIVERSAL - DIAMETRUL CONSTANT permite tăierea uscată a metalelor, fierului beton, profilelor metalice, aluminului, a diferitelor tipuri de conducte sau tablă.
- DURABIL - Potrivit rezultatelor testelor, permite un număr de peste 10000 de tăieri. Durabilitatea sporită a acestui disc este asigurată de lipirea cu plasmă la temperatură înaltă și o nouă generație de granule de diamant în segmentul de tăiere.
- UȘOR DE UTILIZAT - Este mai ușor de utilizat decât discul abraziv: mai puține scântei, zero praf, zero miros, zero supraîncălzire. Discul diamantat poate fi folosit pentru polizarea bavorilor ce pot apărea după tăierea unui metal dur.
- SIGUR - Datorită discului care este fabricat din oțel de înaltă rezistență, nu există riscul ca discul să se rupă atunci când este utilizat la o viteză de rotație mare (13200 RPM).

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|---------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRM115S | 115 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 5MM                  | 13200    | 100 |

# DISC BRAZAT ULTRA RAPID

## RRM

**+TĂIERE  
ULTRA RAPIDĂ**

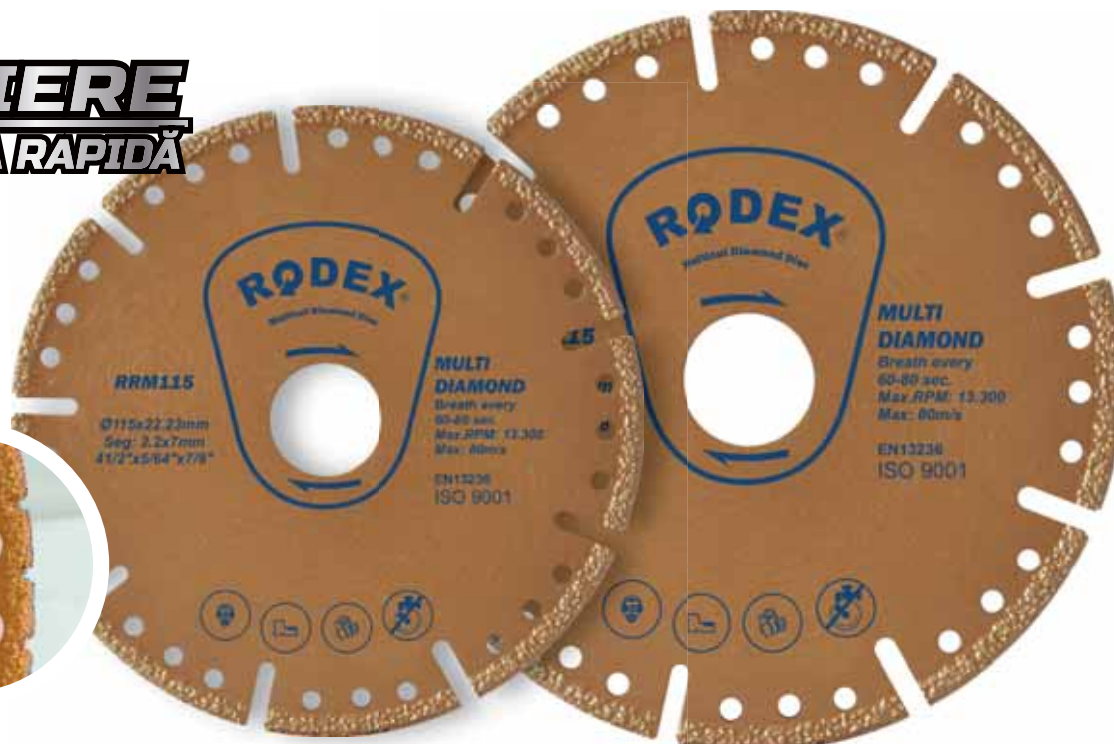

**TĂIERE UMEDĂ SAU  
USCĂ**

### Caracteristici

Segmentare Brazare în Vacuum

AGRESIUNE ■■■■■■

SERVICE LIFE ■■■■■■

### Utilizare:

|          |   |
|----------|---|
| PIATRĂ   | ● |
| INOX     | ● |
| OȚEL     | ● |
| ALUMINIU | ● |
| PVC      | ● |
| CERAMICĂ | ● |
| LEMN     | ● |



PIATRĂ



INOX




OȚEL



ALUMINIU



PVC



CERAMICĂ

**Atenție!**



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Universal pentru tăiere uscată sau umedă.
- Datorită tehnologiei de brazare în vacuum, o concentrație mare de particule de diamant premium industriale este brazată fix pe marginea miezului de oțel.
- Conceput ca disc multifuncțional: pompieri, echipe de salvare, poliție, companii de demolări. Ambele părți sunt acoperite cu material abraziv, care sporește performanța. Operare uscată, fără apă.
- Utilizări: Conceput pentru a tăia materialele dure, printre care marmură de granit, aluminiu, caroserie, sticlă antiglonț, fontă, țevi de cupru, acoperișuri ondulate, pereți de rigips, țevi din fontă ductilă, uși antifoc, zidărie, plastic, PVC, fier beton, beton armat, piese metalice din oțel, stuc, lemn și altele.


| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |     |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|-----|
| RRM115 | 115 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 5MM                  | 13200    | 100 |
| RRM125 | 125 x 20/22,23 MM            | 2,0 X 5MM                  | 12200    | 100 |
| RRM180 | 180 x 20/22,23 MM            | 2,2 X 5MM                  | 8400     | 40  |

# DISC CU LANȚ PENTRU TĂIAT LEMN

## RRW

**2X**  
VIAȚĂ MAI LUNGĂ

**VITEZA  
MARE**



### Caracteristici

|            |                  |
|------------|------------------|
| Segmentare | PĂNZĂ FIERĂSTRĂU |
| CURBURĂ    | ■■■■■■■□         |
| TĂIETURĂ   | ■■■■■■■□         |
| FORMĂ      | ■■■■■■■□         |
| RĂZUIRE    | ■■■■■■■□         |

### Utilizare:

|         |   |
|---------|---|
| Lemn    | ● |
| Plastic | ● |
| Ebonită | ● |
| Gheață  | ● |



Pachet Blister

### Atenție!



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Discurile RODEX 14 au cea mai agresivă, dar controlată tăiere dintre toate discurile noastre de prelucrare a lemnului. Excelent atât pentru profesioniști, cât și pentru amatori.
- Transformați-vă polizorul unghiular într-un ferăstrău pentru tăierea lemnului, excelent pentru debitarea rapidă, tăierea și sculptarea lemnului. Potrivit pentru lemn de esență tare, materiale plastice și alte materiale neferoase moi. Se pot utiliza până la șapte combinații diferite de lame.
- Lamele noastre sunt fabricate din oțel de calitate premium. Astfel, rezistența este sporită, ceea ce face ca discurile să fie aproape indestructibile chiar și în condiții de utilizare agresivă. Au de două ori mai mulți dinți decât discurile obișnuite, ceea ce înseamnă că pot străpunge chiar și cel mai dur lemn.
- În cazul în care lama atinge un cui sau o bucată de sârmă dintr-un lemn, impactul va face ca lanțul să se oprească în timp ce discurile se rotesc, avertizând utilizatorul să oprească polizorul unghiular. Acest lucru este foarte important în ceea ce privește siguranța, deoarece practic elimină reculul.

| Cod     | Diamentru x Dimensiune Alezaj | Dinți    | Max. RPM    |     |
|---------|-------------------------------|----------|-------------|-----|
| RRW115C | 115 x 22MM                    | 14 Dinți | 10000-13000 | 100 |
| RRW125C | 125 x 22MM                    | 14 Dinți | 10000-13000 | 100 |



# DISC DE TĂIAT LEMN CU VIDIA

## RTS



**2X**  
VIATA MAI LUNGA

**VITEZA  
MARE**

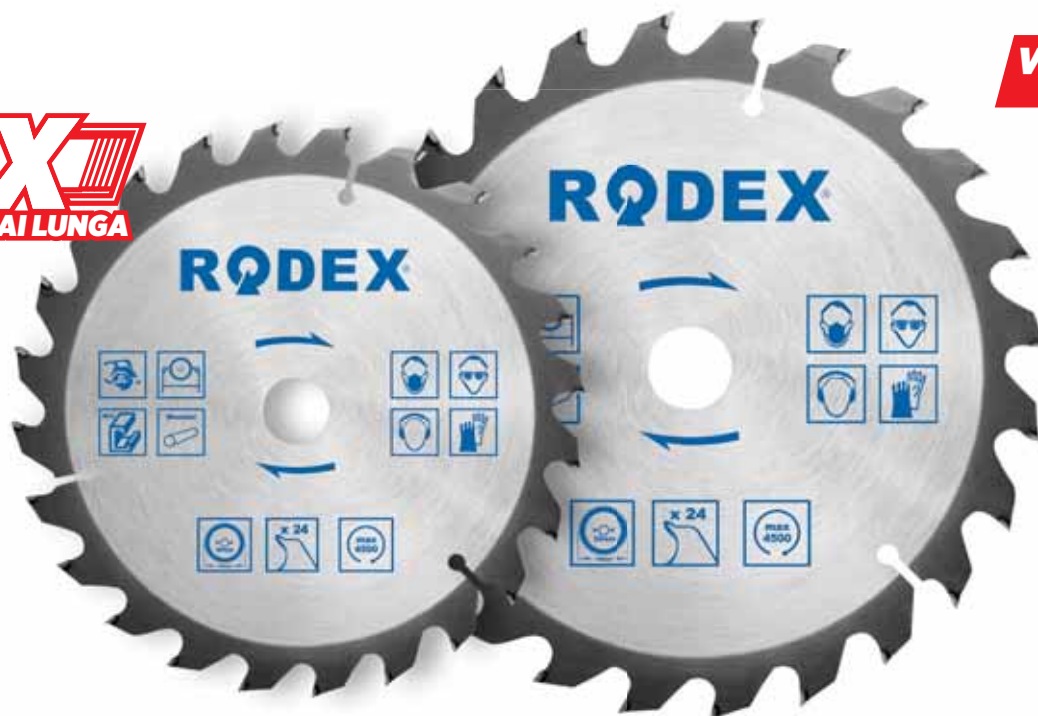

Atenție!



### Caracteristici

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Segmentare   | Dinți din carbură de tungsten |
| AGRESIUNE    | ■■■■■■■□                      |
| DURABILITATE | ■■■■■■■□                      |

### Utilizare:

|         |   |
|---------|---|
| Lemn    | ● |
| Plastic | ● |

### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

► Pânzele de fierăstrău circular cu dinți de carbură de tungsten au o durabilitate mare și se utilizează pentru trăiere lemn.

► Discul de uz general este potrivit pentru toate tipurile de tăiere lemn și pentru prelucrarea lemnului dur sau moale. Discul poate avea mai multe utilizări, precum tăiere plastic - tuburi din PVC, materiale plastice pentru inginerie mecanică, cherestea, placaj, lemn tratat prin impregnare sub presiune, plăci din lemn și așa mai departe.

| Cod      | Diametru x Dimensiune Alezaj | Dinți | Max. RPM |     |
|----------|------------------------------|-------|----------|-----|
| RTS24115 | 115 x 22,2/20/16             | 24    | 10000    | 100 |
| RTS24125 | 125 x 22,2/20/16             | 24    | 9500     | 100 |
| RTS24140 | 140 x 22,2/20/16             | 24    | 9000     | 100 |
| RTS24160 | 160 x 22,2/20/16             | 24    | 8000     | 100 |
| RTS24180 | 180 x 22,2/20/16             | 24    | 8000     | 50  |
| RTS24200 | 200 x 25.4/30                | 24    | 6500     | 50  |
| RTS24300 | 300 x 25.4/30                | 24    | 5100     | 20  |
| RTS30210 | 210 x 25.4/30                | 30    | 6500     | 50  |
| RTS30250 | 250 x 25.4/30                | 30    | 6150     | 25  |
| RTS36115 | 115 x 22,2/20/16             | 36    | 10000    | 100 |
| RTS36125 | 125 x 22,2/20/16             | 36    | 9500     | 100 |
| RTS40125 | 125 x 22,2/20/16             | 40    | 9500     | 100 |

| Cod      | Diametru x Dimensiune Alezaj | Dinți | Max. RPM |    |
|----------|------------------------------|-------|----------|----|
| RTS40140 | 140 x 22,2/20/16             | 40    | 9000     | 50 |
| RTS40160 | 160 x 22,2/20/16             | 40    | 8000     | 50 |
| RTS40180 | 180 x 22,2/20/16             | 40    | 8000     | 50 |
| RTS40200 | 200 x 25.4/30                | 40    | 6500     | 50 |
| RTS40230 | 230 x 25.4/30                | 40    | 6000     | 50 |
| RTS40300 | 300 x 25.4/30                | 40    | 5100     | 20 |
| RTS60230 | 230 x 25.4/30                | 60    | 6000     | 50 |
| RTS60300 | 300 x 25.4/30                | 60    | 5100     | 20 |
| RTS80210 | 210 x 25.4/30                | 80    | 6500     | 50 |
| RTS80254 | 254 x 25.4/30                | 80    | 6150     | 25 |
| RTS80350 | 350 x 25.4/30                | 80    | 4800     | 10 |
| RTS80400 | 400 x 25.4/30                | 80    | 4000     | 10 |




# PÂNZĂ FIERĂSTRĂU ALUMINIU

## RAT

**2X**  
VIATA MAI LUNGA

**VITEZA  
MARE**

Atenție!



### Caracteristici

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Segmentare   | Dinți din carbură de tungsten |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                 |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                 |

### Utilizare:

|         |   |
|---------|---|
| Lemn    | ● |
| Plastic | ● |


### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

► Pânzele de fierăstrău circular cu dinți de carbură de tungsten au o durabilitate mare și se utilizează pentru trăiere aluminiu. Inele de reducere disponibile pentru dimensiuni diferite ale alezajului.

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Dinți | Max. RPM |    |
|---------|------------------------------|-------|----------|----|
| RAT2508 | 250 x 30/25.4 MM             | 72    | 6150     | 25 |
| RAT3008 | 300 x 30/25.4 MM             | 80    | 5100     | 20 |



## DISC CIRCULAR MOTOCOASA




Partea de tăiere realizată din carbură de tungsten

**60% TUNGSTEN și 40% METAL**

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment |    |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|
| RDY126 | 255 x 25,4MM<br>40 Dinți     | 1,3 X 9MM                  | 50 |

## DISC CIRCULAR MOTOCOASA




Partea de tăiere realizată din carbură de tungsten

**60% TUNGSTEN și 40% METAL**

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment |    |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|
| RDY128 | 255 x 25,4MM<br>40 Dinți     | 1,3 X 9MM                  | 50 |

## DISC CIRCULAR MOTOCOASA




Partea de tăiere realizată din carbură de tungsten

**60% TUNGSTEN și 40% METAL**

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment |    |
|---------|------------------------------|----------------------------|----|
| RDY1280 | 255 x 25,4MM<br>40 Dinți     | 1,3 X 9MM                  | 50 |

## DISC CIRCULAR MOTOCOASA



Partea de tăiere realizată din carbură de tungsten

**60% TUNGSTEN și 40% METAL**

| Cod    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment |    |
|--------|------------------------------|----------------------------|----|
| RDY129 | 255 x 25,4MM<br>40 Dinți     | 1,3 X 9MM                  | 50 |



**DISC LAMELAR** **2X**   
VIATA MAI LUNGA

**RODEX®**


# DISC LAMELAR FRONTAL

## RZB



**2X**  
VIATA MAI LUNGA

**VITEZA  
MARE**



Atenție!



### Caracteristici

|              |                  |
|--------------|------------------|
| GRANULAȚIE   | OXID DE ZIRCONIU |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□□          |
| DURABILITATE | ■■■■■□□□         |

### Utilizare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Oțel inoxidabil | ● |
| Oțel            | ● |

### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Discurile lamelare abrazive RODEX folosesc granulație și material suport de înaltă calitate.
- Concepute pentru polizare, amestecare, șlefuire și finisare pentru o gamă largă de materiale.
- Alegerea #1 pentru sudori și producători de metale.
- Utilizare: oțel, oțel inoxidabil (inox), plastic.

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Granulație | Max. RPM |     |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----|
| RZB0315 | 115 x 22 MM                  | #36        | 12250    | 200 |
| RZB0415 | 115 x 22 MM                  | #40        | 12250    | 200 |
| RZB0615 | 115 x 22 MM                  | #60        | 12250    | 200 |
| RZB0815 | 115 x 22 MM                  | #80        | 12250    | 200 |
| RZB1015 | 115 x 22 MM                  | #100       | 12250    | 200 |
| RZB1215 | 115 x 22 MM                  | #120       | 12250    | 200 |
| RZB0325 | 125 x 22 MM                  | #30        | 12250    | 200 |
| RZB0425 | 125 x 22 MM                  | #40        | 12250    | 200 |
| RZB0625 | 125 x 22 MM                  | #60        | 12250    | 200 |
| RZB0825 | 125 x 22 MM                  | #80        | 12250    | 200 |



# DISC LAMELAR FRONTAL

## RZF

**2X**  
VIATA' MAI LUNGA

**VITEZA  
MARE**



Atenție!



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Produs conceput pentru șlefuiuri multifuncționale, datorită șmirghelului tratat termic; durabilitate cu 30% mai mare și performanță mai înaltă. Utilizat pentru multe tipuri de materiale.
- Strat abraziv: oxid de aluminiu tratat termic. Granulație: 40, 60, 80, 120.
- Utilizare: oțel, oțel inoxidabil, plastic, lemn. Domeniu de utilizare: șlefuire de suprafață, prelucrare îmbinări sudură.
- Recomandări: chiar și la presiune de contact scăzută, polizarea este eficientă.

#### Caracteristici

|              |                  |
|--------------|------------------|
| GRANULAȚIE   | OXID DE ALUMINIU |
| AGRESIUNE    | ■■■■■■■■         |
| DURABILITATE | ■■■■■■■■         |

#### Utilizare:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Oțel inoxidabil | ● |
| Oțel            | ● |

| Cod     | Diametru x Dimensiune Alezaj | Granulație | Max. RPM |     |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----|
| RZF0325 | 125 x 22 MM                  | #36        | 12250    | 200 |
| RZF0415 | 115 x 22 MM                  | #40        | 13300    | 200 |
| RZF0425 | 125 x 22 MM                  | #40        | 12250    | 200 |
| RZF0615 | 115 x 22 MM                  | #60        | 13300    | 200 |
| RZF0625 | 125 x 22 MM                  | #60        | 12250    | 200 |
| RZF0815 | 115 x 22 MM                  | #80        | 13300    | 200 |
| RZF0825 | 125 x 22 MM                  | #80        | 12250    | 200 |
| RZF1015 | 115 x 22 MM                  | #100       | 13300    | 200 |
| RZF1025 | 125 x 22 MM                  | #100       | 12250    | 200 |
| RZF1215 | 115 x 22 MM                  | #120       | 13300    | 200 |
| RZF1225 | 125 x 22 MM                  | #120       | 12250    | 200 |


**RQDEX**

# DISC DE CURĂȚARE UNIVERSAL

## RZS

**+ SLEFUIRE  
ULTRARAPIDĂ**

**2X  
VIATA MAI LUNGA**



### Caracteristici

|              |             |
|--------------|-------------|
| GRANULAȚIE   | Ceramică    |
| AGRESIUNE    | ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| DURABILITATE | ■ ■ ■ ■ ■ □ |

### Utilizare:


|          |   |
|----------|---|
| METAL    | ● |
| ALUMINIU | ● |
| PLASTIC  | ● |
| LEMN     | ● |
| RUGINĂ   | ● |




METAL



ALUMINIU



PLASTIC




LEMN



RUGINĂ

### Atenție!



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Discurile Rodex Strip-IT au o structură durabilă și sunt produse din componente ceramice. Datorită rășinii speciale, se pot utiliza în multe industrii. Structura poroasă asigură foarte puțină umplutură.
- Mai sigure decât alte perii și răzuitoare.
- Utilizare: curățare vopsea de pe suprafață, îndepărtare strat epoxidic, curățare rugină metal, îndepărtare reziduuri, coroziune, ușoare semne de sudură, curățarea și îndepărtarea altor urme de pe suprafețe, precum murdăria

| Cod     | Culoare    | Diametru x Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |      |
|---------|------------|------------------------------|----------------------------|----------|------|
| RZS1150 | Portocaliu | 115 x 22,23 MM               | 35 x 13mm                  | 13300    | 5/50 |
| RZS115B | Negru      | 115 x 22,23 MM               | 35 x 13mm                  | 13300    | 5/50 |
| RZS125B | Negru      | 125 x 22,23 MM               | 35 x 13mm                  | 12250    | 5/50 |




# DISC DE CURĂȚARE UNIVERSAL

RZS

**2X**  
VIATA MAI LUNGA

**+ SLEFUIRE  
ULTRA RAPIDĂ**



## Caracteristici

|              |         |
|--------------|---------|
| GRANULAȚIE   | Ceramic |
| AGRESIUNE    | ■■■■■□  |
| DURABILITATE | ■■■■■□  |

## Utilizare:


|          |   |
|----------|---|
| METAL    | ● |
| ALUMINIU | ● |
| PLASTIC  | ● |
| LEMN     | ● |
| RUGINĂ   | ● |




METAL



ALUMINIU



PLASTIC




LEMN



RUGINĂ

Atenție!



## Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

- Discurile Rodex Strip-IT au o structură durabilă și sunt produse din componente ceramice. Datorită rășinii speciale, se pot utiliza în multe industrii. Structura poroasă asigură foarte puțină umplutură.
- Mai sigure decât alte perii și răzuitoare.
- Utilizare: curățare vopsea de pe suprafață, îndepărtare strat epoxidic, curățare rugină metal, îndepărtare reziduuri, coroziune, ușoare semne de sudură, curățarea și îndepărtarea altor urme de pe suprafețe, precum murdăria.

| Cod      | Diamentru x<br>Dimensiune Alezaj | Grosime x înălțime segment | Max. RPM |    |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------|----|
| RZS100AB | 115 x 22,23 MM                   | 35 x 13mm                  | 13300    | 50 |


# BURETE SLEFUIT

## ASZ



**2X**  
VIATA MAI LUNGA

**+ SLEFUIRE  
ULTRARAPIDĂ**



Atenție!



### Caracteristici

|            |                  |
|------------|------------------|
| Granulație | Oxid de aluminiu |
| Înveliș    | Închis           |

### Utilizare:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vopsele/Lacuri/Chituri | ● |
| Lemn                   | ● |
| Plastic                | ● |
| Metale                 | ● |

### Caracteristici și Recomandări Generale de Utilizare

► Buretele de macinat este folosit pentru suprafețe speciale de vopsea metalică, lemn, plastic manual, este foarte eficient pentru produse cu granulație fină. Caracteristică: flexibil și moale, măcinare uscată sau umedă, spălare și reutilizare

| Cod     | Dimensiune (mm)  | TIP  /  | Granulație |  |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZDP1046 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 46         | 50/250                                                                                |
| ZDP1060 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 60         | 50/250                                                                                |
| ZDP1080 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 80         | 50/250                                                                                |
| ZDP1100 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 100        | 50/250                                                                                |
| ZDP1120 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 120        | 50/250                                                                                |
| ZDP1150 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 150        | 50/250                                                                                |
| ZDP1180 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 180        | 50/250                                                                                |
| ZDP1220 | 98 X 68 X 25 MM  |                                                                                            | 220        | 50/250                                                                                |
| ZDP2046 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 46         | 50/250                                                                                |
| ZDP2060 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 60         | 50/250                                                                                |
| ZDP2080 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 80         | 50/250                                                                                |
| ZDP2100 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 100        | 50/250                                                                                |
| ZDP2120 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 120        | 50/250                                                                                |
| ZDP2150 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 150        | 50/250                                                                                |
| ZDP2180 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 180        | 50/250                                                                                |
| ZDP2220 | 100 X 70 X 25 MM |                                                                                            | 220        | 50/250                                                                                |



## DISC CU ARICI FARA GAURI

**2X**  
VIATA MAI LUNGA




**+ SLEFUIRE  
ULTRARAPIDĂ**

### Caracteristici

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Agent de lipire | Rășină           |
| Granulație      | Oxid de aluminiu |
| Înveliș         | Închis           |

### Utilizare:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lemn                   | ● |
| Metale                 | ● |
| Oțel inoxidabil        | ● |
| Vopsele/Lacuri/Chituri | ● |
| Plastic                | ● |



### Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

► Discurile RODEX au o suprafață de suport solidă. Sunt produse foarte performante pentru uz general. Se folosesc pentru șlefuirea mai multor materiale, precum metal, lemn, etc. Datorită robusteții și a granulației de oxid de aluminiu, au o capacitate mare de polizare. Asigură o suprafață netedă.

| Cod      | Dimensiune (mm) | Granulație | Max. RPM |      |
|----------|-----------------|------------|----------|------|
| ZDS11504 | 115             | #40        | 13300    | 2000 |
| ZDS11506 | 115             | #60        | 13300    | 2000 |
| ZDS11508 | 115             | #80        | 13300    | 2000 |
| ZDS11510 | 115             | #100       | 13300    | 2000 |
| ZDS11512 | 115             | #120       | 13300    | 2000 |
| ZDS11515 | 115             | #150       | 13300    | 2000 |
| ZDS11518 | 115             | #180       | 13300    | 2000 |
| ZDS11804 | 180             | #40        | 8500     | 2000 |
| ZDS12510 | 125             | #100       | 13300    | 2000 |
| ZDS11810 | 180             | #100       | 8500     | 2000 |
| ZDS11812 | 180             | #120       | 8500     | 2000 |
| ZDS11818 | 180             | #180       | 8500     | 2000 |
| ZDS12504 | 125             | #40        | 13300    | 2000 |
| ZDS12506 | 125             | #60        | 13300    | 2000 |
| ZDS12508 | 125             | #80        | 13300    | 2000 |
| ZDS12512 | 125             | #120       | 13300    | 2000 |
| ZDS12515 | 125             | #150       | 13300    | 2000 |
| ZDS12518 | 125             | #180       | 13300    | 2000 |

## DISC ARICI CU GAURI

**2X**  
VIATA MAI LUNGA




**+ SLEFUIRE  
ULTRARAPIDĂ**

### Caracteristici

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Agent de lipire | Rășină           |
| Granulație      | Oxid de aluminiu |
| Înveliș         | Închis           |

### Utilizare:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lemn                   | ● |
| Metale                 | ● |
| Oțel inoxidabil        | ● |
| Vopsele/Lacuri/Chituri | ● |
| Plastic                | ● |



| Cod       | Dimensiune | Granulație | Max. RPM |      |
|-----------|------------|------------|----------|------|
| ZDSH11504 | 115mm      | #40        | 13300    | 2000 |
| ZDSH11506 | 115mm      | #60        | 13300    | 2000 |
| ZDSH11508 | 115mm      | #80        | 13300    | 2000 |
| ZDSH11510 | 115mm      | #100       | 13300    | 2000 |
| ZDSH12504 | 125mm      | #40        | 13300    | 2000 |
| ZDSH11512 | 115mm      | #120       | 13300    | 1000 |

|           |       |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|
| ZDSM22510 | 225mm | #100 | 6650 | 1000 |
| ZDSM22512 | 225mm | #120 | 6650 | 1000 |
| ZDSM22515 | 225mm | #150 | 6650 | 1000 |
| ZDSM22518 | 225mm | #180 | 6650 | 1000 |
| ZDSM22524 | 225mm | #240 | 6650 | 1000 |



## BANDĂ DE ȘLEFUIRE

**+SLEFUIRE  
ULTRARAPIDĂ**

**2X**  
VIATA MAI LUNGA




### Caracteristici

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Agent de lipire | Rășină           |
| Granulație      | Oxid de aluminiu |
| Înveliș         | Închis           |
| Material suport | X- bumbac        |


### Utilizare:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lemn                   | ● |
| Metale                 | ● |
| Oțel inoxidabil        | ● |
| Vopsele/Lacuri/Chituri | ○ |
| Plastic                | ○ |



| Cod    | Dimensiune (mm) | Granulație |     |
|--------|-----------------|------------|-----|
| RBS040 | 75 x 533 mm     | #40        | 300 |
| RBS060 | 75 x 533 mm     | #60        | 300 |
| RBS080 | 75 x 533 mm     | #80        | 300 |
| RBS100 | 75 x 533 mm     | #100       | 300 |
| RBS120 | 75 x 533 mm     | #120       | 300 |

## PIATRA DE ASCUIT DE FORMA OVALA



- Oferă utilizare pe două fețe.
- Ascute perfect uneltele folosite.

| Cod           | Dimensiune (mm) |     |
|---------------|-----------------|-----|
| RHT1104100010 | 229MM Vârf oval | 100 |

## SUPPORT DISC UNIVERSAL PT BORMASINA SI POLIDISC

**M10**



- 1 BUC 80MM MOALE
- 4 BUC 80MM
- ONDULATE
- 4 BUC 80MM DREPTE
- 1 BUC LÂNĂ
- 1 BUC M10 ADAPTOR



ADAPTOR

| Cod     | Dimensiune (mm)    |    |
|---------|--------------------|----|
| RZP115P | 115 mm, Alezaj M10 | 48 |



## SUPORT DISC UNIVERSAL PENTRU BORMASINA SI POLIDISC

 **M14**  **115MM**



| Cod     | Dimensiune (mm)    |  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RZP115S | 115 mm, Alezaj M14 | 100                                                                                 |

## SUPORT DISC UNIVERSAL PENTRU BORMASINA SI POLIDISC

 **M14**



| Cod    | Dimensiune (mm)    |  |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RZP115 | 115 mm, Alezaj M14 | 100                                                                                   |
| RZP125 | 125 mm, Alezaj M14 | 100                                                                                   |
| RZP180 | 180 mm, Alezaj M14 | 100                                                                                   |

## BURETE LUSTRIRE



| Cod      | Dimensiune (mm)    |  |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RZPS1800 | 180 mm, Alezaj M14 | 50                                                                                  |


## CALOTE LUSTRIRE



| Cod     | Dimensiune (mm) |  |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RZP115Y | 115 mm          | 100                                                                                   |
| RZP125Y | 125 mm          | 100                                                                                   |



# SÂRMĂ PENTRU SUDURĂ



Atenție!



## Caracteristici și Recomandări Generale de Utilizare

► Arctech SG 2 este o sârmă plină din oțel cuprat. Ideală pentru utilizare universală pentru rezervoare și caroserii de camioane, structuri din oțel structural și oțel carbon. Datorită conductibilității electrice mari, este ideală pentru sudurile din atelierele, unde se sudează de obicei plăcile cu pete de rugină sau ruginite. Asigură un grad redus de stropire și se utilizează ca gaz de protecție Ar/CO<sub>2</sub>, Ar/CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> sau CO<sub>2</sub>. Aliaje care pot fi sudate: oțel pentru construcțiile subțiri, oțel pentru țevi, oțel pentru butelii, fonta.

**Utilizare:** caroserie automobil/ camion/ tren, echipamente agricole, structuri de oțel,


**Domenii de utilizare:** Caroseria auto, Caroseria camioanelor, Caroseria vehiculelor cu sine, Utilaje agricole, Structuri metalice, bazi de stocare, conducte.

| Cod     | Dimensiune (mm) |     |
|---------|-----------------|-----|
| RDX0805 | 0,8             | 5KG |

| Item     | C        | Mn      | Si      | PS     |        | Cu    |
|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|
| Standard | 0.7-0.10 | 1.4-1.6 | 0.7-1.0 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 |



# SÂRMĂ PENTRU SUDURĂ CU MIEZ FLUXAT



Atenție!



## Caracteristici Și Recomandări Generale de Utilizare

► Are performanțe excelente de sudare, caracterizate prin penetrare puternică a arcului, stropire minimă și rezistență bună la vânt și porii de aer. Aceste caracteristici îl fac deosebit de potrivit pentru operațiuni de construcție în aer liber. Structura de sudură este simplă și ușoară. E71T-GS este potrivit pentru sudarea structurilor din oțel de înaltă rezistență la nivel de 490MPa și este utilizat în principal pentru sudarea structurilor din oțel, cum ar fi nave, producția de mașini, containere, produse petrochimice și poduri.

| Cod           | Dimensiune (mm) |        |
|---------------|-----------------|--------|
| RHT0411208005 | 0,8 mm          | 0,5 KG |
| RHT0411208010 | 0,8 mm          | 1,0 KG |
| RHT0411208050 | 0,8 mm          | 5,0 KG |
| RHT0411210005 | 1,0 mm          | 0,5 KG |
| RHT0411210010 | 1,0 mm          | 1,0 KG |

| Item     | C     | Mn    | Si    | PS    |       | Al   | Cr    | Ni    | Mo    | V     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Standard | ≤0.30 | ≤1.75 | ≤0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤1.8 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.08 |
| Test     | 0.23  | 0.41  | 0.35  | 0.009 | 0.006 | 1.3  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.02  |




# ELECTROD DE SUDURĂ



Atenție!



**AWS: E6013**



## Caracteristici și Recomandări Generale de Utilizare

► Electrode de sudură cu înveliș rutilic. Se folosesc pentru sudarea construcțiilor metalice - oțel cu conținut scăzut de carbon sau slab aliate. Sunt recomandați pentru suduri uzuale în gospodării, dar și pentru suduri industriale. Se pot utiliza atât cu aparatele cu Tehnologie Inverter (curent continuu) dar și cu cele clasice cu transformator (curent alternativ - tensiune de mers în gol 70V,  $\pm 10\%$ ) Zgura rezultată în urma procedurii de sudură este foarte fluidă acoperind perfect cordonul de sudură și după răcire/solidificare aceasta se poate îndepărta cu ușurință. Pentru arc cât mai stabil și sudură de calitate se recomandă ca electrozii să fie bine uși.

| Cod      | Dimensiune (mm) | Lungime (mm) | Curent (A) |                |
|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| RDE25350 | 2.50            | 350          | 60-100     | 2,1 kg, 100buc |
| RDE30350 | 3.00            | 350          | 90-140     | 2,5 kg, 100buc |
| RDE32350 | 3.25            | 350          | 130-190    | 3,3 kg, 100buc |
| RDE40350 | 4.00            | 350          | 130-190    | 3,5 kg, 100buc |




# MATERIALE DE MARKETING



[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)

Pentru informații suplimentare despre  
produsele noastre, accesați site-ul web.

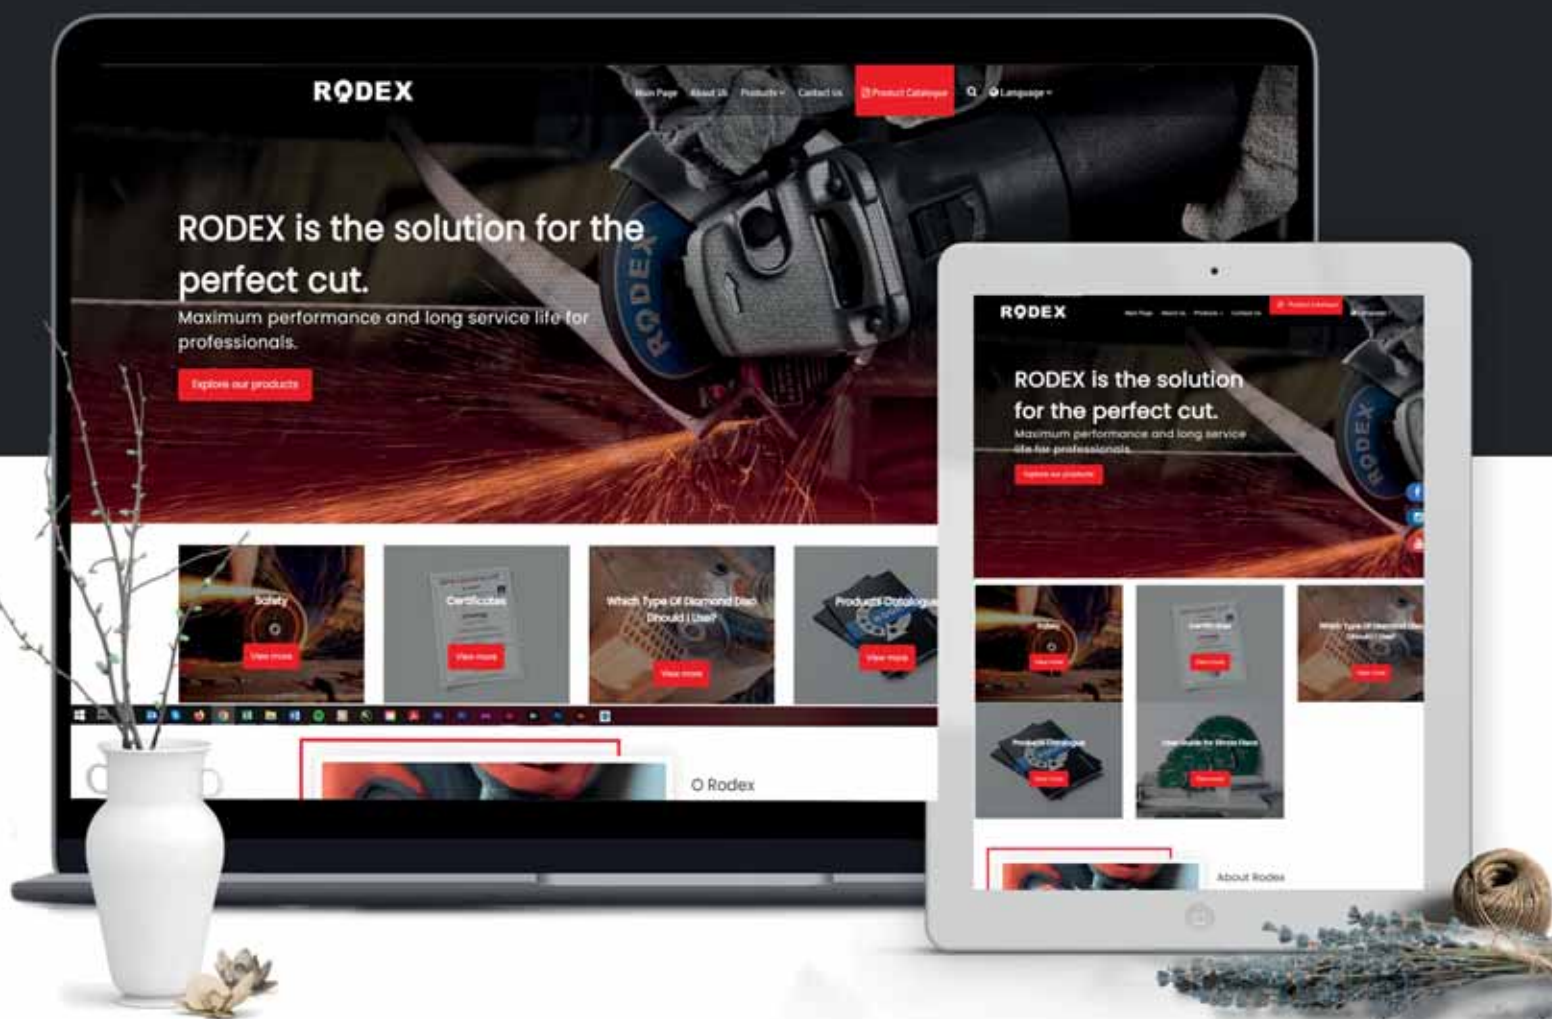

[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)

# RQDEX

## UNELTE DE MÂNĂ PROFESIONALE



[rodextools.com](http://rodextools.com)

   RQDEXTOOLS



## PATENT UNIVERSAL



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0301100006 | 6" 160 MM | 6/60 |
| RHT0301100007 | 7" 180 MM | 6/60 |
| RHT0301100008 | 8" 200 MM | 6/60 |

## CLEȘTE CU SUPRAFAȚĂ TĂIETOARE LATERALĂ



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0302100006 | 6" 160 MM | 6/60 |

## PATENT CU VARF LUNG



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0303100006 | 6" 160 MM | 6/60 |

## CLEȘTE COMBINAT



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0301200006 | 6" 160 MM | 6/60 |
| RHT0301200007 | 7" 180 MM | 6/60 |
| RHT0301200008 | 8" 200 MM | 6/60 |

## PATENT PENTRU TAIAT CU FALCI MICI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0302200006 | 6" 160 MM | 6/60 |
| RHT0302200007 | 7" 180 MM | 6/60 |

## CLEȘTE CU NAS LUNG



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0303200006 | 6" 160 MM | 6/60 |



## PATENT COMBINAT



OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0301300006 | 6" 160 mm | 6/60 |
| RHT0301300007 | 7" 180 mm | 6/60 |
| RHT0301300008 | 8" 200 mm | 6/60 |

## CLEȘTE TĂIETOR LATERAL



OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0302300006 | 6" 160 mm | 6/60 |

## CLEȘTE NAS LUNG



OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0303300006 | 6" 160 mm | 6/60 |

## CLEȘTE COMBINAT IZOLAT



**1000V**

OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0301400006 | 6" 160 mm | 6/60 |
| RHT0301400007 | 7" 180 mm | 6/60 |
| RHT0301400008 | 8" 200 mm | 6/60 |

## CLEȘTE TĂIETOR LATERAL IZOLAT



**1000V**

OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0302400006 | 6" 160 mm | 6/60 |

## CLEȘTE NAS LUNG IZOLAT



**1000V**

OTEL  
**CR-V**

55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0303400006 | 6" 160 mm | 6/60 |



### CLEȘTE COMBINAT MINI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0301110005 | 5" 135 MM | 12/120 |

### CLEȘTE TĂIETOR LATERAL MINI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI   | BUC    |
|---------------|-------------|--------|
| RHT0302110005 | 4.5" 120 MM | 12/120 |

### CLEȘTE NAS LUNG MINI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0303110005 | 5" 130 MM | 12/120 |

### CLEȘTE COMBINAT MINI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0301210005 | 5" 130 MM | 12/240 |

### CLEȘTE TAIAT CABLURI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI   | BUC    |
|---------------|-------------|--------|
| RHT0302210005 | 4.5" 120 MM | 12/240 |

### CLEȘTE NAS LUNG MINI



55-60  
HRC

DIN  
5749



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0303210005 | 5" 130 MM | 12/240 |




## CHEI FIXE COMBinate



| COD           | TRĂSĂTURI                                           | BUC |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----|
| RHT0102100008 | (8 BUC.) 8-10-12-13-14-15-17-19mm                   | 15  |
| RHT0102100014 | (14 BUC.) 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm | 10  |

## CHEIE CU CLICHET



- » Cheia cu clichet 4 în 1 înlocuiește 4 chei de dimensiuni diferite
- » Designul cu clichet rezistent și cu lacăt durabil este perfect pentru o prindere puternică
- » Clica cu clichet cu 72 de dinți face doar 5 arcuri de rotație.
- » Comutatorul cu pârghie permite Operarea în ambele direcții.
- » Instrumentul este cromat și are o durată de viață lungă.

| COD           | TRĂSĂTURI             | BUC   |
|---------------|-----------------------|-------|
| RHT0104110004 | 8MM*9MM / 10MM*11MM   | 6/120 |
| RHT0104130004 | 12MM*13MM / 14MM*15MM | 6/96  |
| RHT0104140004 | 16MM*17MM / 18MM*19MM | 6/54  |

## SET CHEIE COMBINATA CU CLICHET CU CAP FLEXIBIL



10 - 12 - 13 mm

**5 BUC.**

14 - 17 mm



- » Pachet: Set de 5 chei cu clichet cu cap încastrat
- Nume: Cheie cu clichet cu cap metric încastrat
- Dimensiuni incluse: 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm
- Material: Oțel aliat Lovan; Finisaj: Oțel CRV
- Designul reversibil de 25° al unei chei cu clichet îi permite să fie utilizată într-o varietate mai largă de situații, în special în zone înguste și spații înguste, și face elementele de fixare mai ușoare și mai convenabile

| COD           | TRĂSĂTURI        | BUC      |
|---------------|------------------|----------|
| RHT0102110005 | 10-12-13-14-17mm | 5 SET/20 |

## TRUSA CHEI TUBULARE 22 PIESE



| COD           | TRĂSĂTURI    | BUC    |
|---------------|--------------|--------|
| RHT0202100022 | 1/2" 22 BUC. | 1/5/10 |

## SET DE CHEIE COMBINATA CU CLICHET CU CAPETE INTERSCHIMBABILE



8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18mm

**12 BUC.**

9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm



- » Pachet: Set de 12 chei cu clichet cu cap încastrat
- Set; Nume: Cheie cu clichet cu cap metric încastrat
- Dimensiuni incluse: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- Material: Lovan, oțel aliat; Finisaj: oțel CRV
- Designul reversibil de 25° al unei chei cu clichet îi permite să fie utilizată într-o varietate mai largă de situații, în special în zone înguste și spații înguste, și face elementele de fixare mai ușoare și mai convenabile.

| COD           | TRĂSĂTURI                           | BUC  |
|---------------|-------------------------------------|------|
| RHT0102120012 | 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm | 1/16 |



## CLEȘTE POMPĂ DE APĂ



» Auto-blocare pe țevi - fără alunecare pe piesa de prelucrat și forță redusă a mâinii necesară  
Designul capului subțire este perfect pentru lucrul în zone înguste sau greu accesibile  
Suprafață de prindere zimțată cu dinți special întăriți  
Prinde orice obiect cu formă - rotund, pătrat, hexagonal sau plat  
Designul cu îmbinare tip cutie oferă stabilitate direcțională



| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0311100010 | 10" 250 MM | 6/48 |
| RHT0311100012 | 12" 300 MM | 6/36 |

## CLEȘTE REGLABIL PAPAGAL



» Rezistență la uzură  
» Acoperire cu fosfat negru  
» Mecanism cancelat reglabil  
» Mâner anti-alunecare pentru controlul sigur al unealtei



| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0311200010 | 10" 250 MM | 6/36 |

## CHEIE REGLABILĂ CU MANER ERGONOMIC



» Gamă largă de operare  
» Rezistență ridicată - rezistență la uzură  
» Placarea cromată protejează unealta împotriva coroziunii  
» Mâner anti-alunecare pentru controlul sigur al unealtei



| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0309100006 | 6" 150 MM  | 6/60 |
| RHT0309100008 | 8" 200 MM  | 6/60 |
| RHT0309100010 | 10" 250 MM | 6/36 |
| RHT0309100012 | 12" 300 MM | 6/24 |

## CHEIE REGLABILĂ



» Gamă largă de operare  
» Rezistență ridicată - rezistență la uzură  
» Placarea cromată protejează unealta împotriva coroziunii  
» Mâner anti-alunecare pentru controlul sigur al unealtei



| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC   |
|---------------|------------|-------|
| RHT0309200006 | 6" 150 MM  | 6/120 |
| RHT0309200008 | 8" 200 MM  | 6/72  |
| RHT0309200010 | 10" 250 MM | 6/48  |
| RHT0309200012 | 12" 300 MM | 6/36  |

## CLEȘTE PENTRU TEAVA TIP SUEDEZ



» Fălci drepte  
» Duritatea maxilarului - 50 HRC  
» Corp turnat  
» Pictat  
» Crestături puternice  
» Mâner larg



| COD           | TRĂSĂTURI    | BUC  |
|---------------|--------------|------|
| RHT0310100001 | 1" 40 MM     | 1/36 |
| RHT0310100015 | 1-1/2" 55 MM | 1/24 |
| RHT0310100002 | 2" 67 MM     | 1/12 |

## CLEȘTE NITUIT



- 2.4mm (3/32")
- 3.2mm (1/8")
- 4.0mm (5/32")
- 4.8mm (3/16")

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0403100009 | 9.5" 240mm | 6/24 |



## SET 9 CHEI HEXAGONALE



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0501100009 | Scurt     | 10/80 |
| RHT0501101009 | Lung      | 10/40 |

## SET CHEI ALLEN (9 BUC)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0501110009 | Scurt     | 10/80 |
| RHT0501111009 | Lung      | 10/40 |

## SET9 CHEI HEXAGONALE LUNGI



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

| COD           | TRĂȘĂTURI  | BUC   |
|---------------|------------|-------|
| RHT0501141008 | Extra Lung | 10/40 |

## SET CHEI HEXAGONALE (9 BUC) EXTRA LUNG



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

| COD           | TRĂȘĂTURI  | BUC   |
|---------------|------------|-------|
| RHT0501140008 | Extra Lung | 10/40 |

## SET9 CHEI HEXAGONALE NEGRE



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0501120008 | Scurt     | 10/80 |
| RHT0501121008 | Lung      | 10/40 |

## SET CHEI HEXAGONALE (9 BUC)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0501130008 | Scurt     | 10/80 |
| RHT0501131008 | Lung      | 10/40 |



## CLESTE CARPENTER'S PINCERS



- » Fabricat din oțel premium cu conținut ridicat de carbon, forjat, lustruit pentru durabilitate și un strat electronic pentru a preveni ruginirea.
- » Mănerile cu efect de părghie ridicat, cu înmuiere în vinil, oferă o părghie excepțională și au un strat de acoperire cu aderență confortabilă pentru o comandă și un control ferm.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0305200008 | 8" 200 mm | 6/72 |

## CLESTE FIERAR



- » Designul capului subțire permite o bună accesibilitate în zone restrânse și nu va deteriora punctele de presare de pe clemele pentru urechi.

- » Mănere antiderapante care sunt convenabile pentru instalarea dvs.

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0305100010 | 10" 250 mm | 6/60 |

## CLEȘTE AUTOBLOCANT



- » Unealta este echipată cu un șurub care reglează forța de strângere a fălcilor
- » Un arc special contribuie la deschiderea rapidă a unelei

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0307100010 | 10" 250 mm | 6/36 |

## CLESTE AUTOBLOCANT



- » Unealta este echipată cu un șurub care reglează forța de strângere a fălcilor

- » Un arc special contribuie la deschiderea rapidă a unelei

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0307200010 | 10" 250 mm | 6/48 |

## MINI TAIETOR DE SURUBURI

PRO+ PE3AK



58-62 HRC



- » Șuruburi de tăiere și întărire: 6-8 mm
- » A trecut printr-un proces special de întărire
- » Lame cu duritate crescută.
- » Duritate HRC 58-62

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0604140008 | 8" 200mm  | 10/60 |

## CLESTE TAIAT SARMA



52 HRC



- » Mini tăietorul de șuruburi poate fi folosit pentru a tăia o gamă largă de articole, cum ar fi plase, șuruburi, șuruburi, lanț, sârmă de balotat, sârmă electrică...
- » Mănerul ergonomic este anti-alunecare și cu prindere moale.
- » Duritatea lamei de tăiere este stinsă la înaltă frecvență și tratată termic HRC 52.
- » Mărimea deschiderii poate fi reglată prin puița de pe corp. Deschiderea max este de 5 mm, capacitatea maximă de tăiere este de 2,3 mm.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0604110008 | 8" 200mm  | 12/72 |



## CLEȘTI DE GARD



60-62  
HRC

» Cleștii de gard sunt extrem de versatili datorită faptului că au un ciocan pentru capse de gard, o falcă principală cu o capacitate de 40 mm pentru a prinde capse și a le scoate din stâlp, falci suplimentare pentru a întinde și a îmbina firele și, ca bonus suplimentar, include două tăietoare de sârmă. Cleștele are un mâner de prindere rezistent la alunecare pentru confort în utilizare.



| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC  |
|---------------|-------------|------|
| RHT0604130105 | 10,5" 270mm | 6/24 |

## FOARFECA CABLU OTEL



52  
HRC

» Oferă o tăietură curată și de înaltă calitate  
» Potrivit pentru tăierea tuturor tipurilor de cabluri din oțel carbon cu diametrul de până la 3 mm

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0604100008 | 8" 200mm  | 6/60 |

## BOLT CLIPPERS



52  
HRC

» Foarfecele de tăiat șuruburi RODEX este utilizat pentru a îndepărta diverse tipuri de șuruburi, pentru a tăia cabluri, fire și țije metalice. Mănerile cu braț lung sunt echipate cu tampoane ergonomice pentru o operare mai confortabilă. Arborii transferă cel mai bine forța către marginile de tăiere. Marginile tăietoare-HRC52, mânerile - oțel 45.

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT0605100018 | 18" 450MM  | 1/20 |
| RHT0605100024 | 24" 600MM  | 1/10 |
| RHT0605100030 | 30" 750MM  | 1/5  |
| RHT0605100036 | 36" 900MM  | 1/5  |
| RHT0605100042 | 42" 1050MM | 1/3  |

## FOARFECĂ TABLĂ



60-62  
HRC



» Proiectat pentru a tăia tablă de până la 1,2 mm grosime  
» Mecanism de blocare a lamei - depozitare și transport în siguranță

| COD           | TRĂSĂTURI               | BUC  |
|---------------|-------------------------|------|
| RHT0603140010 | 10" 250mm Tăiere stângă | 6/48 |

## FOARFECĂ TABLĂ



60-62  
HRC



» Proiectat pentru a tăia tablă de până la 1,2 mm grosime  
» Mecanism de blocare a lamei - depozitare și transport în siguranță

| COD           | TRĂSĂTURI                | BUC  |
|---------------|--------------------------|------|
| RHT0603120010 | 10" 250mm Tăiere dreapta | 6/60 |
| RHT0603120012 | 12" 300mm Tăiere lungă   | 6/48 |

## FOARFECĂ TABLĂ



60-62  
HRC



» Proiectat pentru a tăia tablă de până la 1,2 mm grosime  
» Mecanism de blocare a lamei - depozitare și transport în siguranță

| COD           | TRĂSĂTURI              | BUC  |
|---------------|------------------------|------|
| RHT0603130010 | 10" 250mm Tăiere lungă | 6/48 |



## FOARFECE MULTIUNGHILAR



» Foarfecele sunt capabile să taie cabluri plate, teșituri, matrițe rotunde, trunchiuri și benzi din pvc, garnituri de cauciuc, muleje și burlane, lemn decorativ etc. 135°.

60-62  
HRC



| COD           | TRĂȘĂTURI        | BUC   |
|---------------|------------------|-------|
| RHT0606200001 | 8" 200mm/45-135° | 10/40 |

## TAIETOR DE TEVI DIN PVC



OTEL CU CONȚINUT  
RIDICAT DE CARBON



» Corpul tăietorului de țevi PVC Libraton este realizat din OTEL ALIAJ de aluminiu cu duritate durabilă. Cel gros Lama de 2,5 mm folosită este din material SK5 cu precizie ascuțit și acoperit cu teflon. Construcție robustă și dimensiune mare, potrivită pentru utilizare grea

| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC  |
|---------------|---------------|------|
| RHT0606100042 | 42MM (1-5/8") | 6/48 |

## TAIETOR DE TEVI DIN PVC



OTEL CU CONȚINUT  
RIDICAT DE CARBON



» Corpul tăietorului de țevi PVC Libraton este realizat din OTEL ALIAJ de aluminiu cu duritate durabilă. Cel gros Lama de 2,5 mm folosită este din material SK5 cu precizie ascuțit și acoperit cu teflon. Construcție robustă și dimensiune mare, potrivită pentru utilizare grea



| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC  |
|---------------|---------------|------|
| RHT0606120042 | 42MM (1-5/8") | 6/48 |

## FOARFECA TAIAT TEVI PVC



OTEL CU CONȚINUT  
RIDICAT DE CARBON



» Corpul tăietorului de țevi PVC Libraton este realizat din OTEL ALIAJ de aluminiu cu duritate durabilă. Cel gros Lama de 2,5 mm folosită este din material SK5 cu precizie ascuțit și acoperit cu teflon. Construcție robustă și dimensiune mare, potrivită pentru utilizare grea



| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC  |
|---------------|---------------|------|
| RHT0606110042 | 42MM (1-5/8") | 6/24 |

## FIERĂSTRĂU CU CAPAC



ZIMȚI 3D



| COD           | TRĂȘĂTURI                | BUC  |
|---------------|--------------------------|------|
| RHT0702110024 | 240 mm Dinte Mic , 13TPI | 6/36 |
| RHT0702110030 | 300 mm Dinte Mic , 13TPI | 6/36 |
| RHT0702120030 | 300 mm Dinte Mare, 7TPI  | 6/36 |

## FIERĂSTRĂU TĂIERE CU CAPAC



ZIMȚI 3D



| COD           | TRĂȘĂTURI         | BUC  |
|---------------|-------------------|------|
| RHT0702121030 | 300 mm Dinte Mare | 6/36 |

|               |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| <b>COD</b>    | <b>TRĂSĂTURI</b>  | <b>BUC</b> |
| RHT0702100018 | 180 mm Dinte Mare | 6/60       |

| COD           | TRĂSĂTURI        | BUC  |
|---------------|------------------|------|
| RHT0702101018 | 180 MM Dinte Mic | 6/36 |

| COD           | TRĂSĂTURI                          | BUC  |
|---------------|------------------------------------|------|
| RHT0702130033 | 330 MM / 7 TPI / Dinte Mare 1.2 MM | 6/36 |





**CARBON STEEL**

**TELESCOPIC**



» Foarfeca telescopică dreaptă RODEX este un instrument esențial și fiabil pentru lucrul cu crengi și plante mari.

» Este potrivită pentru tăierea ramurilor proaspete cu un diametru de 15-20 mm

» Măner din aluminiu durabil, dar ușor

» Lamele din oțel carbon rămân ascuțite pentru o perioadă îndelungată

» Mânere confortabile cu înveliș SoftTouch

» Mânere telescopice ajustabile

| COD           | TRĂSĂTURI                        | BUC  |
|---------------|----------------------------------|------|
| RHT0602100085 | Adjustable length:<br>680-850 MM | 1/12 |

|               |                                  |            |
|---------------|----------------------------------|------------|
| <b>COD</b>    | <b>TRĂSĂTURI</b>                 | <b>BUC</b> |
| RHT0602100085 | Adjustable length:<br>680-850 mm | 1/12       |



**CARBON STEEL**



**TELESCOPIC**

**Lever mechanism increases the applied force by 30%**

» Foarfeca telescopică dreaptă RODEX este un instrument esențial și fiabil pentru lucrul cu crengi și plante mari. Este potrivită pentru tăierea ramurilor proaspete cu un diametru de 45 mm

» Mânere din aluminiu durabil, dar ușoare

» Lamele din oțel carbon rămân ascuțite pentru o perioadă îndelungată

» Mânere confortabile cu înveliș SoftTouch

» Mânere telescopice ajustabile



| COD           | TRĂSĂTURI                     | BUC  |
|---------------|-------------------------------|------|
| RHT0602110096 | Adjustable length: 650-950 mm | 1/12 |

| COD           | TRĂSĂTURI                        | BUC  |
|---------------|----------------------------------|------|
| RHT0602110096 | Adjustable length:<br>650-960 mm | 1/12 |



## FOARFECE PENTRU GARD VIU CU MÂNER TELESCOPIC




» Foarfecile de gard viu RODEX sunt unelte perfecte pentru grădinărit, ideale pentru a menține arbuștii și tufe sub control. Aceste foarfecile pentru gard viu sunt concepute pentru tăierea ușoară a ramurilor și arbuștilor. Mănerile extensibile sunt fabricate din aluminiu de înaltă calitate, antiderapante, iar lamele sunt din oțel, ceea ce menține pentru mult timp ascuțite și durabile. Aceste foarfecile de grădină sunt perfecte pentru modelarea gardurilor vii și a arbuștilor, precum și pentru tăierea tufișurilor și florilor.

| COD           | TRĂSĂTURI                    | BUC  |
|---------------|------------------------------|------|
| RHT0602200091 | Adjustable length: 660-910mm | 1/12 |



## FOARFECE DE CRENGI ȘI FOARFECE DE CRENGI CU MÂNER TELESCOPIC DIN ALUMINIU



» "Acest fierăstrău cu coadă poate fi folosit atât pentru tăiere, cât și pentru curățare. Lama de fierăstrău este fabricată din oțel carbon durabil, potrivită pentru ramuri mai groase. Utilizare versatilă: Acest fierăstrău manual cu coadă este perfect pentru diverse medii, cum ar fi grădini, livezi, ferme și curți, făcându-l o alegere ideală pentru sarcinile tale de grădinărit. Lungime reglabilă: Coada poate fi ajustată la diferite lungimi în funcție de înălțimea ramurilor pe care trebuie să le tai. Poți ajusta ușor dimensiunea fără niciun instrument, făcându-l convenabil și ușor de utilizat."

| COD           | TRĂSĂTURI          | BUC  |
|---------------|--------------------|------|
| RHT0602300001 | 180 MM Fine Thread | 1/24 |
| RHT0602310002 | 180 MM Fine Thread | 1/24 |



## FOARFECA DE GRADINA




» Foarfeci de tăiat cu lame din oțel inoxidabil, ascuțite și rectificate cu precizie, sunt o adăugire ideală la esențialele tale pentru grădinărit. Lamele din oțel ale acestor foarfeci de tuns rămân ascuțite chiar și în cazul unei utilizări intensive și oferă durabilitate pentru o valoare de lungă durată. Stratul de acoperire cu frecare redusă al lamelor permite tăieturi fine, reduce lipirea și îmbunătățește rezistența la rugină, iar mânerul cu grip antiderapant permite un control mai bun al foarfecilor. Foarfece de tăiat cu vârf micro permite tăierea precisă a plantelor mici și a frunzelor cu ușurință și este ideală atât pentru plantele de interior, cât și pentru cele de exterior.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0601130008 | 7" 175MM  | 10/60 |




## FOARFECA DE GRADINA



» Aceste foarfeci de mână, robuste, își fac treaba sezon după sezon, datorită construcției sale solide și a lamelor ce se poate schimba. Mănerile din oțel forjat oferă o rezistență superioară și sunt îmbunătățite cu un grip confortabil și captușit. Lama din oțel inoxidabil, complet întărită și rectificată cu precizie, rămâne ascuțită chiar și în cazul unei utilizări intensive și dispune de un strat special cu frecare redusă pentru tăieturi fine, reducerea lipirii și rezistență la rugină.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0601140008 | 8" 200MM  | 10/60 |

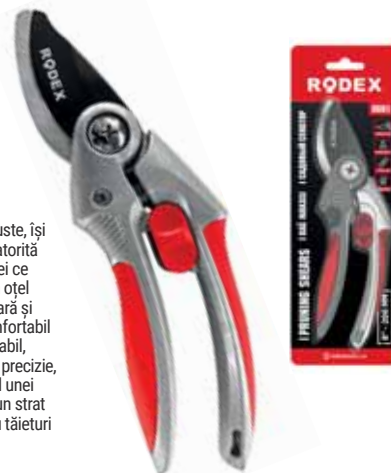

## FOARFECA VIE CU MANNER ROTITOR



| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC   |
|---------------|-------------|-------|
| RHT0601120008 | 8" - 200 MM | 12/60 |

## FOARFECA VIE



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0601110008 | 8"-200 MM | 12/60 |

7  
TPI



| COD           | TRĂSĂTURI     | BUC  |
|---------------|---------------|------|
| RHT0701100035 | 350 mm - 7TPI | 6/60 |
| RHT0701100040 | 400 mm - 7TPI | 6/60 |
| RHT0701100045 | 450 mm - 7TPI | 6/60 |
| RHT0701100050 | 500 mm - 7TPI | 6/60 |

7  
TPI



| COD           | TRĂSĂTURI     | BUC   |
|---------------|---------------|-------|
| RHT0701110035 | 350 mm - 7TPI | 12/48 |
| RHT0701110040 | 400 mm - 7TPI | 12/48 |
| RHT0701110045 | 450 mm - 7TPI | 12/48 |
| RHT0701110050 | 500 mm - 7TPI | 12/48 |



» Cutie de tăiat cu coturi + ferăstrău abraziv Setul RODEX este destinat uzului casnic și profesional. Cutia de tăiat la colț ajută la tăierea pieselor de lucru de grosime medie și mică din lemn, plastic, poliuretan strict la un anumit unghi. Ferăstrăul are dinți mici și ascuțiți care au fost supuși unei căliri suplimentare, asigurând o muncă de înaltă calitate.


| COD           | TRĂSĂTURI                   | BUC  |
|---------------|-----------------------------|------|
| RHT0705110030 | 300 mm 11TPI (Thread Pitch) | 1/25 |

» **Grip Confortabil**

Mânerul durabil, antiderapant reduce oboseala în aplicațiile de tăiere continuă pentru un lucru mai rapid și mai eficient.

» **Lămă Ascutită**

Cu lama profesională Bi-Metal 24TPI, fi-  
erăstraiele de calitate pentru contractori  
sunt concepute pentru tăierea metalului  
și plasticului



## PVC PROTECTIE

|               |                    |            |
|---------------|--------------------|------------|
| <b>COD</b>    | <b>TRĂSĂTURI</b>   | <b>BUC</b> |
| RHT0703110030 | 12" 300 MM - 24TPI | 10/40      |



## PVC PROTECTIE

» "Datorită mânerului confortabil din cauciuc, fierăstrăul nu alunecă din mâini în timpul lucrului.

Designul cadrelor fierăstrăului permite montarea lamei la unghiuri de 45 și 90 de grade.

Fierăstrăul metalic RODEX are o șurubelniță specială pentru ajustarea tensiunii lamei, ceea ce influențează pozitiv precizia lucrării."

|               |                    |            |
|---------------|--------------------|------------|
| <b>COD</b>    | <b>TRĂSĂTURI</b>   | <b>BUC</b> |
| RHT0703120030 | 12" 300 MM - 24TPI | 10/40      |



## LAMĂ DE FIERĂSTRĂU



10pcs per pack




24  
TPI



» Tlamă metalică RODEX este un instrument de înaltă calitate pentru tăierea pieselor și lucrărilor din metal.

| COD           | TRĂSĂTURI        | BUC    |
|---------------|------------------|--------|
| RHT0706200313 | 12x300 mm 24 TPI | 10 buc |

## CAROTA GIPS CARTON



### MATERIAL DE ÎNALTĂ CALITATE

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1004100008 | 8 BUC.    | 1/20 |
| RHT1004100011 | 11 BUC.   | 1/40 |
| RHT1004100016 | 16 BUC.   | 1/20 |

## FIERĂSTRĂU MANUAL



» Fierăstrăul circular mini RODEX de 300 mm este utilizat pentru tăierea diverselor materiale, cum ar fi lemnul, plasticul și gips-cartonul. Prezența unei lame înguste permite realizarea de găuri. Dinții sunt întăriți și ascuțiți 3D, asigurând o durată lungă de viață a uneltei, iar mânerul curat este realizat din plastic bicolor pentru o priză sigură a uneltei.

| COD           | TRĂSĂTURI         | BUC  |
|---------------|-------------------|------|
| RHT0704300030 | 12" 300 MM - 7TPI | 6/48 |

## FIERĂSTRĂU PENTRU RIGIPS



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0704100015 | 150MM     | 12/48 |

## RĂZUITOR MULTIFUNCȚIONAL

» Răzuitor metalic RODEX 100 mm este utilizat pentru răzuirea materialului vechi de pe suprafețe. Partea de lucru a uneltei este realizată din metal durabil, ceea ce extinde durata de viață a uneltei. Mânerul extins permite lucrul în locuri greu accesibile. Este potrivit pentru utilizare profesională și acasă.



interchangeable (trapezoidal)  
100x18x0.5mm

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0609100030 | 360mm     | 10/100 |

## MINI FIERĂSTRĂU DE ALUMINIU



» "Uneltele este un fierăstrău mini, util pentru tăierea locurilor greu accesibile. Vine echipat cu o lamă bimetalică de 24 TPI, de 300 mm lungime. Mânerul confortabil din două componente permite lucrul pentru perioade lungi de timp fără a reduce productivitatea. Materialul cadrelor: oțel"

| COD           | TRĂSĂTURI          | BUC   |
|---------------|--------------------|-------|
| RHT0703100025 | 12" 300 MM - 24TPI | 10/80 |



## SET LAME FIERASTRAU VERTICAL PENTRU METAL



**21**  
TPI

| COD           | TRĂȘĂTURI             | BUC     |
|---------------|-----------------------|---------|
| RHT0706110118 | 5 BUC - 75 mm / T118A | 100/400 |

## SET LAME FIERASTRAU VERTICAL LEMN



**6**  
TPI

| COD           | TRĂȘĂTURI              | BUC     |
|---------------|------------------------|---------|
| RHT0706100144 | 5 BUC - 100 mm / T144D | 100/400 |

## SET LAME FIERASTRAU VERTICAL



**18**  
TPI

| COD           | TRĂȘĂTURI              | BUC     |
|---------------|------------------------|---------|
| RHT0706120101 | 2 BUC - 76 mm / T101A0 | 100/400 |


## SET LAME FIERASTRAU VERTICAL LEMN




**9**  
TPI

| COD           | TRĂȘĂTURI              | BUC     |
|---------------|------------------------|---------|
| RHT0706130311 | 2 BUC - 116 mm / T311C | 100/400 |

## CUTTER PLIABIL



- » Corp metalic rezistent
- » Mecanism de schimbare rapidă a lamei
- » Design pliabil cu un singur buton
- » Clip metalic pentru curea



**MECANISM RAPID SCHIMBARE LAMĂ**

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0608100001 | 19mm      | 12/72 |

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608210001 | 19mm      | 10/400 |




## SET LAME CUTTER




| COD           | TRĂȘĂTURI      | BUC    |
|---------------|----------------|--------|
| RHT0608200008 | 100x18x 0.6 mm | 20/400 |

## COVER TIP CUTTER TIP CUȚIT CU TIR-BUȘON ȘI CÂRLIG




| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608300006 | 0.5x18mm  | 24/192 |

## CUTTER PROFESIONAL




| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608300007 | 0.5x18mm  | 24/192 |

## CUTTER PROFESIONAL




| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608300001 | 0.5x18mm  | 24/192 |

## CUTTER PROFESIONAL



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608300002 | 0.5x18mm  | 24/192 |

## CUTTER PROFESIONAL



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0608300004 | 0.5x9mm   | 36/432 |



## CLEȘTE DE DEZIZOLAT



» Dispozitivul de îndepărtare a sârmei este utilizat pentru a îndepărta cu ușurință stratul de izolație fără a deteriora firul.  
» Utilizare durabilă și ascuțite.  
» Designul de blocare cu arc este potrivit pentru operarea cu o singură mână și transportul în cutia de scule. Mănerul din PP antialunecare + TPR pentru confort și design ergonomic

| COD           | TRĂSĂTURI       | BUC    |
|---------------|-----------------|--------|
| RHT0401100007 | 7" / Ø 1.6-3 mm | 10/120 |

## CLEȘTE DEZIZOLAT AUTOMAT



» Îndepărtați firul cu mecanismul nostru de auto-reglare.  
» În 1: Funcționează ca decuparea firelor, tăierea firelor și sertizarea terminalelor izolate și neizolate.  
» Măner PP anti-alunecare.

| COD           | TRĂSĂTURI         | BUC  |
|---------------|-------------------|------|
| RHT0401110008 | 7" / Ø 0.5-6.0 mm | 6/54 |

## CLEȘTE DEZIZOLAT AUTOMAT



» Aparat de dezizolat fire este utilizat pentru a desprinde cu ușurință stratul de izolație fără a deteriora firul.  
- "Are un mecanism universal, astfel încât este mult mai ușor, mai rapid și mai precis decât stripperii de gabarit de școală veche.  
- Gama de dimensiuni de dezizolare este de 0,5 mm²-2,5 mm², iar gama de dimensiuni de tăiere este de 3,5 mm².  
- Buton reglabil de tensiune pentru ajustarea forței de tragere pentru a evita deteriorarea miezului de sârmă.

| COD           | TRĂSĂTURI             | BUC   |
|---------------|-----------------------|-------|
| RHT0401130007 | 175 mm / Ø 0.5-2.5 mm | 12/48 |

## CLESTE DE SERTIZARE



» Are un design robust și este realizat din materiale de înaltă calitate, durabile care vor dura o viață. S-au făcut matrițe de sertizare de precizie oțel cu conținut ridicat de carbon pentru orice ethernet sau cablu telefonic

| COD           | TRĂSĂTURI                     | BUC   |
|---------------|-------------------------------|-------|
| RHT0402100068 | Tip conector RJ- RJ45 (6P-8P) | 12/48 |

## CLESTE DE SERTIZARE



» Are un design robust și este realizat din materiale de înaltă calitate, durabile care vor dura o viață. S-au făcut matrițe de sertizare de precizie oțel cu conținut ridicat de carbon pentru orice ethernet sau cablu telefonic

| COD           | TRĂSĂTURI                 | BUC   |
|---------------|---------------------------|-------|
| RHT0402110068 | Tip conector RJ45 (8P-8C) | 12/48 |



## SET BIT DE SURUBELNITA 31 PCS

**S2**  
OȚEL ALIAJ



216pc 25mm Screwdriver Bit (Impact Head)  
Slotted: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm - Phillips: #0, #1, #2, #3  
Poz: #0, #1, #2, #3 - Torx: T10, T15, T20, T25  
7pc 50mm Screwdriver Bit (Impact Head) Phillips: #1, #2, - Poz: #1, #2,  
Slotted: 3mm, 4mm, - Torx: T10, MAGNETIC  
3pc 75mm Screwdriver Bit (Impact Head)  
Phillips: #1, #2, - Poz: #2, MAGNETIC  
3pc 48MM SOCKET: 6MM, 8MM, 10MM  
1PC 65MM ADAPTOR 3/8" 1PC 80MM SCREW GUIDE

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC      |
|---------------|-----------|----------|
| RHT1008410031 | 31 pcs    | 6/24 set |

## SET BIT DE SURUBELNITA 28 PCS

**S2**  
OȚEL ALIAJ



20pcs 25mm Bits: Slotted : 4mm, 6mm;  
Phillips: #1, #2, #3;  
Poz: #1, #2, #3; Torx: T10, T15, T20, T25, T30,  
Torx-Proof: T10, T15, T20, T25, T30,  
Hex: H3, H4 Socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13mm 1pc Adapter  
25mm  
1pc Quick Release Bit Holder

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC       |
|---------------|-----------|-----------|
| RHT1008410028 | 28 pcs    | 10/40 set |

## SET BIT DE SURUBELNITA 32 PCS

**S2**  
OȚEL ALIAJ






30pc 25mm Screwdriver Bit : Phillips: #1, #2, #2, #3  
Poz: #1, #2, #2, #3 / Slotted: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm  
Hex: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 /  
Torx (Tamperproof): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
1pc 25mm Adapter / 1pc Quick Release Bit Holder

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC       |
|---------------|-----------|-----------|
| RHT1008410032 | 32 pcs    | 10/40 set |

## SET VARFURI SURUBELNITA

**S2**  
OȚEL ALIAJ

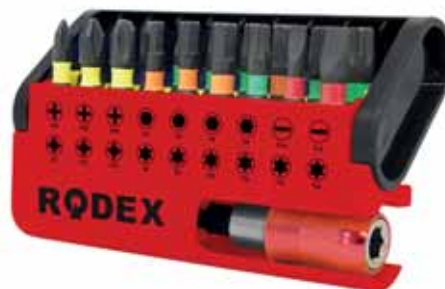

18+1

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1008400019 | 18+1      | 5/80 |

## SURUBELNITA TESTER





60-230  
VOLT



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0503100014 | 75 MM (-) | 30/600 |
| RHT0503110014 | 75 MM (+) | 30/600 |

## SET SURUBELNITE MIX 8 BUC.

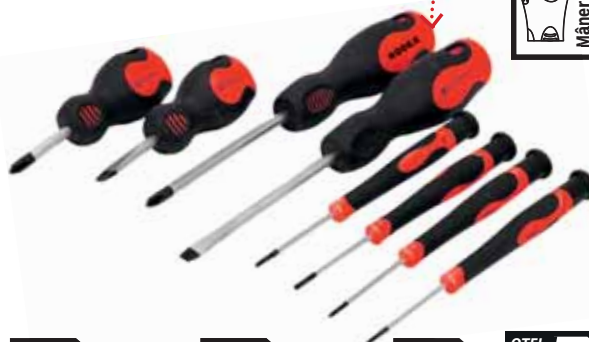

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0504100008 | 8 BUC.    | 1/24 |



## ȘURUBELNIȚĂ BITI IMPACT



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008110065 | PH2, 65MM | 20/120 |

## SET VARF ȘURUBELNITA IMPACT



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008100065 | PH2, 65MM | 10/120 |

## BIT DE ȘURUBELNIȚĂ IMPACT



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008120050 | PH2, 50MM | 50/400 |

## BIT DE ȘURUBELNIȚĂ CU CAP DUBLU



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008140065 | PH2, 65MM | 50/400 |

## ȘURUBELNIȚĂ TORSION BIT



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008130050 | PH2, 50MM | 50/400 |

## BIT DE ȘURUBELNIȚĂ CU CAP DUBLU



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1008150065 | PH2, 65MM | 20/120 |



## BIT CU CAPETE TUBULAR CU MAGNET




5 BUC



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1008308048 | 8x48MM    | 10/60 |
| RHT1008308065 | 8x65MM    | 10/60 |

## BURGHIU CONIC IN TREPTE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT1001100412 | 4-12 MM   | 50  |
| RHT1001110420 | 4-20 MM   | 50  |
| RHT1001120432 | 4-32 MM   | 50  |

## BURGHIU PLAT PENTRU LEMN 6 BUC



» Aceste burghie găuresc de 4 ori mai repede decât burghiile standard cu cazma și sunt mai durabile datorită muchiei de tăiere mai groase

| COD           | TRĂȘĂTURI                     | BUC    |
|---------------|-------------------------------|--------|
| RHT1002100006 | 6 BUC. / 12-16-18-20-22-25 MM | 25/100 |

## BURGHIU PLAT PENTRU LEMN



» Aceste burghie găuresc de 4 ori mai repede decât burghiile standard cu cazma și sunt mai durabile datorită muchiei de tăiere mai groase


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1002110018 | 18MM      | 50/300 |
| RHT1002110020 | 20MM      | 50/300 |
| RHT1002110022 | 22MM      | 50/300 |
| RHT1002110025 | 25MM      | 50/300 |
| RHT1002110032 | 32MM      | 50/300 |

## KIT DE INSTALARE BLOCARE UȘI



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1002120048 | 3 BUC.    | 10/60 |

## BURGHIU STICLĂ & CERAMICĂ



| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC     |
|---------------|---------------|---------|
| RHT1001130004 | Diametru 4mm  | 125/500 |
| RHT1001130005 | Diametru 5mm  | 125/500 |
| RHT1001130006 | Diametru 6mm  | 125/500 |
| RHT1001130008 | Diametru 8mm  | 125/500 |
| RHT1001130010 | Diametru 10mm | 125/500 |
| RHT1001130012 | Diametru 12mm | 125/500 |



## BURGHII BETON SDS PLUS


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1001206110 | 110*6MM   | 50/500 |
| RHT1001206160 | 160*6MM   | 50/500 |
| RHT1001206210 | 210*6MM   | 50*250 |
| RHT1001206350 | 350*6MM   | 50/200 |
| RHT1001208160 | 160*8MM   | 50/250 |
| RHT1001208210 | 210*8MM   | 50/250 |
| RHT1001210160 | 160*10MM  | 50/500 |
| RHT1001210210 | 210*10MM  | 50/250 |
| RHT1001210260 | 260*10MM  | 50/200 |
| RHT1001210310 | 310*10MM  | 50/200 |
| RHT1001210350 | 350*10MM  | 50/100 |
| RHT1001210450 | 450*10MM  | 50/100 |
| RHT1001212160 | 160*12MM  | 50/250 |
| RHT1001212210 | 210*12MM  | 50/250 |
| RHT1001212260 | 260*12MM  | 50/200 |
| RHT1001212350 | 350*12MM  | 50/100 |
| RHT1001212450 | 450*12MM  | 50/100 |
| RHT1001214160 | 160*12MM  | 50/200 |

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1001214210 | 210*12MM  | 50/200 |
| RHT1001214260 | 260*12MM  | 50/100 |
| RHT1001214310 | 310*12MM  | 50/100 |
| RHT1001214350 | 350*14MM  | 50/100 |
| RHT1001214450 | 450*14MM  | 50/50  |
| RHT1001216260 | 260*16MM  | 50/200 |
| RHT1001216310 | 310*16MM  | 50/100 |
| RHT1001216350 | 350*16MM  | 50/100 |
| RHT1001216450 | 450*16MM  | 50/50  |
| RHT1001218310 | 300*18MM  | 50/100 |
| RHT1001218350 | 350*18MM  | 50/100 |
| RHT1001218450 | 450*18MM  | 50/50  |
| RHT1001220350 | 350*20MM  | 25/50  |
| RHT1001220450 | 450*20MM  | 25/50  |
| RHT1001222350 | 350*22MM  | 25/50  |
| RHT1001222450 | 450*22MM  | 25/25  |
| RHT1001224350 | 350*24MM  | 25/50  |
| RHT1001224450 | 450*24MM  | 25/25  |



## BURGHII METAL HSS TITAN


| COD           | TRĂȘĂTURI  | BUC     |
|---------------|------------|---------|
| RHT1001300025 | 130*2,5MM  | 125/500 |
| RHT1001300030 | 130*3,0MM  | 125/500 |
| RHT1001300035 | 130*3,5MM  | 125/500 |
| RHT1001300040 | 130*4,0MM  | 125/500 |
| RHT1001300045 | 130*4,5MM  | 100/400 |
| RHT1001300050 | 130*5,0MM  | 100/400 |
| RHT1001300055 | 130*5,5MM  | 125/500 |
| RHT1001300060 | 130*6,0MM  | 125/500 |
| RHT1001300065 | 130*6,5MM  | 50/200  |
| RHT1001300070 | 130*7,0MM  | 50/200  |
| RHT1001300075 | 130*7,5MM  | 50/200  |
| RHT1001300080 | 130*8,0MM  | 50/200  |
| RHT1001300090 | 130*9,0MM  | 50/200  |
| RHT1001300100 | 130*10,0MM | 50/200  |
| RHT1001300120 | 130*12,0MM | 50/200  |

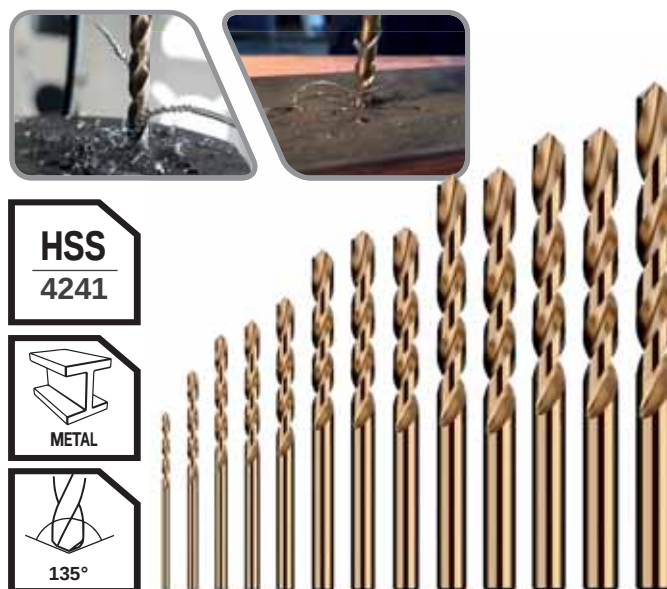

## SDS BURGHII CU CIOCAN DE GĂURIT ÎN CRUCE CU VÂRF DE CARBURĂ



» Burghiu clasic cu patru lame pentru beton armat, cu lamă rezistentă la deteriorare atunci când intră în contact cu bara de armătură. Este utilizat pentru găurirea betonului armat, cărămizilor din var-ciment și cărămizilor ceramice. Helixa dublă previne blocarea burghiuului atunci când se elimină cantități mari de material. Oțelul din care este fabricat corpul burghiuului este rezistent la expansiunea termică, astfel încât burghiuul nu se va bloca în suport.



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1001406110 | 110*6MM   | 50/500 |
| RHT1001406160 | 160*6MM   | 50/500 |
| RHT1001406210 | 210*6MM   | 50/250 |
| RHT1001406350 | 350*6MM   | 50/200 |
| RHT1001408160 | 160*8MM   | 50/250 |
| RHT1001408210 | 210*8MM   | 50/250 |
| RHT1001410160 | 160*10MM  | 50/250 |
| RHT1001410210 | 210*10MM  | 50/250 |
| RHT1001410260 | 260*10MM  | 50/200 |
| RHT1001410350 | 350*10MM  | 50/100 |
| RHT1001410450 | 450*10MM  | 50/100 |
| RHT1001412160 | 160*12MM  | 50/250 |
| RHT1001412210 | 210*12MM  | 50/250 |
| RHT1001412260 | 260*12MM  | 50/200 |
| RHT1001412450 | 450*12MM  | 50/100 |
| RHT1001412600 | 600*12MM  | 50/100 |



## SET TRUSA TAROZI SI FILIERE



» Setul de filete și matrițe este conceput pentru a obține filete externe și interne curate  
» Filetele și matrițele sunt fabricate din oțel, care se caracterizează prin rezistență ridicată la contact și rezistență la uzură

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0312100020 | 20 BUC.   | 1/20 |


## TRUSĂ DE FILETE ȘI MATRIȚE



» Setul de filete și matrițe este conceput pentru a obține filete externe și interne curate  
» Filetele și matrițele sunt fabricate din oțel, care se caracterizează prin rezistență ridicată la contact și rezistență la uzură


| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0312100012 | 12 BUC.   | 1/20 |

## SET DE FREZE LEMN

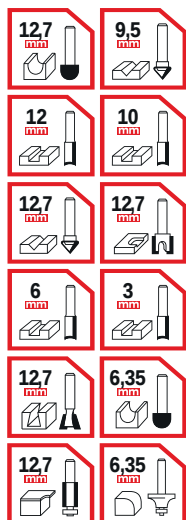

| COD           | TRĂSĂTURI           | BUC  |
|---------------|---------------------|------|
| RHT0707100812 | Diametrul tija 8 mm | 1/20 |

## LAMA FIERASTRAU MULTIFUNCTIONAL 4BUC

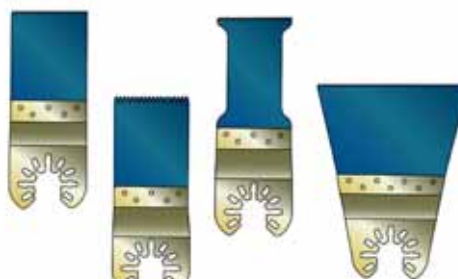

» Duzele sunt fabricate din bimetel durabil, oțel carbon U8A, aliaj dur VK8. Au o resursă mare de lucru, datorită căreia au o durată de viață lungă. Echipat cu un mâner OIS universal care se potrivește cu majoritatea reimpresărilor.

» Duzele sunt proiectate pentru tăierea, șlefuirea și răzuirea materialelor precum metal, lemn, placaj, plastic.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT1005100004 | 4 BUC.    | 40  |

## LAMA FIERASTRAU MULTIFUNCTIONAL 17BUC



» Duzele sunt fabricate din bimetel durabil, oțel carbon U8A, aliaj dur VK8. Au o resursă mare de lucru, datorită căreia au o durată de viață lungă. Echipat cu un mâner OIS universal care se potrivește cu majoritatea reimpresărilor.

» Duzele sunt proiectate pentru tăierea, șlefuirea și răzuirea materialelor precum metal, lemn, placaj, plastic.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT1005110017 | 17 BUC.   | 20  |

## CAROTA PENTRU BETON



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1006100050 | 50 mm     | 1/60 |
| RHT1006100065 | 65 mm     | 1/30 |
| RHT1006100075 | 75 mm     | 1/30 |
| RHT1006100080 | 80 mm     | 1/20 |
| RHT1006100100 | 100 mm    | 1/20 |
| RHT1006100120 | 120 mm    | 1/20 |




## SET DALTA SDS PLUS DORN



» Set de daltă SDS-Plus pentru îndepărtarea universală a materialului la scară mai mare, aplicații multiple pentru îndepărtarea betonului, cărămizilor, pietrei și materialelor generale de construcție - Tip tijă: SDS-Plus

**SDS PLUS**




| COD           | TRĂȘĂTURI   | BUC   |
|---------------|-------------|-------|
| RHT1102300025 | 250x14MM    | 10/50 |
| RHT1102310025 | 250x14x22MM | 10/50 |
| RHT1102320025 | 250x14x50MM | 10/50 |

## SET DALTA 3 BUC SDS MAX



» Set de daltă SDS-Max pentru îndepărtarea universală a materialului la scară mai mare, aplicații multiple pentru îndepărtarea betonului, cărămizilor, pietrei și materialelor generale de construcție - Tip tijă: SDS-Max

**SDS MAX**




| COD           | TRĂȘĂTURI   | BUC  |
|---------------|-------------|------|
| RHT1102330040 | 400x18MM    | 5/20 |
| RHT1102340040 | 400x18x22MM | 5/20 |

## DALTA MANER PROTECTIE TIP INEL DALTA MANER PROTECTIE



» Capăt plat ascuțit și îngroșat din oțel CRV din oțel crom-vanadiu tratat termic. Cu duritate ridicată, rezistență ridicată, durabilitate ridicată și rezistă la rugină și coroziune.



| COD           | TRĂȘĂTURI       | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT1102100030 | 300MM*16MM Inel | 6/36 |
| RHT1102120030 | 300MM*16MM Plat | 6/36 |

## SET PIATRA DE SLEFUIT



» Eficiență ridicată de lucru: Slefuit de precizie pentru ascuțire rapidă și ușoară, are efect de șlefuire bun.  
Aplicație: Potrivit pentru șlefuirea, lustruirea, cioplirea și lustruirea diverselor sticle, echipamente de precizie și metal.  
» Diametrul tijei: 6mm

| COD           | TRĂȘĂTURI  | BUC    |
|---------------|------------|--------|
| RHT1505100005 | 1/4" (6MM) | 12/120 |


## ELECTROPLACAT CUPA DE DIAMANT CUPA DE FORAJ BIT DE TĂIERE UMED



» Burghiul diamantat industrial RODEX este conceput pentru găurirea găurilor în plăci ceramice, gresie porțelanată și sticlă de toate duritățile.

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1001140018 | 18MM      | 1/200 |
| RHT1001140025 | 25MM      | 1/200 |
| RHT1001140032 | 32MM      | 1/100 |
| RHT1001140040 | 40MM      | 1/100 |
| RHT1001140050 | 50MM      | 1/60  |

## ELECTROPLACAT DIAMANT DE FORAJ CUPA DE DIAMANT CU BURGHIU CENTRU DE FORAJ TĂIAT UMED



» The Diamond Industrial RODEX diamond bit is designed to drill holes in ceramic tiles, porcelain stoneware and glass of all hardnesses.

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1001150018 | 18MM      | 25/250 |
| RHT1001150025 | 25MM      | 20/200 |
| RHT1001150035 | 35MM      | 10/100 |
| RHT1001150040 | 40MM      | 10/100 |
| RHT1001150050 | 50MM      | 10/100 |



### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801110010 | 10"       | 12/240 |

### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801120010 | 10"       | 12/240 |

### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801100010 | 10"       | 12/240 |
| RHT1801100009 | 9"        | 12/240 |

### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801130009 | 9"        | 12/240 |

### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801140011 | 11"       | 12/240 |

### MANUSI DE PROTECTIE



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1801140009 | 9"        | 12/240 |
| RHT1801140010 | 10"       | 12/240 |



## PISTOL VOSPIT



- » Diametru duză, 1,8 mm
- » Tip racordare, cuplare rapida (EURO)
- » Consum de aer, 200 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"

| COD           | TRĂȘĂTURI          | BUC  |
|---------------|--------------------|------|
| RHT1401110060 | Capacitate, 0.6 lt | 1/20 |

## PISTOL VOSPIT



- » Diametru duză, 1,8 mm
- » Tip racordare, cuplare rapida (EURO)
- » Consum de aer, 200 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"

| COD           | TRĂȘĂTURI          | BUC  |
|---------------|--------------------|------|
| RHT1401120060 | Capacitate, 0.6 lt | 1/20 |

## PISTOL VOSPIT



- » Tip racordare, cuplare rapida (EURO)
- » Consum de aer, 200 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"

| COD           | TRĂȘĂTURI          | BUC |
|---------------|--------------------|-----|
| RHT1401130600 | Capacitate, 6.0 lt | 1/8 |

## PISTOL VOPSIT BAZIN METAL



- » Diametru duză, 1,8 mm
- » Tip racordare, cuplare rapida (EURO)
- » Consum de aer, 200 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"

| COD           | TRĂȘĂTURI          | BUC  |
|---------------|--------------------|------|
| RHT1401100100 | Capacitate, 1.0 lt | 1/10 |

## PISTOL AER COMPRIMAT



- » Presiune, 7,9 atm
- » Consum de aer, 250 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"
- » Corp metalic al pistolului – pentru o durată lungă de viață

| COD           | TRĂȘĂTURI         | BUC   |
|---------------|-------------------|-------|
| RHT1402100001 | Lungime nas 30 mm | 10/50 |

## PISTOL AER COMPRIMAT LUNG



- » Presiune, 7,9 atm
- » Consum de aer, 250 l/min
- » Diametru admisie aer, 1/4"
- » Corp metalic al pistolului – pentru o durată lungă de viață

| COD           | TRĂȘĂTURI          | BUC   |
|---------------|--------------------|-------|
| RHT1402100002 | Lungime nas 100 mm | 10/50 |



## PISTOL DEGRESARE ȘI ACOPERIRE



- » Presiune de lucru, 3,5 atm
- » Capacitatea de a lucra o perioadă lungă de timp fără oprire
- » Carcasă metalică fiabilă
- » Greutate redusă pentru confortul muncii



| COD           | TRĂSĂTURI           | BUC  |
|---------------|---------------------|------|
| RHT1403100001 | Capacitate , 0.6 lt | 2/20 |

## MINI SET PENTRU VOPSIT

**4 PIESE**



- 1- Rola 10 cm
- 2- Rolă suplimentară de 10 cm
- 3- Perie de 1,5"
- 4- Tava neagra

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT2106100004 | 4 BUC     | 30  |

## MINI SET PENTRU VOPSIT

**3 PIESE**



- 1- Rola 23 cm
- 2- Acoperiți 10 m² de rugină
- 3- Tavă neagră de 9".

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT2106200003 | 3 BUC     | 12  |

## MINI SET PENTRU VOPSIT

**4 PIESE**



- 1- Rola 23 cm
- 2- Perie 2" (50,8 mm)
- 3- Acoperiți 10 m² de rugină
- 4-Tavă neagră de 9"

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT2106210004 | 4 BUC     | 12  |

## MINI SET PENTRU VOPSIT

**5 PIESE**



- 1- Rola 23 cm
- 2- Perie 10 cm
- 3- Perie 2" (50,8 mm)
- 4- Acoperiți 10 m² de rugină
- 5-Tavă neagră de 9".

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT2106220005 | 5 BUC     | 12  |





## MASINA DE TAIAT PLACI CU LASER



| COD           | TRĂSĂTURI          | BUC |
|---------------|--------------------|-----|
| RHT1301120060 | 600 mm "Cu Laser"  | 1/3 |
| RHT1301120080 | 800 mm "Cu Laser"  | 1/2 |
| RHT1301120100 | 1000 mm "Cu Laser" | 1/2 |
| RHT1301120120 | 1200 mm "Cu Laser" | 1/2 |

## MAȘINĂ DE TĂIAT GRESIE ȘI FAIANTĂ



» Suprafața din cauciuc anti-alunecare ce previne mișcarea plăcilor în timpul tăierii.

| COD           | TRĂSĂTURI          | BUC |
|---------------|--------------------|-----|
| RHT1301130080 | 800 mm "Cu Laser"  | 1/2 |
| RHT1301130100 | 1000 mm "Cu Laser" | 1/2 |
| RHT1301130120 | 1200 mm "Cu Laser" | 1/2 |

## PERIE SARMA CUPA AGRESIVA



GROSIME CABLU  
0.5 MM

- » Materialul firului este oțel cu noduri răsucite.
- » Curățare puternică a suprafețelor metalice mari.
- » Îndepărtarea ușoară și lină a bavurilor, stropilor, sudării, ruginei, vopselei și altor resturi.

| COD           | TRĂSĂTURI         | BUC   |
|---------------|-------------------|-------|
| RHT1502100065 | Sârmă M14, 65 mm  | 1/100 |
| RHT1502100075 | Sârmă M14, 75 mm  | 1/80  |
| RHT1502100100 | Sârmă M14, 100 mm | 1/60  |
| RHT1502100125 | Sârmă M14, 125 mm | 1/40  |

## PERIE SARMA CUPA



GROSIME CABLU  
0.3 MM

- » Materialul sârmei este oțel placat cu alamă sertizat.
- » Curățare puternică a suprafețelor metalice.
- » Potrivit pentru lucrări de curățare pe suprafețe medii spre mari de oțel, servind și pentru îndepărtarea coroziunii, vopselei, debavurării ușoare a ruginei grele sau a lacului.

| COD           | TRĂSĂTURI         | BUC   |
|---------------|-------------------|-------|
| RHT1502110065 | Sârmă M14, 65 mm  | 1/100 |
| RHT1502110075 | Sârmă M14, 75 mm  | 1/80  |
| RHT1502110100 | Sârmă M14, 100 mm | 1/60  |
| RHT1502110125 | Sârmă M14, 125 mm | 1/40  |

## PERIE SARMA



GROSIME CABLU  
0.2 MM

- » Materialul sârmei este din alamă. Capul superior este sârmă de oțel. Mănerul este PP.
- » Curăță locurile în care este nevoie de spălare puternică, ajută la îndepărtarea ruginei zgurii de sudură, a petelor de vopsea și poate curăța piesele din oțel, piesele metalice nefinisate ale mașinilor.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1501100001 | 9" 240 mm | 12/120 |

## PERIE SARMA



GROSIME CABLU  
0.2 MM

- » Materialul sârmei este alamă, capul superior este sârmă de oțel. Mănerul este PP acoperit cu cauciuc.
- » Peria din alamă este ideală pentru a curăța suprafețele metalice fără a le zgâria, în timp ce peria din sârmă de oțel este pentru îndepărtarea ruginei.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT1501110001 | 8" 200 mm | 12/120 |



## MENGHINA TIP F



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT1203100040 | 400 MM    | 10  |
| RHT1203100050 | 500 MM    | 10  |
| RHT1203100060 | 600 MM    | 10  |
| RHT1203100080 | 800 MM    | 5   |
| RHT1203100100 | 1000 MM   | 5   |

## CLEMĂ RAPIDĂ CLICHET



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1204100040 | 150 MM    | 6/36 |
| RHT1204100050 | 200 MM    | 6/36 |
| RHT1204100060 | 300 MM    | 6/36 |
| RHT1204100080 | 650 MM    | 6/24 |
| RHT1204100100 | 600 MM    | 6/24 |

## CLEMĂ CU ARC



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC      |
|---------------|-----------|----------|
| RHT1205100040 | 50 MM     | 100/1000 |
| RHT1205100060 | 75 MM     | 100/600  |
| RHT1205100080 | 100 MM    | 50/200   |
| RHT1205100100 | 150 MM    | 30/100   |

## DALTA PENTRU LEMN



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1101100016 | 16 MM     | 6/60 |
| RHT1101100018 | 18 MM     | 6/60 |
| RHT1101100020 | 20 MM     | 6/60 |
| RHT1101100024 | 24 MM     | 6/60 |

## SET DALTA LEMN 3 BUC



| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC  |
|---------------|-------------|------|
| RHT1101200003 | 12-16-18 MM | 6/48 |



## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Sticla panoramică are un strat dublu
- » Stratul exterior dur este rezistent la abraziune și zgarieturi, cel interior este rezistent la stropi de soluții și substanțe caustice
- » Rama este realizată din material evopren moale și elastic
- » Ochelarii sunt bine ventilați și nu aburesc

| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC   |
|---------------|-------------|-------|
| RHT1811100001 | Transparent | 1/100 |

## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Sticla panoramică are un strat dublu
- » Stratul exterior dur este rezistent la abraziune și zgarieturi, cel interior este rezistent la stropi de soluții și substanțe caustice
- » Rama este realizată din material evopren moale și elastic
- » Ochelarii sunt bine ventilați și nu aburesc

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1811100002 | Negru     | 1/100 |

## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Sticla panoramică are un strat dublu
- » Stratul exterior dur este rezistent la abraziune și zgarieturi, cel interior este rezistent la stropi de soluții și substanțe caustice
- » Rama este realizată din material evopren moale și elastic
- » Ochelarii sunt bine ventilați și nu aburesc

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1811100003 | Roșu      | 1/100 |

## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Sticla panoramică are un strat dublu
- » Stratul exterior dur este rezistent la abraziune și zgarieturi, cel interior este rezistent la stropi de soluții și substanțe caustice
- » Rama este realizată din material evopren moale și elastic
- » Ochelarii sunt bine ventilați și nu aburesc

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1811100004 | Albastru  | 1/100 |

## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Sticla panoramică are un strat dublu
- » Stratul exterior dur este rezistent la abraziune și zgarieturi, cel interior este rezistent la stropi de soluții și substanțe caustice
- » Rama este realizată din material evopren moale și elastic
- » Ochelarii sunt bine ventilați și nu aburesc

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT1811100005 | Negru     | 1/100 |

## OCHELARI DE PROTECȚIE



- » Deoarece ochelarii de siguranță RODEX au lentile din Plexiglas CE cu un strat dur împotriva abraziunii și zgarieturilor, aceștia sunt rezistenți la soluții chimice și la impacturi și filtrează razele UV. Potrivirea confortabilă este asigurată datorită mânerelor ajustabile din nailon.

| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC      |
|---------------|-------------|----------|
| RHT1811200001 | Transparent | 1/10/300 |



## MASCA SUDURA AUTOMATA



- » Controlul puterii obiectivului: automat
- » Filtru: plastic rezistent la impact cu zonă de vizualizare reală de 90°35 mm
- » Material cască: PP (ignifugă)
- » Controlul umbrei: DIN 4 / DIN 11
- » Timp de comutare: Lumină la întineric: 1/25000sec. Întineric-lumină: 0,4 sec.
- » Protecție UV-IR: Până la nuanța DIN 15 în orice moment
- » Alimentare: baterie cu celule solare + 1 baterie cu litiu CR2032 (nu se poate înlocui)

| COD           | TRĂSĂTURI       | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT1809110001 | Auto întunecare | 1/20 |

## MASCA SUDURA AUTOMATA



- » Controlul puterii obiectivului: automat
- » Filtru: plastic rezistent la impact cu suprafața de vizualizare reală de 93°43 mm
- » Material cască: PP (ignifugă)
- » Controlul umbrei cu buton extern: DIN 4 (Mod de șlefuire) / DIN 9-13 (Mod de sudură)
- » Controlul sensibilității și controlul timpului de întârziere cu un buton.
- » Timp de comutare: Lumină la întineric: 1/25000sec. Întineric până la lumină: 0,1-1,0 sec.
- » Protecție UV-IR: Până la nuanța DIN 16 tot timpul
- » Alimentare: baterie cu celule solare + 1 baterie cu litiu CR2032 (înlocuibil)

| COD           | TRĂSĂTURI       | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT1809120001 | Auto întunecare | 1/20 |

## MASCA SUDURA AUTOMATA



- » Controlul puterii obiectivului: automat
- » Filtru: plastic rezistent la impact cu suprafața de vizualizare reală de 90°32mm
- » Material cască: PP (ignifugă)
- » Controlul umbrei: DIN 4 / DIN 11
- » Timp de comutare: Lumină la întineric: 1/20000sec. Întineric până la lumină: 0,4 sec.
- » Protecție UV-IR: Până la nuanța DIN 15 în orice moment
- » Alimentare: baterie cu celule solare + 1 baterie cu litiu CR1025 (nu se poate înlocui)

| COD           | TRĂSĂTURI       | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT1809100001 | Auto întunecare | 1/24 |

## MASCA SUDURA AUTOMATA




- » Claritate mai bună, vizualizare în culori adevărate, ochelarii de sudură trec automat de la o stare luminoasă la o stare întunecată atunci când este generat un arc și revin la o stare strălucitoare când sudarea se oprește, oferind fiecărui lucrător o vedere clară pentru a-și elibera mâinile.

| COD           | CARACTERISTICĂ  | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT1809130001 | Reglare Automat | 1/24 |

## SUPORT PENTRU ELECTROZI

» Suportul pentru electrozi RODEX este utilizat pentru fixarea electrozilor și furnizarea curentului de sudură. Datorită suprafeței ondulate a contactului, electrodul este menținut intact, iar materialul de calitate superioară al corpului va proteja operatorul de șocurile electrice.

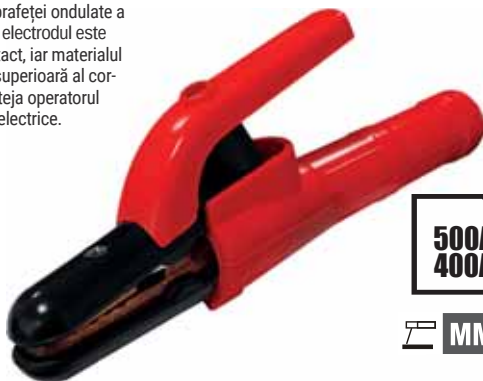

500A  
400A



| COD           | TRĂSĂTURI    | BUC  |
|---------------|--------------|------|
| RHT0404100500 | 500A - 240mm | 1/50 |
| RHT0404100400 | 400A - 240mm | 1/50 |

## SUPORT PENTRU ELECTROZI

» Suportul de electrod RODEX este utilizat pentru fixarea electrodului și furnizarea curentului de sudură.

Datorită suprafeței ondulate a buzelor de contact, electrodul este menținut intact, iar materialul de înaltă calitate al corpului protejează operatorul împotriva șocurilor electrice.



800A



| COD           | TRĂSĂTURI    | BUC  |
|---------------|--------------|------|
| RHT0404100800 | 800A - 290mm | 1/50 |




## MAGNET SUDURA



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0409110025 | 4-12 KG   | 12/72 |
| RHT0409110050 | 4-22 KG   | 8/48  |
| RHT0409110075 | 4-33 KG   | 6/24  |




## SET MAGNETI SUDURA



| COD           | TRĂȘĂTURI       | BUC  |
|---------------|-----------------|------|
| RHT0409100006 | 6 BUC / 4-12 Kg | 1/10 |

## FIER DE LIPIT



| COD           | TRĂȘĂTURI    | BUC  |
|---------------|--------------|------|
| RHT0407100040 | 400 C - 40 W | 1/50 |
| RHT0407100060 | 450 C - 60 W | 1/50 |

## VESTĂ REFLECTORIZANTĂ



| COD           | TRĂȘĂTURI           | BUC   |
|---------------|---------------------|-------|
| RHT1805114070 | XXL GALBENĂ 70G/M2  | 1/200 |
| RHT1805115070 | XXXL GALBENĂ 70G/M2 | 1/200 |

## VESTĂ REFLECTORIZANTĂ



| COD           | TRĂȘĂTURI             | BUC   |
|---------------|-----------------------|-------|
| RHT1805104070 | XXL PORTOKĂLA 70G/M2  | 1/200 |
| RHT1805105070 | XXXL PORTOKĂLA 70G/M2 | 1/200 |



## RULETĂ



» Capacul de cauciuc de pe carcasă previne deteriorarea acesteia în cazul unei căderi și împiedicarea alunecării accidentale din mâna utilizatorului.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901170316 | 3M*16MM   | 12/180 |
| RHT0901170525 | 5M*25MM   | 12/120 |
| RHT0901170725 | 7.5M*25MM | 6/60   |

## RULETĂ



» Plasticul ABS face corpul instrumentului rezistent la impacturi și deteriorări atunci când este scăpat de la o înălțime mică, iar forma sa ergonomică se potrivește confortabil în mână.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901190316 | 3M*16MM   | 12/180 |
| RHT0901190525 | 5M*25MM   | 12/120 |
| RHT0901190725 | 7.5M*25MM | 6/60   |
| RHT0901190102 | 10M*25MM  | 6/60   |

## RULETĂ



» Capacul de cauciuc de pe carcasă previne deteriorarea acesteia în cazul unei căderi și împiedicarea alunecării accidentale din mâna utilizatorului.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901180316 | 3M*16MM   | 12/180 |
| RHT0901180525 | 5M*25MM   | 12/120 |
| RHT0901180725 | 7.5M*25MM | 6/60   |
| RHT0901180102 | 10M*25MM  | 6/60   |

## RULETĂ



» Designul de blocare glisantă cu buton de eliberare permite ca banda interioară să se extindă și să se retragă fără probleme

» Potrivit pentru construcție, decorare, desen și alte instrumente necesare pentru măsurarea gospodăriei.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901140316 | 3M*16MM   | 12/120 |
| RHT0901140519 | 5M*19MM   | 12/120 |
| RHT0901140525 | 5M*25MM   | 12/120 |
| RHT0901140725 | 7.5M*25MM | 8/48   |
| RHT0901140102 | 10M*25MM  | 8/48   |

## RULETĂ



» Funcție de autoblocare, reciclare automată la apăsarea unui buton, oprire automată, sigură și securizată.

» Potrivit pentru construcție, decorare, desen și alte instrumente necesare pentru măsurarea gospodăriei.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901150316 | 3M*16MM   | 12/240 |
| RHT0901150519 | 5M*19MM   | 12/120 |
| RHT0901150725 | 7.5M*25MM | 8/48   |

## RULETĂ



» Funcție de autoblocare, retragere automată la apăsarea unui buton, apăsare și oprire, în siguranță

» Potrivit pentru construcție, decorare, desen și alte instrumente necesare pentru măsurarea gospodăriei.



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0901160316 | 3M*16MM   | 12/180 |
| RHT0901160519 | 5M*19MM   | 12/120 |
| RHT0901160525 | 5M*25MM   | 6/120  |
| RHT0901160102 | 10M*25MM  | 6/48   |



## MĂSURATOR DE DISTANȚĂ LASER



Geantă de transport  
pentru depozitare și  
transport ușor

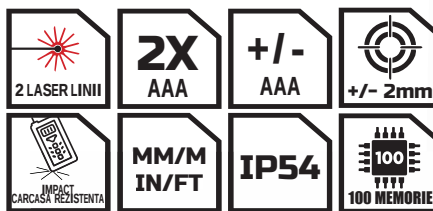

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0903120040 | 40 M      | 1/25 |
| RHT0903120060 | 60 M      | 1/25 |
| RHT0903120080 | 80 M      | 1/25 |
| RHT0903120100 | 100 M     | 1/25 |

## MĂSURATOR DE DISTANȚĂ LASER



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0903100040 | 40 M      | 1/60 |
| RHT0903100060 | 60 M      | 1/60 |
| RHT0903100080 | 80 M      | 1/60 |
| RHT0903100100 | 100 M     | 1/60 |



## 4D NIVEL LASER CU 16 LINII



- » Sistem de autonivelare.
- » Poate fi folosit în lucrări de interior și exterior.
- » 4 diode laser cu lungimea de undă de 532 nm.
- » Consum de energie mai mic de 1W.
- » Nivel ridicat de precizie.
- » Protecție împotriva prafului și umezelii: IP54;
- » Ușor de depozitat și transportat cu geanta de depozitare.
- » Timp de lucru la o singură încărcare: 3-4 ore.
- » Poate fi montat pe un trepied filetat de 1/4".



| COD           | TRĂSĂTURI    | BUC  |
|---------------|--------------|------|
| RHT0908170416 | 20m, 16 Line | 1/10 |





## NIVELA LASER 4D 16 LINII



- » Sistem de autonivelare.
- » Poate fi folosit în lucrări de interior și exterior.
- » 4 diode laser cu lungimea de undă de 532 nm.
- » Consum de energie mai mic de 1W.
- » Nivel ridicat de precizie.
- » Protecție împotriva prafului și umezelii: IP54;
- » Ușor de depozitat și transportat cu geanta de depozitare.
- » Timp de lucru la o singură încărcare: 3-4 ore.
- » Poate fi montat pe un trepied filetat de 1/4".



| COD           | TRĂSĂTURI         | BUC |
|---------------|-------------------|-----|
| RHT0908140416 | 20-30 m, 16 Linii | 10  |



## NIVEL LASER 2 LINII



- » Poate fi montat pe un trepied filetat de 1/4".

| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC  |
|---------------|-------------|------|
| RHT0908150225 | 15m, 2 Line | 1/20 |

## TREPIED



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0908130012 | 1.2 m     | 30  |

## NIVELA CU MANERE SI MAGNET



- » Nivelă profesională pentru o nivelare ușoară: precizie orizontală la 180°, precizie verticală la 90° și precizie la 45° - toate cu un nivel ridicat de exactitate: ±0,5 mm/m

- » Capace amortizoare la capete, rezistente la utilizare intensivă

- » Cadru din aluminiu pentru durabilitate îndelungată

- » Margine frezată și magnet puternic pentru utilizare comodă, fără mâini

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0904140040 | 400MM     | 30  |
| RHT0904140050 | 500MM     | 30  |
| RHT0904140060 | 600MM     | 30  |
| RHT0904140080 | 800MM     | 30  |
| RHT0904140100 | 1000MM    | 30  |





## NIVELĂ BULĂ DE AER ALUMINIU



3 BULA


CU  
MAGNET


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0904100040 | 400MM     | 30  |
| RHT0904100050 | 500MM     | 30  |
| RHT0904100060 | 600MM     | 30  |
| RHT0904100080 | 800MM     | 20  |
| RHT0904100100 | 1000MM    | 20  |

## NIVELA ALUMINIU



2 BULA


CU  
MAGNET


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0904110040 | 400MM     | 30  |
| RHT0904110050 | 500MM     | 30  |
| RHT0904110060 | 600MM     | 30  |
| RHT0904110080 | 800MM     | 30  |
| RHT0904110100 | 1000MM    | 30  |
| RHT0904110120 | 1200MM    | 20  |
| RHT0904110150 | 1500MM    | 10  |

## BOLOBOC CU MAGNET NIVELA PLASTIC PROFESIONALA



2 BULA

CU  
MAGNET


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0904180021 | 21 cm     | 10/60 |

## NIVEL DE SPIRIT CU MAGNETICA



» Capacul de cauciuc al carcasei previne deteriorarea acesteia în cazul unei căderi și împiedică alunecării accidentale din mână utilizatorului.

3 BULA


CU  
MAGNET


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0904190023 | 22 cm     | 60  |

## RIGLA TRIUNghiULARA DIN ALUMINIU

» Rigla triunghiulară din aluminiu RODEX este un instrument util și practic, esențial pentru construcția de case și instalarea acoperișurilor, precum și pentru uz casnic. Instrumentul este fabricat din aluminiu rezistent.



1 BULA




| COD           | TRĂȘĂTURI                                                       | BUC  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| RHT0906120017 | Lungime laterală / 184,2 mm<br>Lungime laterală scurtă / 175 mm | 4/40 |

## ECHEr COMBINAT

CAP DIN  
ALUMINIU

DOUBLE SQUARE

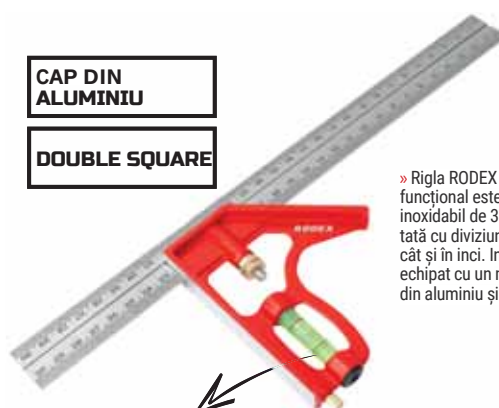

1 BULA

» Rigla RODEX cu cântar multi-funcțional este fabricată din oțel inoxidabil de 30 cm. Rigla este dotată cu diviziuni atât în centimetri, cât și în inci. Instrumentul este echipat cu un mâner confortabil din aluminiu și nivel cu bulă de aer.


| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0904200030 | 300 mm    | 12/60 |



## NIVELA TORPEDO MAGNETICA



» Trei ochi pe corpul cântarului magnetic din plastic RODEX de 226 mm oferă posibilitatea de a verifica suprafețele în trei poziții diferite: orizontal, vertical și la un unghi de 45.



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT0904160023 | 22,6 cm   | 120 |

## NIVEL CU BULĂ MINI CU MAGNET




| COD           | TRĂȘĂTURI        | BUC    |
|---------------|------------------|--------|
| RHT0904130001 | 85 * 20 * 45.5mm | 20/240 |

## VINCLU ALUMINIU




| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0906100025 | 250MM     | 6/60 |
| RHT0906100030 | 300MM     | 6/60 |
| RHT0906100040 | 400MM     | 6/60 |
| RHT0906100050 | 500MM     | 6/60 |

## VINCLU ALUMINIU CU BULA

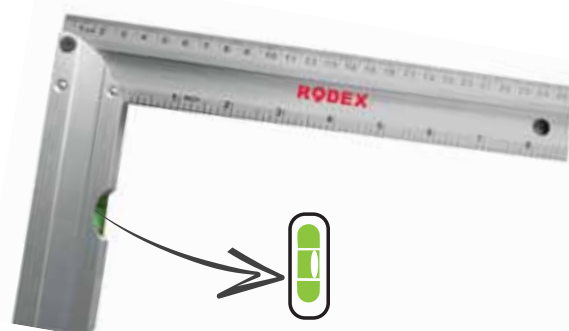

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC   |
|---------------|-----------|-------|
| RHT0906110025 | 250MM     | 10/60 |
| RHT0906110030 | 300MM     | 10/60 |
| RHT0906110035 | 350MM     | 10/60 |
| RHT0906110040 | 400MM     | 10/60 |
| RHT0906110050 | 500MM     | 10/60 |
| RHT0906110060 | 600MM     | 10/60 |

## RIGLA METALICA

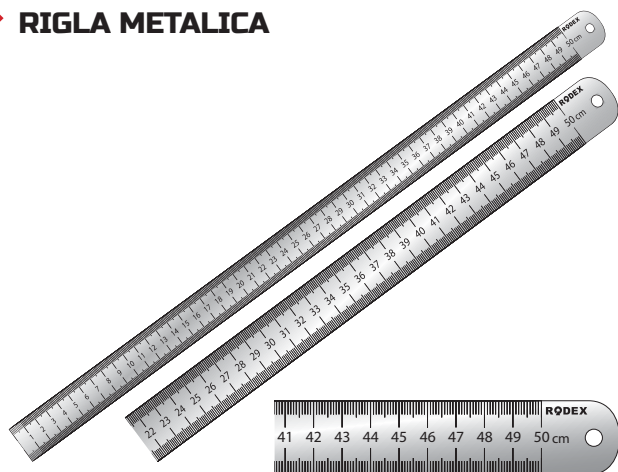

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0907100050 | 500MM     | 12/300 |
| RHT0907100100 | 1000MM    | 12/120 |

## SET SFOARA TRASAT







| COD           | TRĂȘĂTURI              | BUC    |
|---------------|------------------------|--------|
| RHT0909100050 | 50 gr POWDER / 50M     | 6/120  |
| RHT0909110115 | 115 gr POWDER / 50M    | 6/60   |
| RHT0909120115 | 115 gr POWDER / 30M    | 6/60   |
| RHT0909130115 | 115 gr POWDER ALBASTRĂ | 10/120 |





## CAPSATOR REGLABIL



| COD           | TRĂȘĂTURI           | BUC  |
|---------------|---------------------|------|
| RHT1601100414 | Lățime cablu 1.2 mm | 6/24 |




## CAPSATOR




| COD           | TRĂȘĂTURI           | BUC   |
|---------------|---------------------|-------|
| RHT1601110468 | Lățime cablu 0.7 mm | 12/48 |

## CAPSATOR







| COD           | TRĂȘĂTURI           | BUC   |
|---------------|---------------------|-------|
| RHT1601120468 | Lățime cablu 0.7 mm | 10/60 |

## CAPSATOR



| COD           | TRĂȘĂTURI           | BUC   |
|---------------|---------------------|-------|
| RHT1601130468 | Lățime cablu 0.7 mm | 10/60 |

## CAPSE

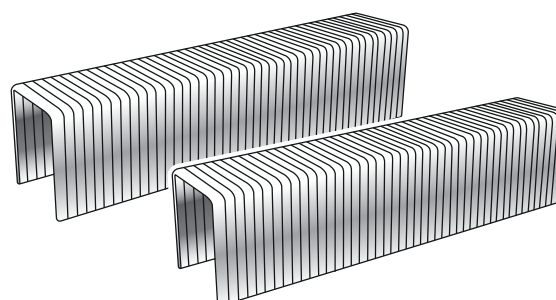

| COD           | TRĂȘĂTURI    | BUC         |
|---------------|--------------|-------------|
| RHT1602100006 | 6 mm - J/53  | 100/200.000 |
| RHT1602100008 | 8 mm - J/53  | 100/200.000 |
| RHT1602100010 | 10 mm - J/53 | 100/200.000 |
| RHT1602100012 | 12 mm - J/53 | 100/200.000 |



## CIOCAN MECANIC MANER LEMN



50-58  
HRC

DIN  
1041



| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT0801100010 | 100 Gr    | 12/120 |
| RHT0801100020 | 200 Gr    | 12/72  |
| RHT0801100030 | 300 Gr    | 12/60  |
| RHT0801100050 | 500 Gr    | 6/48   |
| RHT0801100080 | 800 Gr    | 6/ 24  |
| RHT0801100100 | 1000 Gr   | 6/ 24  |
| RHT0801100150 | 1500 Gr   | 6/ 12  |
| RHT0801100200 | 2000 Gr   | 6/ 12  |

## CIOCAN DULGHER FORJAT



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Oțel turnat complet  
» Durată de viață lungă chiar și în condiții dificile

| COD           | TRĂȘĂTURI      | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0802100016 | 16 OZ (454 Gr) | 6/36 |
| RHT0802100020 | 20 OZ (567 Gr) | 6/24 |

## CIOCAN FORJAT CU GHEARE



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Măner anti-alunecare din fibră de sticlă pentru reducerea șocurilor. Acest ciocan cu gheare drepte vine cu un cap din oțel forjat pentru rezistență și durabilitate superioare, oferindu-vă o experiență bună de lovire.

| COD           | CARACTERISTICĂ | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0802120008 | 8 OZ (227Gr)   | 6/48 |
| RHT0802120016 | 16 OZ (454Gr)  | 6/36 |
| RHT0802120020 | 20 OZ (567Gr)  | 6/24 |

## CIOCAN DULGHER FORJAT DREPT



50-58  
HRC

DIN  
7239



» Oțel turnat complet  
» Durată de viață lungă chiar și în condiții dificile

| COD           | TRĂȘĂTURI      | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0802110016 | 16 OZ (454 Gr) | 6/36 |
| RHT0802110020 | 20 OZ (567 Gr) | 6/24 |

## CIOCAN DULGHER FORJAT CU CIOC



50-58  
HRC

DIN  
7239



» Se folosește în lucrările de acoperisuri cu tabla subțire  
» Potrivit pentru tăierea marginilor acoperișului și fixarea cadrului acoperișului  
» De asemenea ideal pentru cuie, pentru scoaterea lor, lucrul cu lemnul, înrămat și pentru dat găuri în gips carton și țiglă  
» Are o gheară ascuțită puternică pentru a da găuri în tablă și alte materiale  
» Minerul din fibră de sticlă este imersat în cauciuc pentru o mai bună aderență  
» Capul include un magnet tăiat pentru a scoate cuiele în siguranță, dintr-o mișcare

| COD           | TRĂȘĂTURI      | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0803100020 | 20 OZ (567 Gr) | 6/24 |

## CIOCAN CU GHEARE MINI



50-58  
HRC

DIN  
1193



» Fabricat din oțel carbon de înaltă densitate, antirugină și durabil  
» Maner ergonomic, antiderapant, din cauciuc moale, din fibră  
» Dimensiune perfectă, ușor de transportat, convenabil pentru lucru  
» Ideal pentru prelucrarea lemnului, proiecte de bricolaj, fie acasă, fie în atelier

| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC  |
|---------------|---------------|------|
| RHT0802130008 | 8 OZ (226 Gr) | 6/48 |

**CIOCAN DE SUDURĂ**

FIER FORJAT

50-58  
HRC

» Mănerul cu arc al ciocanului de tăiat din oțel cu conținut ridicat de carbon este proiectat pentru a absorbi șocul de contact în timpul curățării resturilor de sudură.

» Un capăt este o daltă plată, iar celălalt capăt este o daltă conică pentru a ajunge în locuri înguste. Folosit pentru îndepărtarea zgurii și a reziduurilor de sudură.

| COD           | TRĂSĂTURI      | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0804100050 | 18 OZ (500 Gr) | 6/48 |

**CIOCAN PIATRĂ**

FIER FORJAT

50-58  
HRCDIN  
6475

» Forjat într-o structură din oțel, previne căderea capului

» Perfect echilibrat pentru a oferi lovituri puternice și leagăn ușor

» Mănerul ergonomic poate absorbi șocurile și vibrațiile pentru a obține o atingere confortabilă și pentru a reduce oboseala mâinii

| COD           | TRĂSĂTURI        | BUC  |
|---------------|------------------|------|
| RHT0805100300 | 3.0 LB (1.36 Kg) | 6/12 |

**CIOCAN DE CAUCIUC**

RUBBER Mallet



» Este utilizat pentru a așeza materiale de construcție (cărămidă, blocuri de silicat de gaz sau beton celular ușor). Ciocanul de cauciuc permite lovituri cu forța necesară fără a deteriora materialele sensibile la deformare (laminat, plăci ceramice, parchet)

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0806110035 | 350 Gr    | 6/60 |
| RHT0806110045 | 450 Gr    | 6/48 |
| RHT0806110056 | 560 Gr    | 6/36 |
| RHT0806110088 | 880 Gr    | 6/24 |
| RHT0806110110 | 1100 Gr   | 6/24 |

**TOPOR FORJAT UNITAR MANER FIBRA**

FIER FORJAT

50-58  
HRCDIN  
5131

» Forjat și fabricat dintr-o singură bucată de oțel solid pentru o utilizare durabilă și de lungă durată.

» Poate fi folosit perfect pentru tocat bușteni, copaci mici și crengi sau pentru a despică lemne de foc și aprindere.

» Măner din fibră de sticlă cu absorbție a șocurilor, care va reduce solicitarea mâinii, rezistă la alunecare și oferă confort

| COD           | TRĂSĂTURI      | BUC  |
|---------------|----------------|------|
| RHT0808100020 | 20 OZ (567 Gr) | 6/24 |

**TOPOR CU MĂNER FIBRĂ STICLĂ**

FIER FORJAT

50-58  
HRCDIN  
5131

» Lama din oțel carbon tratat termic asigură despicare netedă, ascuțită și rapidă și rămâne ascuțită mult timp.

» Poate fi folosit perfect pentru tocat bușteni, copaci mici și crengi sau pentru a despică lemne de foc și aprindere.

» Măner din fibră de sticlă cu absorbție a șocurilor, care va reduce solicitarea mâinii, rezistă la alunecare și oferă confort

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0808110150 | 1500 Gr   | 1/12 |

**TOPOR PENTRU DESPICAT**

FIER FORJAT

45  
HRC

» Prezenta îngroșărilor pe ambele părți ale lamei de lucru facilitează considerabil procesul de tăiere a lemnului. Mănerle din fibră de sticlă sunt dotate cu un mâner lung, care asigură o lovitură puternică și o mișcare bună. Mănerle confortabile cu grip din cauciuc nu alunecă din mână

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0808200100 | 1000 Gr   | 6/12 |
| RHT0808210200 | 2000 Gr   | 1/6  |



## LOPATA

### LOPATĂ DE OȚEL



» Lama de lucru este fabricată din oțel feroviar, astfel că lopata are o durată lungă de viață, un nivel ridicat de durabilitate și oferă o rezistență excelentă la sarcini de îndoir

| COD           | TRĂSĂTURI            | BUC  |
|---------------|----------------------|------|
| RHT2202100090 | 0.900 kg/ 220x 340MM | 1/12 |
| RHT2202200090 | 0.900 kg/ 235x 345MM | 1/12 |

## TÂRNĂCOP CU MÂNER DIN FIBRĂ DE STICLĂ



» Lama de lucru este fabricată din oțel feroviar, astfel că lopata are o durată lungă de viață, un nivel ridicat de durabilitate și oferă o rezistență excelentă la sarcini de îndoir

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC |
|---------------|-----------|-----|
| RHT2203100150 | 1.5KG     | 1/6 |
| RHT2203100200 | 2KG       | 1/6 |

## TORȚĂ CU GAZ MODEL DE BAZĂ



- » Este potrivit pentru restaurante și pentru uz casnic în prepararea alimentelor.
- » Dezghețarea cârmii și a conductelor de apă.
- » Picnicuri.
- » Agricultură și grădinărit.
- » Utilizare pentru manșoanele termo-contractibile și conectorii acestora.
- » Poate fi folosit în micro-îmbinări care implică sudarea cuprului, sudarea argintului, sudarea staniului și prelucrarea ornamentelor.
- » Fuzionare, sudare, prelucrarea suprafeței și încălzire localizată în atelier, garaj și laborator.
- » Decorațiuni arhitecturale.



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT2402100001 | 0.133 kg  | 10/100 |

## TORȚĂ CU GAZ MODEL DE BAZĂ



| COD           | TRĂSĂTURI | BUC    |
|---------------|-----------|--------|
| RHT2402110002 | 360°      | 10/100 |

## VENTUZĂ DE STICLĂ CUPA DE ASPIRAȚIE SINGUR TAMPON



| COD           | TRĂSĂTURI                    | BUC  |
|---------------|------------------------------|------|
| RHT0414100001 | Număr de cupe de sucțiune: 1 | 1/24 |
| RHT0414100002 | Număr de cupe de sucțiune: 2 | 1/12 |
| RHT0414100003 | Număr de cupe de sucțiune: 3 | 1/10 |

» Fixarea fiabilă prin vid a cupei de sucțiune a jack-ului de sticlă ajută la transportul și instalarea geamurilor de fereastră și a geamurilor termopan. Carcasa este realizată din plastic durabil.



## PISTOL PENTRU SILICON TIP SALAM



» Pistolul de capsare RODEX este de tip semi-deschis, cu o tijă rotundă de 7 mm diametru și pereți îngroșați, conceput pentru tuburi cu un volum de 310 ml. În timp ce sigilantul este aplicat uniform și lin, amestecul se realizează prin apăsarea tragaciului pistolului

| COD           | TRĂSĂTURI   | BUC  |
|---------------|-------------|------|
| RHT1406200015 | 15" / 600ML | 1/20 |

## PISTOL CU SPUMA



» Durată lungă de viață  
» Mâner confortabil pentru o prindere sigură  
» Consum redus de energie în procesul de lucru  
» Șurub de ajustare care se rotește ușor, facilitând munca

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC   |
|---------------|------------|-------|
| RHT1407110002 | 175x302 mm | 10/20 |

## PISTOL DE MASTICARE DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



» Pulverizatorul RODEX este de tip semi-deschis, cu o tijă rotundă cu un diametru de 7 mm și pereți îngroșați, conceput pentru tuburi cu un volum de 310 ml. În timp ce amestecul este livrat pe baza tragaciului pistolului, secțiunea motorului se aplică uniform și lin.

| COD           | TRĂSĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT1406100009 | 9"/230 MM | 6/24 |

## PISTOL CU SPUMA



» Durată lungă de viață  
» Mâner confortabil pentru o prindere sigură  
» Consum redus de energie în procesul de lucru  
» Șurub de ajustare care se rotește ușor, facilitând munca

| COD           | TRĂSĂTURI            | BUC   |
|---------------|----------------------|-------|
| RHT1407120003 | Teflon coated holder | 10/20 |

## RODEX PISTOL CU SPUMA ACOPERIT CU TEFLON



| COD           | TRĂSĂTURI            | BUC  |
|---------------|----------------------|------|
| RHT1407200006 | "ACOPERIT CU TEFLON" | 1/20 |

## PISTOL CU SPUMA



» Coșul acoperit cu PTFE acul și supapa cu bilă promovează fluxul nerestricționat al aplicatorului pistolului de spumă. Pistolul cu spumă RODEX funcționează ca un pistol de distribuție a lucrurilor grozave și este perfect pentru utilizarea în goluri și fisuri, ferestre și uși, adeziv pentru construcții de pereți și podea, Enerfoam, blocaj de dăunători, și curățător

| COD           | TRĂSĂTURI  | BUC  |
|---------------|------------|------|
| RHT1407100001 | CROMATIZAT | 1/20 |



## PISTOL DE LIPIT



- » Temperatura de lucru: 160°C
- » Utilizează bețe de lipit cu diametru de 11,2 mm
- » Timp de încălzire: 3-5 minute
- » Lungimea bețelor de lipit poate fi de 4 sau 10 cm

| COD           | TRĂȘĂTURI     | BUC   |
|---------------|---------------|-------|
| RHT1405100020 | 20Bt. - 7,2mm | 12/48 |
| RHT1405100040 | 40Bt. - 11mm  | 12/48 |

## RANGĂ PLATĂ ROBUSTĂ



50-58  
HRC

| COD           | TRĂȘĂTURI | BUC  |
|---------------|-----------|------|
| RHT0810100040 | 400 mm    | 1/24 |
| RHT0810100045 | 450 mm    | 1/24 |
| RHT0810100060 | 600 mm    | 1/12 |
| RHT0810100075 | 750 mm    | 1/12 |
| RHT0810100090 | 900 mm    | 1/10 |

## TRANSPALET



2500 KG

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Capacitate De Ridicare                      | 2500 Kg  |
| Min. Înălțimea Furcii                       | 85mm     |
| Max. Înălțimea Furcii                       | 200mm    |
| Roata De Direcție                           | 180x50mm |
| Roțile De Încărcare                         | 80x70mm  |
| Lungimea Furcii                             | 1150cm   |
| Latimea Furcii De La Exterior Spre Exterior | 550mm    |
| Greutate                                    | 60 Kg    |

| COD           | TRĂȘĂTURI                                             | BUC |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| RHT1705100025 | 2500 KG Capacitate de incarcare                       | 6   |
| RHT1706100001 | 2 buc roți mari, 4 buc roți mici, 6 buc Rulment roata | 1   |



## CĂRUCIOR DE MÂNĂ PLIABIL DIN ALUMINIU


- » Designul corpului din aluminiu, structura usoara si ergonomica, ofera o utilizare usoara
- » Design pliabil și care poate economisi spațiu
- » Nu vă expune la sunete deranjante datorită structurii sale fără sunet

MĂSURAȚI CÂND ESTE PLIAT: 5.5\*39\*70CM

MĂSURAȚI CÂND ESTE DEPLIAT: 39\*38\*98.5CM

75 KG

| COD           | TRĂȘĂTURI                     | BUC |
|---------------|-------------------------------|-----|
| RHT1704100075 | 75 KG Capacitate de incarcare | 6   |







## SCARĂ



**RQDEX**

| COD    | TRĂSĂTURI | BUC |
|--------|-----------|-----|
| MR502T | 2 PASI    | 6   |
| MR503T | 3 PASI    | 4   |
| MR504T | 4 PASI    | 3   |

## SCARĂ



**RQDEX**

| COD    | TRĂSĂTURI | BUC |
|--------|-----------|-----|
| MR602T | 2 PASI    | 4   |
| MR603T | 3 PASI    | 3   |
| MR604T | 4 PASI    | 2   |

## SCARĂ



| COD           | TRĂSĂTURI                   | MARCA        | BUC |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----|
| RHT1702100403 | 4 pliante, 3 trepte, 3,70 m | <b>RQDEX</b> | 1   |
| RHT1702100404 | 4 pliante, 4 trepte, 4,73 m | <b>RQDEX</b> | 1   |
| RHT1702100405 | 4 pliante, 5 trepte, 5,73 m | <b>RQDEX</b> | 1   |
| RHT1702100406 | 4 pliante, 6 trepte, 6,73 m | <b>RQDEX</b> | 1   |

## SCARĂ



| COD    | TRĂSĂTURI | BUC |
|--------|-----------|-----|
| MR702T | 2+2 PASI  | 1   |
| MR703T | 3+3 PASI  | 1   |
| MR704T | 4+4 PASI  | 1   |
| MR705T | 5+5 PASI  | 1   |
| MR706T | 6+6 PASI  | 1   |
| MR707T | 7+7 PASI  | 1   |



### LAMA DE TĂIAT PERII CU LANT



| COD    | TRĂȘĂTURI                                | BUC  |
|--------|------------------------------------------|------|
| RDY131 | 255 x 25.4MM / 18 Teeth<br>Thickness 3mm | 5/25 |

### DISC MOTOCOASA CU 6 CUTITE



| COD    | TRĂȘĂTURI         | BUC   |
|--------|-------------------|-------|
| RDY132 | Blade 6.5 Cm Long | 10/50 |

### LINE DE TUNS IARBA



Steel  
Round  
Type



GRI

| COD      | TRĂȘĂTURI                        | BUC    |
|----------|----------------------------------|--------|
| RDY10824 | 2.4mm X 10m /Steel Round/<br>gri | 12/144 |

### TRIMMER DE TUNS IARBA TIP HEXAGON



HEXAGON



GALBEN

| COD      | TRĂȘĂTURI                       | BUC    |
|----------|---------------------------------|--------|
| RDY15130 | 3.0mm X 15m /Hexagon/<br>Galben | 40/160 |

### TRIMMER DE TUNS IARBA TIP HEXAGON



HEXAGON



GALBEN

| COD      | TRĂȘĂTURI                       | BUC    |
|----------|---------------------------------|--------|
| RDY15140 | 4.0mm X 15m /Hexagon/<br>Galben | 25/100 |

### TRIMMER ROTUND DE TUNS IARBA



ROTUND



VERDE

| COD      | TRĂȘĂTURI                     | BUC    |
|----------|-------------------------------|--------|
| RDY15224 | 2.4mm X 15m /Rotund/<br>Verde | 60/240 |

### TRIMMER ROTUND DE TUNS IARBA



ROTUND



VERDE

| COD      | TRĂȘĂTURI                     | BUC    |
|----------|-------------------------------|--------|
| RDY15230 | 3.0mm X 15m /Rotund/<br>Verde | 40/160 |

### TRIMMER RĂSUCIT DE TUNS IARBA



TRIFOI



ALBASTRU

| COD      | TRĂȘĂTURI                        | BUC    |
|----------|----------------------------------|--------|
| RDY15540 | 4.0mm X 15m /Trifoi/<br>Albastru | 25/100 |

### TRIMMER DE TUNS IARBA TIP TRIUNGHI



TRIUNGHI



ROSU

| COD      | TRĂȘĂTURI                      | BUC    |
|----------|--------------------------------|--------|
| RDY15630 | 3.0mm X 15m /Triunghi/<br>Rosu | 40/160 |



### TRIMMER FIR RĂSUCIT

Duo Square Twist Type



NEGRU / TRANSPARENT

| COD      | TRĂSĂTURI                                          | BUC    |
|----------|----------------------------------------------------|--------|
| RDY15724 | 2.4mm X 15m / Negru/Transparent / Duo Square Twist | 20/240 |

### TRIMMER FIR RĂSUCIT

Duo Square Twist Type



NEGRU / TRANSPARENT

| COD      | TRĂSĂTURI                                          | BUC    |
|----------|----------------------------------------------------|--------|
| RDY15730 | 3.0mm X 15m / Negru/Transparent / Duo Square Twist | 40/160 |

### TRIMMER FIR RĂSUCIT

Duo Square Twist Type



NEGRU / TRANSPARENT

| COD      | TRĂSĂTURI                                          | BUC    |
|----------|----------------------------------------------------|--------|
| RDY15740 | 4.0mm X 15m / Negru/Transparent / Duo Square Twist | 10/100 |

### TRIMMER CU FIR RĂSUCIT

Duo Square Twist Type



NEGRU / TRANSPARENT

| COD      | TRĂSĂTURI                                              | BUC   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|
| RDY32740 | 4.0mm X 32m / Black And Transparent / Duo Square Twist | 10/40 |

### TRIMMER CU FIR RĂSUCIT

Square Twisted Type



PORTOCALIU

| COD    | TRĂSĂTURI                | BUC   |
|--------|--------------------------|-------|
| RDY358 | 4.5mm X 25m / Portocaliu | 10/20 |

### TRIMMER CU FIR RĂSUCIT

Square Twisted Type



PORTOCALIU

| COD    | TRĂSĂTURI                | BUC   |
|--------|--------------------------|-------|
| RDY359 | 4.0mm X 32m / Portocaliu | 10/20 |

### TRIMMER FIR RĂSUCIT DE TUNS IARBA

TIP TRIFOI



ALBASTRU

| COD    | TRĂSĂTURI              | BUC   |
|--------|------------------------|-------|
| RDY369 | 4.0mm X 32m / Albastru | 10/20 |

### TRIMMER DE TUNS IARBA HEXAGON

HEXAGON



GALBEN

| COD    | TRĂSĂTURI            | BUC   |
|--------|----------------------|-------|
| RDY439 | 4.0mm X 32m / Galben | 10/20 |

# UNELTE DE MÂNĂ PROFESIONALE



 [rodextools.com](http://rodextools.com)

   **RODEXTOOLS**



# MATERIALE DE MARKETING



PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII  
DESPRE PRODUSELE NOASTRE  
PUTEȚI VIZITA SITE-UL NOSTRU



[www.rodextools.com](http://www.rodextools.com)



## UNELTE DE MÂNĂ ORIENT



# ORIENT



### FOARFECA BULOANE

**HRC**  
40-50

CAUCIUC  
MÂNER

**Cr-MO**  
**STEEL**

Ergonomic  
Mâner

| COD   | CARACTERISTICI |      |
|-------|----------------|------|
| MKD18 | 18", 10 mm     | 1/10 |
| MKD24 | 24", 12 mm     | 1/10 |
| MKD30 | 30", 14 mm     | 1/5  |
| MKD36 | 36", 16 mm     | 1/5  |
| MKD42 | 42", 18 mm     | 1/3  |



### FOARFECA VIE

Ergonomic  
Mâner

PVC  
MÂNER

| COD  | CARACTERISTICI |      |
|------|----------------|------|
| MK08 | 8" (200 mm)    | 6/60 |
| MK10 | 10" (250 mm)   | 6/48 |



### FOARFECA POMI

PVC  
MÂNER

fibra de sticla

| COD   | CARACTERISTICI |      |
|-------|----------------|------|
| MK115 | 21" (550 mm)   | 1/12 |



### FOARFECA GARD VIU

PVC  
MÂNER

fibra de sticla

| COD   | CARACTERISTICI |      |
|-------|----------------|------|
| MK117 | 10" (250 mm)   | 1/12 |




### CUTTER PROFESIONAL



| COD    | CARACTERISTICI  |        |
|--------|-----------------|--------|
| MAK119 | CORP DE PLASTIC | 24/192 |



### CUTTER CORP PLASTIC



| COD     | CARACTERISTICI  |        |
|---------|-----------------|--------|
| MAK119S | CORP DE PLASTIC | 50/400 |



### DISC FIERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT IARBA „TIP BOL”



| COD     | CARACTERISTICI              |         |
|---------|-----------------------------|---------|
| RDY1251 | 255*40T Bowl Type(48*16*20) | 1/25/50 |

### DISC FIERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT IARBADISC



| COD     | CARACTERISTICI            |         |
|---------|---------------------------|---------|
| RDY1261 | 255*40T ORIENT (48*16*20) | 1/25/50 |
| RDY1261 | 255*40T ORIENT (54*17*20) | 1/25/50 |



### PISTOL APLICARE SPUMA DIN TEFLON



| COD   | CARACTERISTICI  |      |
|-------|-----------------|------|
| XFG06 | PISTOL CU SPUMA | 1/20 |

### PISTOL SILICON CORP PVC

CORP PVC



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| AKT24S | CORP PVC       | 55 |

### PISTOL PROFESIONAL PENTRU SILICON

CORP METAL



## » CARCASĂ DIN METAL TURNAT

- » ESTE REZISTENT LA CONDIȚII DE MUNCĂ DIFICILE
- » DURABIL
- » UTILIZARE ERGONOMIC

**MADE IN**  
**TURKEY**

| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| AKT22Y | CORP METAL     | 25 |

### PISTOL CHIMIC EPOXIDIC

CORP METAL



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| AKT19Y | CORP METAL     | 25 |

### PISTUL SILICON ECONOMIC

TRANSPARENT



| COD    | CARACTERISTICI  |    |
|--------|-----------------|----|
| AKT12E | LUNG 15", 600ml | 20 |



## SPACLU OTEL MANER PLASTIC

| COD      | CARACTERISTICI                   |    |
|----------|----------------------------------|----|
| ISP045PT | Smart Spatula 45cm - inoxidabil  | 12 |
| ISP060PT | Smart Spatula 60cm - inoxidabil  | 12 |
| ISP080PT | Smart Spatula 80cm - inoxidabil  | 12 |
| ISP100PT | Smart Spatula 100cm - inoxidabil | 12 |
| ISP120PT | Smart Spatula 120cm - inoxidabil | 12 |
| ISP140PT | Smart Spatula 140cm - inoxidabil | 12 |
| ISP160PT | Smart Spatula 160cm - inoxidabil | 12 |
| ISP180PT | Smart Spatula 180cm - inoxidabil | 12 |

**INOXIDABIL**



## RĂZUITOR



| COD       | CARACTERISTICI |    |
|-----------|----------------|----|
| ISPS45200 | 200 mm, 0.5 mm | 60 |
| ISPS45240 | 240 mm, 0.5 mm | 60 |

## SPACLU CU MÂNER DIN PLASTIC

| COD   | CARACTERISTICI |        |
|-------|----------------|--------|
| ISP34 | 40 mm          | 12/240 |
| ISP35 | 50 mm          | 12/240 |
| ISP36 | 60 mm          | 12/240 |
| ISP38 | 80 mm          | 12/240 |
| ISP40 | 100 mm         | 12/240 |



## SPACLU OTEL MANER PLASTIC NEGRU

**INOXIDABIL**



| COD       | CARACTERISTICI     |    |
|-----------|--------------------|----|
| ISPP045PT | 45cm - inoxidabil  | 15 |
| ISPP060PT | 60cm - inoxidabil  | 15 |
| ISPP080PT | 80cm - inoxidabil  | 15 |
| ISPP100PT | 100cm - inoxidabil | 15 |
| ISPP120PT | 120cm - inoxidabil | 15 |



## MISTRIE DE ZIDAR

**INOXIDABIL**



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| YB118T | 18 cm          | 15 |



## MISTRIE DE TENCUALA



| COD    | CARACTERISTICI             |    |
|--------|----------------------------|----|
| YB018T | Mistrie De Tencuiala 18 Cm | 12 |
| YB020T | Mistrie De Tencuiala 20cm  | 12 |
| YB022T | Mistrie De Tencuiala 22 Cm | 12 |
| YB024T | Mistrie De Tencuiala 24 Cm | 12 |



**INOXIDABIL**

## MIXER PENTRU VOPSEA

**SDS PLUS**



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| PRM080 | 80x400mm       | 40 |
| PRM100 | 100x500mm      | 30 |

## TOUCH MISTRIE PENTRU TENCUALĂ

**INOXIDABIL**



| COD       | CARACTERISTICI                           |    |
|-----------|------------------------------------------|----|
| YB01030PT | Mâner deschis 30 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB01035PT | Mâner deschis 35 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB01040PT | Mâner deschis 40 cm rezistentă la rugină | 12 |

## MISTRIE INTELIGENTĂ PENTRU IPSOS

**INOXIDABIL**



| COD       | CARACTERISTICI                                              |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----|
| YB02030PT | Mistrie inteligentă pentru ipsos 30 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB02035PT | Mistrie inteligentă pentru ipsos 35 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB02040PT | Mistrie inteligentă pentru ipsos 40 cm rezistentă la rugină | 12 |

## MISTRIE CU MÂNER TOUCH

**INOXIDABIL**



**8x8 FILETAT**

| COD       | CARACTERISTICI                             |    |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| YB01130PT | Mistrie 8 x 8 mm30 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB01135PT | Mistrie 8 x 8 mm35 cm rezistentă la rugină | 12 |
| YB01140PT | Mistrie 8 x 8 mm40 cm rezistentă la rugină | 12 |



## SMART / CERAMIC MISTRIE



8x8 FILETAT

INOXIDABIL

| COD       | CARACTERISTICI                                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| YB02130PT | Ceramic Mistrie 8 x 8 mm<br>Filetat 30 cm rezistent la rugină                  | 12 |
| YB02135PT | Ceramic Mistrie 8 x 8 mm<br>Filetat 35 cm rezistent la rugină                  | 15 |
| YB02140PT | Ceramic Mistrie 8 x 8 mm<br>Filetat 40 cm rezistent la rugină                  | 15 |
| YBE0130PT | Mistrie cu efect /Touch Măner deschi<br>la atingere 30 cm rezistentă la rugină | 12 |

## DRISCA BURETE ALB



| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| YBF1529T | 15 x 29 CM     | 12 |

## DRISCA BURETE PORTOCALIU



| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| YBF1418T | 14 x 28 CM     | 12 |

## DRISCA CAUCIUC / MODEL LUNG



| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| YBF1138T | 11,5 x 38,5 CM | 12 |

## DRISCA CAUCIUC / MODEL SCURT



| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| YBF1128T | 11,5 x 28 CM   | 12 |

## DRISCA ABS



| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| YBF1227T | 12,5 x 27,5 CM | 12 |

## DRISCA PENTRU ȘLEFUIRE DIN CAUCIUC SI MÂNER 360



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| ZIM35T | 9 x 22,5 CM    | 12 |


## SUPORT SMIRGHEL



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| ZIM40T | 9 x 22,5 CM    | 12 |



### SET DE PATRU SPATULE AUTO

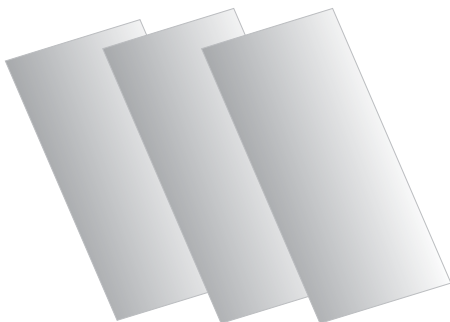

| COD      | CARACTERISTICI |      |
|----------|----------------|------|
| ISPS104T | 5-8-10-12 CM   | 1/12 |

### FURTUN AER DREPT TIP EURO



| COD       | CARACTERISTICI        |      |
|-----------|-----------------------|------|
| HSPC215EU | 8 Bar 10m x 8mm x 5mm | 1/60 |
| HSPC220EU | 8 Bar 15m x 8mm x 5mm | 1/50 |
| HSPC225EU | 8 Bar 20m x 8mm x 5mm | 1/40 |

### FURTUN AER SPIRALAT TIP EURO



| COD       | CARACTERISTICI        |      |
|-----------|-----------------------|------|
| HSPC110EU | 8 Bar 10m x 8mm x 5mm | 1/50 |
| HSPC115EU | 8 Bar 15m x 8mm x 5mm | 1/40 |
| HSPC120EU | 8 Bar 20m x 8mm x 5mm | 1/25 |

### ROABĂ



| COD    | CARACTERISTICI                             |     |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| WBS04  | 130 kg Load Capacity, 11 kg Product Weight | 1/5 |
| WBS04H | Verde Wheel Barrow 070 Mm                  | 1/5 |

### CĂRUCIOR PENTRU TRANS- PORT MARFĂ



| COD   | CARACTERISTICI |     |
|-------|----------------|-----|
| WBL25 | 250 kg         | 1/1 |

### ȚIJĂ METALICĂ FIXĂ STEA



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB3420 | 2,5m           | 1/50 |
| BRB3425 | 2,5m           | 1/50 |
| BRB3430 | 3m             | 1/50 |
| BRB3435 | 3,5m           | 1/50 |
| BRB3520 | 2m             | 1/50 |
| BRB3530 | 3m             | 1/50 |
| BRB3540 | 4m             | 1/25 |

### ȚIJĂ METALICĂ EXTENSIBILĂ STEA



| COD      | CARACTERISTICI                 |      |
|----------|--------------------------------|------|
| BRB3520T | 200 CM                         | 1/6  |
| BRB3530T | 300 CM                         | 1/6  |
| BRB3540T | 400 CM                         | 1/6  |
| BRB3612T | ȚIJĂ METALICĂ FIXĂ STEA 120 CM | 1/10 |



### TRAFLET ROSU-GRI




| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0320 | 8"             | 1/60 |
| BRB0323 | 9"             | 1/60 |
| BRB0325 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET ALB DUNGI GALBENE



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0118 | 7"             | 1/60 |
| BRB0120 | 8"             | 1/60 |
| BRB0123 | 9"             | 1/60 |
| BRB0125 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET DUNGI ALBASTRE SI VERZI

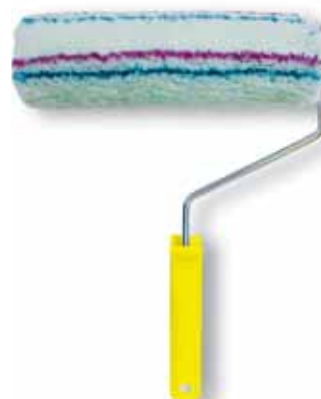

| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0218 | 7"             | 1/60 |
| BRB0220 | 8"             | 1/60 |
| BRB0223 | 9"             | 1/60 |
| BRB0225 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET VERDE ÎNCHIS



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0520 | 8"             | 1/60 |
| BRB0523 | 9"             | 1/60 |
| BRB0525 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET VERDE DESCHIS



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0418 | 7"             | 1/60 |
| BRB0420 | 8"             | 1/60 |
| BRB0425 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET VERDE DESCHIS



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0615 | 6"             | 1/60 |
| BRB0618 | 7"             | 1/60 |
| BRB0620 | 8"             | 1/60 |
| BRB0625 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET VELVET



| COD     | CARACTERISTICI |      |
|---------|----------------|------|
| BRB0710 | 4"             | 1/60 |
| BRB0715 | 6"             | 1/60 |
| BRB0718 | 7"             | 1/60 |
| BRB0720 | 8"             | 1/60 |
| BRB0723 | 9"             | 1/60 |
| BRB0725 | 10"            | 1/60 |

### TRAFLET 10 CM MANER LUNG



| COD   | CARACTERISTICI                              |       |
|-------|---------------------------------------------|-------|
| RE010 | 4" Ethylene Roller Brush<br>With 18" Handle | 1/100 |

### PENSULA VOPSEA MANER PLASTIC ALB



| COD   | CARACTERISTICI |         |
|-------|----------------|---------|
| RBW01 | 1"             | 12/1200 |
| RBW02 | 2"             | 12/600  |
| RBW03 | 3"             | 12/360  |
| RBW15 | 1.5"           | 12/600  |
| RBW25 | 2.5"           | 12/480  |



### MISTRIE PENTRU ZIDĂRIE CU MÂNER DIN PLASTIC



| COD    | CARACTERISTICI |       |
|--------|----------------|-------|
| YB248D | 180 mm         | 12/60 |
| YB248E | 160 mm         | 12/60 |

### GLETIERĂ CU MÂNER DIN PVC




| COD     | CARACTERISTICI      |      |
|---------|---------------------|------|
| YB0201A | 280 x 120 mm, 8 x 8 | 6/60 |
| YB0202A | 280 x 120 mm, 8 x 8 | 6/60 |

### MISTRIE PENTRU ZIDĂRIE



| COD    | CARACTERISTICI |      |
|--------|----------------|------|
| YB252A | 180 mm         | 1/60 |
| YB252D | 160 mm         | 1/60 |

### DRIȘĂ DIN CAUCIUC

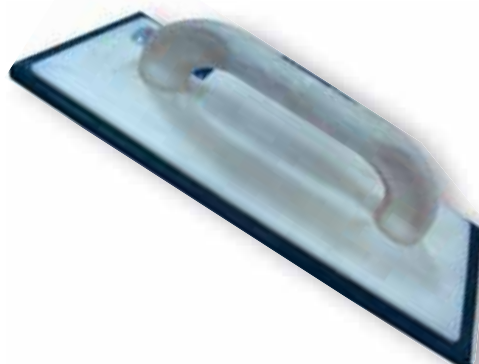

| COD    | CARACTERISTICI   |      |
|--------|------------------|------|
| YB110A | 140 x 285 x 7 mm | 1/40 |

### PULVERIZATOR DE CIMENT TIP OȚEL



| COD   | CARACTERISTICI |      |
|-------|----------------|------|
| YCS01 | 150mm * 125mm  | 1/12 |


### CANCIOC




| COD   | CARACTERISTICI |      |
|-------|----------------|------|
| PWW16 | 175 mm         | 1/60 |



## TRAFLET PENTRU CALORIFER 10CM (MÂNER DE CALITATE 1)

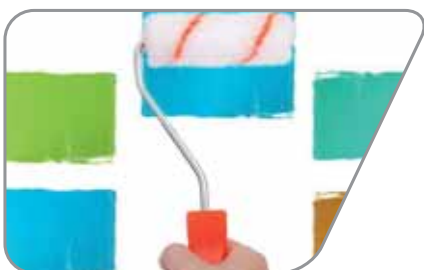

| COD    | CARACTERISTICI |     |
|--------|----------------|-----|
| BFR010 | 10 cm, etilen  | 100 |

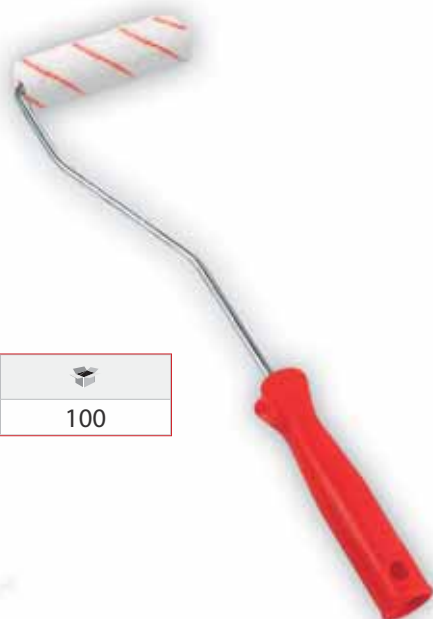

## TRAFLET INTERIOR SI EXTERIOR



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| BFR420 | 20 cm          | 25 |
| BFR425 | 25 cm          | 25 |



### REZERVA TRAFLETI DIN ACRYL



| COD    | CARACTERISTICI |         |
|--------|----------------|---------|
| REH010 | 4" Ethylene    | 10/1000 |

### TAVĂ + GRĂȚAR PENTRU VOPSEA



BRB3007-BRB3009



BRB3109-BRB3209-BRB3319

| COD     | CARACTERISTICI     |    |
|---------|--------------------|----|
| BRB3109 | 36 x 30 x 7 cm     | 50 |
| BRB3209 | 37.5 x 29 x 7.5 cm | 50 |
| BRB3319 | 36.5 x 26.5 x 6 cm | 50 |

### ORIENT PELERINA DE PLOAIE CULOARE ALBASTRU



| COD     | CARACTERISTICI |       |
|---------|----------------|-------|
| RCPE101 | PE, 0.02 MM    | 1/200 |

# Bondit



[www.bondit.com.tr](http://www.bondit.com.tr)





## UȘOR DE ÎNDEPĂRTAT

- » FLEXIBILĂ
- » FĂRĂ URME, UȘOR DE ÎNDEPĂRTAT

6 pachete



## BANDĂ MASCARE



| COD      | CARACTERISTICI  |    |
|----------|-----------------|----|
| BNM4850Y | 48 mm x 50 yds. | 36 |

## BANDĂ ADEZIVĂ

**ORIENT**



| COD       | CARACTERISTICI                |    |
|-----------|-------------------------------|----|
| BNO4550Y  | 45 mm x 50 yds. Transparentă  | 90 |
| BNO45100Y | 45 mm x 100 yds. Transparentă | 72 |
| BNO45101Y | 45 mm x 100 yds. Maro         | 72 |
| BNO45200Y | 45 mm x 200 yds. Transparentă | 48 |
| BNO45300Y | 45 mm x 300 yds. Transparentă | 36 |
| BNO45400Y | 45 mm x 400 yds. Transparentă | 12 |



## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ DIN ACRIL



| COD     | CARACTERISTICI |     |
|---------|----------------|-----|
| BNV1802 | 18mm x 2 mt.   | 84  |
| BNV2402 | 24mm x 2 mt.   | 72  |
| BNV1005 | 10mm x 5 mt.   | 100 |
| BNV1505 | 15mm x 5 mt.   | 70  |
| BNV2005 | 20mm x 5 mt.   | 60  |
| BNV2405 | 24mm x 5 mt.   | 44  |
| BNV3005 | 30mm x 5 mt.   | 40  |
| BNV4005 | 40mm x 5 mt.   | 30  |
| BNV5005 | 50mm x 5 mt.   | 24  |

### » EXTRA PUTERNICĂ

ADERENȚĂ PUTERNICĂ,  
PUTERE MARE DE SUSȚINERE

### » APLICARE RAPIDĂ

### » ADERENȚĂ PUTERNICĂ

### » SOLUȚIE PRACTICĂ

### » UTILIZARE DE LUNGĂ DURATĂ

## BANDA DUBLU ADEZIVA TRANSPARENTA

### » TRANSPARENTĂ

### » APLICARE RAPIDĂ

### » REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA APĂ ȘI UMIDITATE

### » REZISTENȚĂ LA TEMPERATURI RIDICATE

### » NU LASĂ URME



| COD     | CARACTERISTICI |    |
|---------|----------------|----|
| BNS1225 | 12 mm x 25 mt. | 90 |
| BNS1425 | 14 mm x 25 mt. | 78 |
| BNS1825 | 18 mm x 25 mt. | 60 |
| BNS2425 | 24 mm x 25 mt. | 48 |
| BNS3625 | 36 mm x 25 mt. | 30 |
| BNS4825 | 48 mm x 25 mt. | 24 |



## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ PENTRU MONTAJ



**1**  
KG  
O SINGURĂ  
BANDĂ DE 10 CM  
POATE SUSȚINE  
PÂNĂ LA 1 KG.



Este o bandă adezivă din acril, pe bază de spumă polietilenă și foarte puternică. Se poate utiliza atât în spații interioare, cât și exterioare. Este rezistentă la apă și alte condiții de umiditate. Are o durabilitate ridicată și se utilizează pentru fixarea materialelor precum metalul, sticla, plasticul, lemnul, etc.

| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| BNMD2030 | 20 mm x 3 mt.  | 56 |

## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ PENTRU MONTAJ



**2**  
KG  
O SINGURĂ  
BANDĂ DE 10 CM  
POATE SUSȚINE  
PÂNĂ LA 2 KG.



Este o bandă dublu adezivă pentru montaj, transparentă, pe bază de spumă acrilică. Este ideală pentru materiale precum sticlă sau plastic transparent. Este rezistentă la apă și la lumina UV. Are o putere de lipire foarte mare. Datorită structurii sale rezistente la umiditate, se poate utiliza la montarea obiectelor din mediile cu umiditate ridicată, precum băi și bucătării.


| COD      | CARACTERISTICI  |     |
|----------|-----------------|-----|
| BNMD2015 | 20 mm x 1.5 mt. | 120 |



## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ PENTRU MONTAJ



**1**  
KG  
O SINGURĂ  
BANDĂ DE 10 CM  
POATE SUSȚINE  
PÂNĂ LA 1 KG.

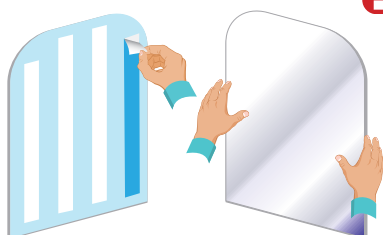

Este o bandă dublu adezivă pentru montaj, transparentă, pe bază de spumă acrilică. Este ideală pentru materiale precum sticlă sau plastic transparent. Este rezistentă la apă și la lumina UV. Are o putere de lipire foarte mare. Datorită structurii sale rezistente la umiditate, se poate utiliza la montarea obiectelor din mediile cu umiditate ridicată, precum băi și bucătării.

| COD         | CARACTERISTICI |    |
|-------------|----------------|----|
| BND01010219 | 19 mm x 2 mt.  | 72 |





## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ PE SUPORT DE SPUMĂ EVA

# Bondit

### » EXTRA PUTERNICĂ

ADERENȚĂ PUTERNICĂ,  
PUTERE MARE DE SUSȚINERE

- » Aderență puternică  
Durabilitate mare  
Rezistentă la toate condițiile meteorologice  
Aplicare ușoară  
Datorită structurii sale flexibile, ia rapid forma dorită



| COD   | CARACTERISTICI |     |
|-------|----------------|-----|
| BNF10 | 10 mm x 10 mt. | 270 |
| BNF15 | 15 mm x 10 mt. | 180 |
| BNF20 | 20 mm x 10 mt. | 135 |
| BNF25 | 25 mm x 10 mt. | 108 |
| BNF30 | 30 mm x 10 mt. | 90  |
| BNF40 | 40 mm x 10 mt. | 72  |
| BNF50 | 50 mm x 10 mt. | 54  |



## GARNITURĂ DE ETANȘARE DIN CAUCIUC

### ADERENȚĂ PUTERNICĂ

DURABILITATE  
CAUCIUC DE ÎNALTĂ CALITATE



- » Autoadezivă Garnitură de cauciuc profil D pentru uși și ferestre. Se folosește ca garnitură dublă pentru profilul ușilor și ca garnitură simplă pentru profilul ferestrelor.


Asigură izolația termică și menține locuința caldă. Previne pătrunderea umidității.



| COD           | CARACTERISTICI    |        |
|---------------|-------------------|--------|
| RHT2310101076 | 9x6mm Alb, 38 mt  | 8 Role |
| RHT2310102076 | 9x6mm Maro, 38 mt | 8 Role |



REZISTENȚĂ  
LA APĂ



REZISTENȚĂ LA  
TEMPERATURI  
RIDICATE ȘI  
SCĂZUTE



## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ SPUMĂ

### » EXTRA PUTERNICĂ

ADERENȚĂ PUTERNICĂ,  
PUTERE MARE DE SUSȚINERE

- » Aderență puternică
- Durabilitate mare
- Rezistență la toate condițiile meteorologice
- Aplicare ușoară
- Datorită structurii sale flexibile, ia rapid forma dorită



| COD     | CARACTERISTICI |  |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| BND1802 | 18 mm x 2 mt.  | 24/288                                                                             |
| BND2402 | 24 mm x 2 mt.  | 18/216                                                                             |

## BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ SPUMĂ - HAVANA

### » UZ INDUSTRIAL

INDUSTRIA MOBILEI,  
INDUSTRIA AUTO,  
INDUSTRIA MEDICALĂ


- » APLICARE RAPIDĂ
- » ADERENȚĂ PUTERNICĂ
- » SOLUȚIE PRACTICĂ



| COD     | CARACTERISTICI |  |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BND1825 | 18 mm x 25 mt. | 32                                                                                  |
| BND2425 | 24 mm x 25 mt. | 24                                                                                  |
| BND3625 | 36 mm x 25 mt. | 16                                                                                  |
| BND4825 | 48 mm x 25 mt. | 12                                                                                  |



## BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU FIXAREA COVOARELOR



- » ANTIADERENTĂ
- » UȘOR DE RUPT
- » NU LASĂ URME
- » Reprezintă soluția ideală pentru a preveni alunecarea covoarelor și pentru a fixa marginile covoarelor acasă sau la locul de muncă.

- \* Ușor de aplicat, nu necesită experiență.
- \* Îndepărtare fără urme.
- \* Fixare cu ușurință pe suprafețe precum pardoseli laminate, PVC, gresie, ceramică.
- \* Durabilitate mare.



| COD         | CARACTERISTICI |    |
|-------------|----------------|----|
| BND01040550 | 50 mm x 5 mt.  | 50 |

## BANDĂ ADEZIVĂ DIN ALUMINIU



- » Bandă adezivă compusă din adeziv acrilic.
- » Ideală pentru izolarea conductelor de ventilație de înaltă presiune, realizate din aliaje metalice.
- » Datorită întăriturii, este foarte rezistentă la tensiuni înalte.

| COD      | CARACTERISTICI          |    |
|----------|-------------------------|----|
| BNAL4815 | 48 mm x 15 mt. Întărită | 60 |
| BNAL4825 | 48 mm x 25 mt. Întărită | 60 |

|          |                         |    |
|----------|-------------------------|----|
| BNAL7225 | 72 mm x 25 mt. Întărită | 36 |
|----------|-------------------------|----|

## BANDĂ ADEZIVĂ DIN ALUMINIU



- » Bandă adezivă compusă din adeziv acrilic.
- » Ideală pentru izolarea conductelor de ventilație de înaltă presiune, realizate din aliaje metalice.
- » Utilizată în domeniile unde este necesară de umiditate.

| COD     | CARACTERISTICI |    |
|---------|----------------|----|
| BNA4520 | 45 mm x 20 mt. | 96 |
| BNA4525 | 45 mm x 25 mt. | 60 |
| BNA4825 | 48mm x 25 mt.  | 60 |
| BNA4815 | 48mm x 15 mt.  | 60 |

|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| BNA7215 | 72 mm x15 mt.  | 36 |
| BNA7225 | 72 mm x 25 mt. | 36 |



## BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE PENTRU SCARI



| COD       | CARACTERISTICI               |    |
|-----------|------------------------------|----|
| BNMK2505  | Negru, 25mm x 5mt.           | 42 |
| BNMK2510  | Negru, 25mm x 10mt.          | 30 |
| BNMK2515  | Negru, 25mm x 15mt.          | 24 |
| BNMK5005  | Negru, 50mm x 5mt.           | 21 |
| BNMK5010  | Negru, 50mm x 10mt.          | 15 |
| BNMK5015  | Negru, 50mm x 15mt.          | 12 |
| BNMK2515T | Transparent, 25mm x 15mt.    | 24 |
| BNMK5015T | Transparent, 50mm x 15mt.    | 12 |
| BNMK2515S | Galben-Negru, 25mm x 15mt.   | 24 |
| BNMK5015S | Galben-Negru, 50mm x 15mt.   | 12 |
| BNMK2515F | Reflectorizant, 25mm x 15mt. | 24 |
| BNMK5015F | Reflectorizant, 50mm x 15mt. | 12 |

## BANDĂ ANTIALUNECARE SUPRAFEȚE UMEDE



» Banda antialunecare pentru suprafețele umede este ușor de aplicat, durabilă și are o rezistență ridicată la detergenți, șampoane și alți agenți de curățare. Nu contribuie la formarea mușgaiului sau a fungilor. Este ideală pentru suprafețele ude, băi, căzi, cabine de duș, piscine sau săli de sport.



| COD         | CARACTERISTICI |     |
|-------------|----------------|-----|
| BND01031920 | 95 mm x 30 mm  | 100 |

## BANDA PENTRU FIXAREA TEMPORARA A STICLEI AUTO



| COD         | CARACTERISTICI |    |
|-------------|----------------|----|
| BND01064525 | 25mt - 45mm    | 36 |

## BANDĂ ADEZIVĂ PLĂCUȚE DE ÎNMATRICULARE



» Fără găurire și înșurubare.

Banda este rezistentă la apa sub presiune, ploaie, noroi, umiditate, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. Se poate folosi în siguranță.

Mai întâi, curățați și uscați plăcuța și suprafața pe care o aplicați. După ce o lipiți, continuați să aplicați presiune cu mâna. Banda se lipește instantaneu, nu este nevoie să așteptați să se usuce.



| COD         | CARACTERISTICI |     |
|-------------|----------------|-----|
| BND01069530 | 95 mm x 30 mm  | 100 |



## BANDĂ ETANȘARE

 **REZISTENT LA APĂ**

 **ADERENȚĂ PUTERNICĂ**

 **APLICARE LA CALD**



### » ADERENȚĂ EXCELENȚĂ, IMPERMEABILĂ

Banda este autoadezivă, rezistentă la apă, nu își schimbă culoarea și nu contribuie la formarea mușgaiului și a fungilor. Este moale și ușor de aplicat.

| COD         | CARACTERISTICI                   |  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BND11050322 | 22mm x 3.35mt x 1.2mm            | 36                                                                                |
| BND01050322 | 22mm x 3.35mt x 1.2mm - BANDA 3M | 36                                                                                |
| BND01050338 | 38mm x 3.35mt, 1.1mm - BANDA 3M  | 24                                                                                |

## BANDĂ ETANȘARE

 **REZISTENT LA APĂ**

 **ADERENȚĂ PUTERNICĂ**

 **APLICARE LA CALD**



### » ADERENȚĂ PUTERNICĂ, DURABILITATE MARE

Ideală pentru etanșarea în băi, de-a lungul cășilor de baie, cabinelor de duș, chiuvetelor și în bucătării. Nu se pătează, aspect curat. Este rezistentă la produsele de curățare.



Ambalaj Blister

| COD      | CARACTERISTICI        |  |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BND33522 | 22mm x 3.35mt x 1.2mm | 60                                                                                  |
| BND33538 | 38mm x 3.35mt, 1.1mm  | 40                                                                                  |



## BANDĂ DE ETANȘARE ȘI REPARARE ACOPERIȘ



REZISTENT LA APĂ



ADERENȚĂ PUTERNICĂ



» Rezistentă la apă, temperaturi ridicate și uzură.



### Multistratificată

Structura sa puternică își păstrează flexibilitatea și aderența în timp.

Ideală pentru etanșarea acoperișurilor, copertinelor, jgheaburilor, accesoriilor exterioare, rulotelor, conductelor sanitare și din PVC, îmbinărilor și tubulaturilor de aerisire.

| COD     | CARACTERISTICI |    |
|---------|----------------|----|
| BNDC205 | 50MM X 2M      | 96 |
| BNDC207 | 70MM X 2M      | 48 |
| BNDC210 | 100MM X 2M     | 48 |

## BARIERE PENTRU APĂ



- » AUTOADEZIVĂ ȘI OFERĂ UȘURINȚĂ ÎN APLICARE
- » ÎMPIEDICĂ PĂTRUNDEREA APEI ÎN LOCURI NEDORITE
- » NU LASĂ URME LA DEMONTARE, NU SE DEFORMEAZĂ, NU MUCEGĂIEȘTE

| COD         | CARACTERISTICI |    |
|-------------|----------------|----|
| BND01021720 | 15mm x 2mt     | 36 |



## PLASTURE AUTOADEZIV REZISTENT LA APĂ



» Ideal pentru repararea acoperișurilor, a depozitelor sau a conductelor. Se poate folosi pentru materiale precum metal, lemn, ceramică, fibră de sticlă, beton, azbociment, sticlă, acril.

Cea mai importantă caracteristică este aderența ridicată. Se lipește instantaneu și este utilizată pentru a etanșa și preveni scurgerile. Este ușor de aplicat și nu necesită experiență. Datorită adezivului puternic, oferă o aderență ridicată.



| COD         | CARACTERISTICI |     |
|-------------|----------------|-----|
| BND01021015 | 10x15cm        | 100 |



## BANDĂ ADEZIVĂ TEXTILĂ DE UZ GENERAL



| COD    | CARACTERISTICI                 |    |
|--------|--------------------------------|----|
| BNC191 | 48mm x 10mt. <b>Gri</b>        | 96 |
| BNC192 | 48 mm x 10 mt. <b>Negru</b>    | 96 |
| BNC194 | 48 mm x 40 mt. <b>Gri</b>      | 48 |
| BNC195 | 48 mm x 40 mt. <b>Negru</b>    | 48 |
| BNC196 | 48 mm x 10 mt. <b>Roșu</b>     | 96 |
| BNC197 | 48 mm x 10 mt. <b>Galben</b>   | 96 |
| BNC198 | 48 mm x 10 mt. <b>Verde</b>    | 96 |
| BNC199 | 48 mm x 10 mt. <b>Albastru</b> | 96 |

### » ADERENȚĂ RIDICATĂ ȘI PUTERE MARE DE IZOLARE

- » Banda Bondit de reparare și izolare este ideală pentru balotarea, ermetizarea și protejarea diferitelor materiale. Este ușor de rupt cu mâna.
- » Este rezistentă la condițiile meteorologice exterioare și la razele UV. Este acoperită cu polietilenă. Nu conține dizolvant.
- » Aplicarea se face cu o singură mișcare.
- » Aderă cu ușurință pe orice suprafață. Ideală pentru bricolaj, reparații, fixare, ambalare, întărire, etc.





## BANDĂ DELIMITARE ROSU-ALB



- » Banda se utilizează atât la interior, cât și la exterior pentru orientare, delimitare și semnalizare.
- » Rezistentă, durabilă și viu colorată.

| COD     | CARACTERISTICI |    |
|---------|----------------|----|
| BNU301E | 50 mm x 110 mt | 24 |
| BNU305E | 50 mm x 250 mt | 12 |

## BANDĂ MARCARE PODEA



- » Este foarte rezistentă, ușor de aplicat și îndepărtat.
- » Rezistentă la traficul cu stivuitoare, nu se deteriorează și nu se rupe.
- » Poate fi îndepărtată fără a deteriora podeaua și fără a lăsa reziduuri. Ideală pentru marcarea coridoarelor, pasajelor, locurilor de depozitare, etc.

| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| BNY502S  | Galben - Negru | 24 |
| BNY5025K | Roșu - Alb     | 24 |
| BNY5025R | Roșu           | 24 |

## BANDĂ PENTRU LIPIRE FOLIE SOLAR



### PUTERE DE ADERENȚĂ RIDICATĂ

Îndepărtare fără urme. Durabilitate mare. Rezistentă la apă și raze UV.

| COD      | CARACTERISTICI |    |
|----------|----------------|----|
| BNS502S  | 50mm 25 mt.    | 36 |
| BNS1002S | 100mm 25 mt.   | 18 |
| BNS1502S | 150mm 25 mt.   | 12 |


## BONDIT BANDĂ PENTRU SUSPENDARE IMAGINI/TABLouri



| COD      | CARACTERISTICI |     |
|----------|----------------|-----|
| BNDF1964 | 6KG 4 SET      | 288 |



### BANDĂ ADEZIVĂ CU CÂRLIG



Banda oferă o prindere mult mai puternică decât orice alt cârlig adeziv datorită sistemului de prindere detașabil și a suprafeței mari de aderență. Reprezintă o alternativă bună pentru prindere în șuruburi și cuie.

| COD         | CARACTERISTICI  |    |
|-------------|-----------------|----|
| BND01089505 | 60x60 CU CÂRLIG | 48 |

### BANDĂ ADEZIVĂ MONTAJ (PREȚĂIATĂ)



Benzile au o rezistență ridicată la temperaturi mari și raze UV. Se pot folosi în locul cuielor și șuruburilor. Sunt ideale pentru montarea accesoriilor de baie și bucătărie, pentru montarea prizelor, ramelor sau a accesoriilor auto. Pot fi îndepărtate de pe suprafețe precum metal, plastic, gresie sau sticlă fără a lăsa urme. Sunt rezistente la apă, umiditate și aburi.

| COD         | CARACTERISTICI  |       |
|-------------|-----------------|-------|
| BND01079502 | 30x26MM PRE-CUT | 12/48 |

### PLASA PROTECȚIE INSECTE PENTRU FERESTRE (INCLUDE BANDĂ VELCRO)



INCLUDE BANDĂ VELCRO DE 4M

- » PREVINȚ INTRAREA MUȘTELOR, INSECTOR ȘI A DĂUNĂTORILOR.
- » SE POATE SPĂLA ȘI REFOLOSI.
- » SE MONTEAZĂ UȘOR ȘI REPREZINTĂ O SOLUȚIE PRACTICĂ.



| COD         | CARACTERISTICI |    |
|-------------|----------------|----|
| BND01075125 | 75x125cm       | 24 |

### PROTECȚIE DIN PĂSLĂ PENTRU MOBILĂ (FORMĂ PĂTRATĂ / ROTUNDĂ)



Protecția din păslă pentru mobilă se lipește pe picioarele mobilei dumneavoastră, precum mese, fotolii, scaune, măsuțe de cafea, previne apariția zgărieturilor și a zgometului cauzate de frecare. Datorită adezivului puternic, nu se dezlipește și are o durabilitate mare.





| COD         | CARACTERISTICI                |    |
|-------------|-------------------------------|----|
| BND01099520 | 20mm, 60 Bucăți, Negru, Oval  | 48 |
| BND01099525 | 25mm, 40 Bucăți, Maro, Pătrat | 48 |



## PERIE ADEZIVĂ PENTRU ETANȘARE UȘI

**PRODUS NOU**

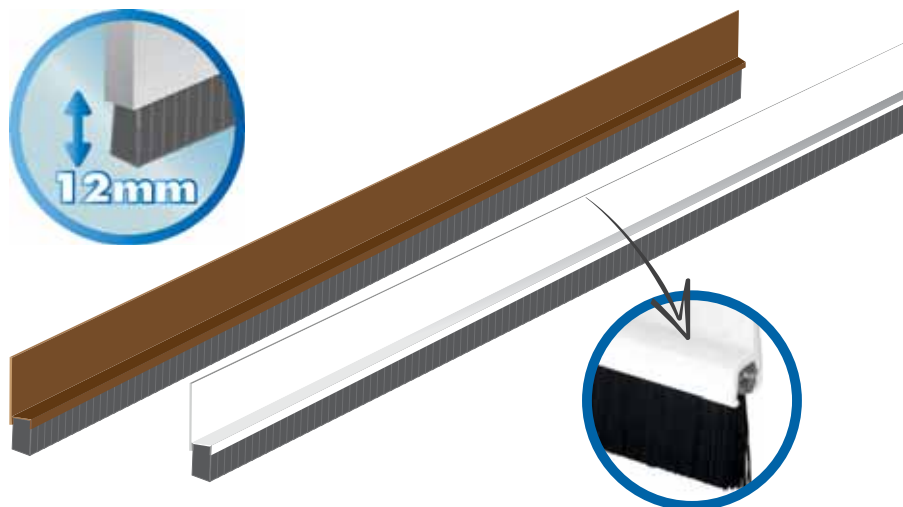

### » PREVINE PĂTRUNDEREA CURENTULUI ȘI A PRAFULUI

Autoadezivă; se poate adapta după dimensiunea dorită. Ideală pentru economisirea energiei.

| COD          | CARACTERISTICI   |    |
|--------------|------------------|----|
| BND01010037B | 100 x 3.7cm Alb  | 72 |
| BND01010037K | 100 x 3.7cm Maro | 72 |



## BANDĂ ETANȘARE



### » Banda Bondit are o structură flexibilă, asigură etanșarea ușilor și a ferestrelor și împiedică pătrunderea vântului, a prafului și a dăunătorilor.

Datorită structurii sale din PVC, oferă aderență puternică. Este autoadezivă și ușor de aplicat. Ideală pentru sticlă, lemn, oțel, aluminiu, uși și ferestre din PVC.



| COD         | CARACTERISTICI            |    |
|-------------|---------------------------|----|
| BND01016025 | 60mm x 2.5mt, Transparent | 50 |



## BANDĂ IZOLARE ELECTRICĂ ȘI REPARARE CONDUCTE




» Banda este rezistentă la umiditate, rugină, uzură, mucegai, medii acide și alcaline. Este rezistentă la toate condițiile meteorologice.

» Banda este ideală pentru izolarea termică și fonică la asamblarea conductelor din cauciuc poliuretan.

| COD     | CARACTERISTICI        |    |
|---------|-----------------------|----|
| BN4825  | 48mm x 25 Yard, Negru | 60 |
| BN4825G | 48mm x 25 Yard, Gri   | 60 |

## BANDĂ IZOLARE ELECTRICĂ



| COD    | CARACTERISTICI |        |
|--------|----------------|--------|
| KE11B  | 19 mm x 10 mt  | 10/500 |
| KE11M  | 19 mm x 10 mt  | 10/500 |
| KE11W  | 19 mm x 10 mt  | 10/500 |
| KE11YG | 19 mm x 10 mt  | 10/500 |

## BANDĂ DE ETANSARE A FILETULUI



| COD   | CARACTERISTICI                   |      |
|-------|----------------------------------|------|
| BNT11 | 12MMx10M 0.25 GR/CM <sup>3</sup> | 1000 |
| BNT21 | 12MMx40M 0.25 GR/CM <sup>3</sup> | 400  |

## BANDA PENTRU ÎMBINARE RIGIPS



Banda autoadezivă de armare rigips este fabricată din fibră de sticlă de înaltă calitate. Se utilizează la îmbinarea plăcilor de gips-carton, placarea pereților, la sistemele de plafoane suspendate.

| COD           | CARACTERISTICI       |     |
|---------------|----------------------|-----|
| RHT2308100520 | 50 mm x 20 mt. Rodex | 100 |
| RHT2308100545 | 50 mm x 45 mt. Rodex | 48  |
| RHT2308100590 | 50 mm x 90 mt. Rodex | 24  |



## FOLIE PROTECTIE

» Protejează mobila în timpul lucrărilor de renovare, curățenie și vopsire. Este rezistentă la apă, praf și este acoperită cu un plastic antiderapant. Este fabricată 100% din polietilenă, este transparentă, inodoră și se poate recicla.

Este practică și ușor de utilizat.



| COD    | CARACTERISTICI           |    |
|--------|--------------------------|----|
| DB0405 | 4x5 = 20m <sup>2</sup>   | 25 |
| DB0408 | 4x7.5 = 30m <sup>2</sup> | 25 |



## FOLIE STRECH



| COD       | WEIGHT                                     |    |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| BNLS2303  | Linex Mini Pallet Stretch 0,315kg          | 24 |
| BNLS2313  | Linex 23 Micron Pallet Strech 1.3kg        | 6  |
| BNLS23245 | Linex 23 Micron Negru Pallet Strecth 2,4kg | 6  |



HERLY PISTOL PULVERIZARE SETURI



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1208 | 3/4"           | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE SETURI



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1209 | 1/2"           | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE SETURI



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1210 | 1/2"           | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1104 | 1/2" - 3/4"    | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1105 | 1/2" - 3/4"    | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1103 | 1/2" - 3/4"    | 50 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE



| COD    | CARACTERISTICI |     |
|--------|----------------|-----|
| HL1101 | 1/2" - 3/4"    | 200 |

HERLY PISTOL PULVERIZARE



| COD    | CARACTERISTICI |    |
|--------|----------------|----|
| HL1102 | 1/2" - 3/4"    | 60 |

HERLY CONECTOR FURTUN



| COD    | CARACTERISTICI |     |
|--------|----------------|-----|
| HL1407 | 3/4"           | 250 |

HERLY CONECTOR FURTUN



| COD    | CARACTERISTICI |     |
|--------|----------------|-----|
| HL1406 | 3/4"           | 250 |

HERLY CONECTOR TAP



| COD    | CARACTERISTICI |     |
|--------|----------------|-----|
| HL1404 | 1/2" - 3/4"    | 200 |





## FURTUN DE GRĂDINĂ ȘI ACCESORII

### POMPA STROPIT MANUALA



| COD    | CARACTERISTICI |   |
|--------|----------------|---|
| FPS16G | 16L, 2.5 KG    | 1 |

### POMPA STROPIT MANUALA



| COD   | CARACTERISTICI |   |
|-------|----------------|---|
| FPS8C | 8L             | 6 |
| FPS5C | 5L             | 6 |

### POMPA STROPIT



| COD   | CARACTERISTICI |    |
|-------|----------------|----|
| FPS2C | 2 LT           | 20 |

### POMPA STROPIT



| COD   | CARACTERISTICI |    |
|-------|----------------|----|
| FPS1C | 1L             | 30 |

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII  
DESPRE PRODUSELE NOASTRE  
PUTEȚI VIZITA SITE-UL NOSTRU



[www.bondit.com.tr](http://www.bondit.com.tr)



A series of horizontal lines for writing notes, starting below the red header and extending to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing notes, starting from the bottom of the red header and extending to the bottom of the page.

Pentru informații suplimentare despre produsele noastre, accesați site-ul web.

**Aktek**

Acasă Corporate Categoriile de produse Alături-vă nouă Mărcile noastre Catalog Contact Limba

**Suntem alegerea profesionistilor!**

Offerim produse de înaltă performanță, fiabile și de înaltă calitate.

## CORPORATE



### Despre Aktek

Compania AKTEK, o organizație multinațională care prestează servicii în domeniul construcțiilor, themei construcțiilor, mașinilor



### Valorile Aktek

Clienții este prioritatea noastră. Clienții noștri și satisfacția acestora sunt prioritățile noastre în toate activitățile pe care le întreprindem. În relațiile cu clienții, aderăm la principiul beneficii și respectului.



[www.aktekltd.eu](http://www.aktekltd.eu)

# Aktek

EUROPE SRL



 Sos. Bucuresti- Urziceni, nr.34  
Afumati, Jud. Ilfov  
 0 374 916 916 - 0 374 630 034  
 [info@aktekltd.eu](mailto:info@aktekltd.eu)  
 [www.aktekltd.eu](http://www.aktekltd.eu)